



En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, siendo las **14:00 horas** del día **26 del mes de marzo del año 2021**, en la Sala de Juntas de esta Secretaría de Obras Públicas, ubicada en primer piso de Palacio de Gobierno, sito en Avenida Insurgentes s/n, de la Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, los servidores públicos, testigo social y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones establecida en la convocatoria a la licitación pública nacional estatal número **09**, concurso No. **OPPU-EST-LP-017-2021**, para realizar los trabajos de la **O B R A: CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL EN PARQUE ECOLÓGICO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.** de conformidad con lo establecido en los artículos 46, tercer párrafo, y 48, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo se le denominará: la Ley); -----

Preside este acto, el **Arq. Carlos Ornelas Hicks** en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Obra Pública del Ejecutivo Estatal, haciéndose acompañar del **Lic. Abraham Serrano Vargas**, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos de la convocante, Secretaría de Obras Públicas; asistidos por los Representante del área requirente de los trabajos designados por la Convocante los ciudadanos **Arq. Eleviel Zamora Arellano** Director de Infraestructura y Factibilidad de la Convocante y el **Arq. Carlos A. Caro Corrales**, analista "A de la Dirección de Estudios y Proyectos de esta Dependencia. -----

Representando a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, participa la **C. Marco Vinicio Meza Jiménez.** -----

La visita al lugar de los trabajos se llevó a cabo el día **23 de marzo del 2021, a las 14:00 Hrs.** -----

En calidad de testigo social para participar en este procedimiento de contratación, se designó al **C. Emilio Hernández.** -----

Previa solicitud, en calidad de observadores se permitió el acceso a esta junta de aclaraciones, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en este acto, en términos del artículo 39, párrafo tercero, de la Ley:

1. **C. Javier Alvarado C.**, en representación de la empresa **CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V.**
2. **C. Víctor M. Ayala**, en representación de la persona física **JESÚS DAVID ARIAS ROMO.**
3. **C. Sergio López Beltrán**, en representación de la empresa **DISEÑO E INGENIERÍA EN AVANCE S.A. DE C.V.**
4. **C. MA. AURORA FÉLIX RÍOS**, en representación de la **Sociedad Botánica**
5. **C. JESÚS APODACA**, en representación de la **Sociedad Botánica**

Handwritten initials: JA, J, MW

Handwritten initials: J...

Handwritten initials: FB



Conforme a lo establecido en el artículo 48, fracción III, de la Ley y en las bases a la licitación; la convocante eligió y señaló que las solicitudes de aclaración deberán entregarse a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora de la Junta de Aclaraciones, personalmente en el domicilio de la convocante o enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: abraham.serrano@sinaloa.gob.mx, de tal manera que las personas que pretendían solicitar aclaraciones, la fecha y hora límite que tuvieron para entregarlas y ser recibidas por la convocante, fue el día **25 de marzo del año 2021 hasta las 14:00 horas**". -----

A los licitantes que entregaron la solicitud de aclaración dentro de la fecha y hora límite que se tenía; que acreditaron su inscripción a la licitación pública; expresaron su interés en participar en la licitación presentando el escrito señalado en la convocatoria y al cual se refieren los artículos 48, fracción II, de la Ley, conteniendo los datos y requisitos exigidos, y por tanto con derecho a solicitar aclaraciones a la convocatoria; y que previa revisión de su solicitud se apreció que se planteó de manera clara y concisa pues las aclaraciones están directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria al indicar los numerales y/o puntos específicos con los cuales se relacionan las preguntas y aspectos que se solicitan aclarar; y consecuentemente **ADMITIDAS**, fueron las siguientes:

1. C. Felipe Mier Ramos, en representación de la empresa, **CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.**
2. C. Fernando cotera Orozco, en representación de la empresa, **CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.**

Escritos y solicitudes que quedan agregados a la presente acta para los efectos conducentes.

Visto lo anterior, se dan su respectiva respuesta a la solicitud de aclaración que fue admitida de la siguiente manera;

LICITANTE: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

No.	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1.-	CONCEPTO 17.05-1 ADOCRETO CIRCULAR CON 10 CM DE DIÁMETRO Y 6CM DE ALTO M2 489.20	¿QUÉ ESPECIFIQUEN DONDE SE PUEDA ADQUIRIR YA QUE NO SE ENCUENTRA CON NINGUN PROVEEDOR DE LA REGION?	EN CIUDAD DE MÉXICO BASALTEX S.A. DE C.V WWW.BASALTEX.COM.MX Y EN ESTADO DE MÉXICO APC ADOQUIN Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A DE C.V. WWW.APCADOQUIN.COM.MX

Handwritten signatures and initials: Felipe, FB, JA, AP, MW, and several large blue ink scribbles.



LICITANTE: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE CV.

No.	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1.-	<p>*EN RELACION AL ANEXO PT-4 LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS COMPLETOS) DEBERÁN DE PRESENTARLOS CON SUS RESPECTIVAS GARANTIAS (FIANZAS) QUE SEAN OBRAS YA TERMINADAS CON FINIQUITO CORRESPONDIENTE, PARA QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ES DECIR LAS MISMA CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD MÍNIMO 2 (DOS) AÑOS Y MÁXIMO 4 (CUATRO) A EVALUAR, DONDE IDENTIFICARÁN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS, ASI COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES.</p> <p>TRATANDOSE DE LA OBRA A LICITAR, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL EN PARQUE ECOLÓGICO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.</p> <p>PREGUNTA:</p>	<p>¿SE PODRÁ DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA PARA ESTA OBRA, CON CONTRATOS DE TERRACERIAS, COLOCACION DE CONCRETO, ALUMBRADO Y ADOQUÍN, YA QUE ESTOS REPRESENTAN MAS DEL 70% DEL IMPORTE DE LA OBRA?</p>	<p>SE LES DARÁ PRIORIDAD A CONTRATOS DE LA MISMA NATURALEZA, Y AQUELLOS CONTRATOS QUE CONTEMPLAN ESOS CONCEPTOS REFERIDOS, DEBERÁN ANEXAR EL CATÁLOGO DEL CONTRATO ORIGINAL CON FIRMAS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA MAGNITUD SIMILAR AL QUE SE LICITA.</p>
2	<p>*EN RELACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN P09S15 MALLA CICLONICA GALVANIZADA: RELATIVO A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, INCLUYE TUBERÍA, CINTILLA PLASTICA, MUERTOS DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS EN PARTE SUPERIOR.</p> <p>PREGUNTA:</p>	<p>¿CUÁL ES LA ALTURA DE LA MALLA, ASÍ COMO EL CALIBRE? Y</p> <p>¿QUÉ TIPO DE TUBO (DIAMETRO Y CALIBRE)?</p>	<p>¿CUÁL ES LA ALTURA DE LA MALLA, ASÍ COMO EL CALIBRE? R= LA ALTURA DE LA MALLA SERÁ DE 2.50 M CAL 12 Y 0.40 MT EN TRES HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS.</p> <p>¿QUÉ TIPO DE TUBO (DIÁMETRO Y CALIBRE)? R= DIÁMETRO DE POSTE PRINCIPAL DE 1 ½" Y TUBO SUPERIOR DE 1 ¼" GALVANIZADOS</p>

Capace

⊙

FB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3	<p>*EN RELACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN P16S11 TUBERIA Y PIEZAS DE PVC: RELATIVO A COLOCACIÓN DE PASES PLUVIALES CON 3 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 12" DE LONGITUD VARIABLE SEGÚN ANCHO DE SENDERO, INCLUYE CORTES, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PREGUNTA:</p>	<p>¿QUÉ TIPO DE TUBO SERÁ EMPLEADO?</p>	<p>CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS TUBERÍA PVC 12" SERIE MÉTRICA S-10</p>
4	<p>*EN RELACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN P20S59 LUMINARIA DE POSTE: RELATIVO A SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE 75W, 220 MODELO LIBRA MARCA ATP CON 10 AÑOS DE GARANTIA, CABLES DE CONEXIÓN CALIBRE 10 AWG, CABLE DE TIERRA CALIBRE 12 AWG DESNUDO, FUSIBLE DE PROTECCIÓN DE 2 AMPS, BASE DE ACERO, REGISTRO DE ALUMBRADO 40X40X40CM, POSTE DE 5M, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACARREOS, MONTAJE EN BASE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. PREGUNTA:</p>	<p>¿CUÁLES SERÁN LAS CARACTERÍSTICAS DEL POSTE?</p>	<p>POSTE CIRCULAR DE 3" DE DIÁMETRO CAL. 14 CON LAS ALTURAS INDICADAS EN EL PROYECTO DE 5 M</p>
5	<p>* EN RELACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN P20S59 LUMINARIA DE POSTE: RELATIVO A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA POSTE LED 35W, 220-240V MODELO ENUR MICRO MARCA ATP CON 10 AÑOS DE GARANTIA, POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 5M, CABLES DE CONEXIÓN CALIBRE 10 AWG, CABLE DE TIERRA CALIBRE 12 AWG DESNUDO, FUSIBLE DE PROTECCIÓN DE 2 AMPS, BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL, REGISTRO DE ALUMBRADO 40X40X40 CON TAPA, MARCO Y CONTRA MARCO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN; INCLUYE: MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, ACARREOS, MONTAJE EN BASE Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. PREGUNTA:</p>	<p>¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL POSTE? Y ¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE LA BASE PIRAMIDAL?</p>	<p>¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL POSTE? Y R= POSTE CIRCULAR DE 3" DE DIÁMETRO CAL 14 CON LAS ALTURAS INDICADAS EN EL PROYECTO DE 5 M ¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE LA BASE PIRAMIDAL? R= BASE PIRAMIDAL DE 80 CM X 80 CM EN LA BASE Y 90 CM DE ALTURA</p>

Dependa

[Handwritten signature]

FB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



6	<p>*EN RELACIÓN AL CATALOGO DE CONCEPTOS EN P14S02 CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS: RELATIVO A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL "U" DE 4" Y ANGULAR DE 1" X 3/16" SOLDADOS SEGÚN INDICACIONES DE PROYECTO APROBADO. INCLUYE MATERIA, CORTES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PREGUNTA:</p>	<p>EN EL DETALLE DEL PUENTE (CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA) INDICA CLARAMENTE LA COLOCACIÓN DE CANAL "U" A CADA UNO DE LOS LADOS DEL PUENTE, SIN EMBARGO, PODRIA ESPECIFICAR COMO SE COLOCARÁ LA SOLERA DE 1"X3/16", PUESTO QUE LOS PLANOS NO SE INDICAN?</p>	<p>SE DEBERÁ ANALIZAR EL CONCEPTO TAL CUAL VIENE ESPECIFICADO EN EL CATÁLOGO.</p>
7	<p>*EN RELACION AL CATALOGO DE CONCEPTOS P35S05 ARBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS DE ORNATO: RELATIVO A SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "TECOMA STANS" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO APROBADO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. PREGUNTA:</p>	<p>¿CUÁL SERÁ LA ALTURA MÍNIMA PARA SUMINISTRAR?</p>	<p>LA ALTURA MÍNIMA PARA SUMINISTRAR DEL EJEMPLAR DEBERÁ SER DE 1.00 M</p>
8	<p>*EN RELACION AL CATALOGO DE CONCEPTOS P35S05 ARBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS DE ORNATO: RELATIVO A SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "CAESALPHINA PULCHERRIMA" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO APROBADO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. PREGUNTA:</p>	<p>¿CUÁL SERÁ LA ALTURA MÍNIMA PARA SUMINISTRAR?</p>	<p>LA ALTURA MÍNIMA A SUMINISTRAR DEL EJEMPLAR DEBERÁ SER DE ENTRE 3.0 M A 4.0 M</p>
9	<p>*EN RELACION AL CATALOGO DE CONCEPTOS P35S05 ARBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS DE ORNATO: RELATIVO A SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "PARKINSONIA ACULEATA" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO APROBADO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. PREGUNTA:</p>	<p>¿CUÁL SERÁ LA ALTURA MÍNIMA A SUMINISTRAR?</p>	<p>LA ALTURA MÍNIMA PARA SUMINISTRAR DEL EJEMPLAR DEBERÁ SER DE ENTRE 1.50 M A 2.0 M</p>

Cap...

⊕

FB

B

AK

⊕

g

*JA
H.
AN*

⊕



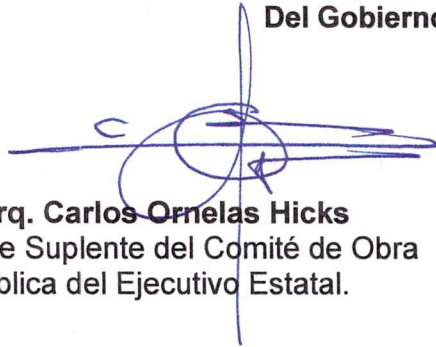
10	<p>*EN RELACION AL CATALOGO DE CONCEPTOS P35S05 ARBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS DE ORNATO: RELATIVO A SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "ZAMIA FURFURACEA" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO APROBADO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MATHIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. PREGUNTA:</p>	¿CUÁL SERÁ LA ALTURA MÍNIMA PARA SUMINISTRAR?	LA ALTURA MÍNIMA PARA SUMINISTRAR DEL EJEMPLAR DEBERÁ SER DE 40 CM
----	---	---	--

Conforme a lo previsto en el artículo 46, párrafo último, de la Ley, las modificaciones a la condición de (la convocatoria/las bases de licitación) que resultaron de esta junta de aclaraciones, formarán parte de ella y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas. -----

En términos de lo dispuesto en el artículo 48, fracciones V y VI, de la Ley, se podrá entregar una copia de esta acta a los licitantes asistentes a este acto, y se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Dirección de Contratos de la convocante ubicadas en el primer piso de Palacio de Gobierno estatal, sito en Avenida Insurgentes s/n, de la Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles. -----

No habiendo más que tratar y hacer constar, se da por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las **15:00 horas** del día de su celebración y haciéndose del conocimiento que el **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas-Económicas**, se celebrará el día **07 del mes de abril del año 2021**, a las **12:00 horas**, según lo previsto en la fracción IV del artículo 48 de la Ley, firmando al margen los que en ella intervinieron. -----

Por la convocante Secretaría de Obras Públicas
Del Gobierno del Estado de Sinaloa:

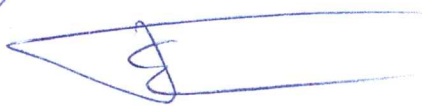



Arq. Carlos Ornelas Hicks
Presidente Suplente del Comité de Obra Pública del Ejecutivo Estatal.



Lic. Abraham Serrano Vargas
Jefe de Departamento de Concursos y Contratos de la Convocante.

Represer

FB




*JA
M*



Arq. Eleviel Zamora Arellano
Representante Técnico
Director de Infraestructura y Factibilidad de la Convocante

Arq. Carlos A. Caro Corrales
Representante Técnico
Analista "A".

Por la Secretaría de Transparencia y Rendición
De Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa

MARCO V. MEZA
C. Marco Vinicio Meza Jiménez

Testigo Social

NO ASISTIÓ

C. Emilio Hernández

LICITANTES:

CONTRATISTA	FIRMA
CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.	<i>Fernando Papp</i>

OBSERVADORES:

CONTRATISTA	FIRMA
CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V.	<i>[Handwritten signature]</i>
JESÚS DAVID ARIAS ROMO.	<i>[Handwritten signature]</i>
DISEÑO E INGENIERÍA EN AVANCE S.A. DE C.V.	<i>[Handwritten signature]</i>
MA. AURORA FÉLIX RÍOS	<i>[Handwritten signature]</i>
JESÚS APODACA	<i>Jesús Apodaca</i>

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

-JUNTA DE ACLARACIONES-

CONCURSO No.: OPUU-EST-LP-017-2021

O B R A: CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL EN PARQUE ECOLÓGICO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: 26 DE MARZO DEL 2021, A LAS 14:00 HRS.

- REGISTRO DE ASISTENTES -

NOMBRE DEL LICITANTE (PERSONA FÍSICA/MORAL)	REPRESENTANTE LEGAL	CONDICIÓN (LICITANTE, OBSERVADOR O TESTIGO SOCIAL)
Constructora Ceseco SA de CV	Ing. Fernando Cota Orozco	Licitante
CONSTRUSERVICIOS VH SA DE CV ✓	Lic. Fco. JAVIER ALVARADO C	observador
Jesus David Aris Pomo ✓	Arq. Victor M. Ayala D.	observador
DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CV ✓	Ing. Sergio López Bestrán	OBSERVADOR
Mq. Aurora Felix Rios	N° Sociedad Botánica	Observador
Jesus Apodaca	Sociedad Botánica	Observador

