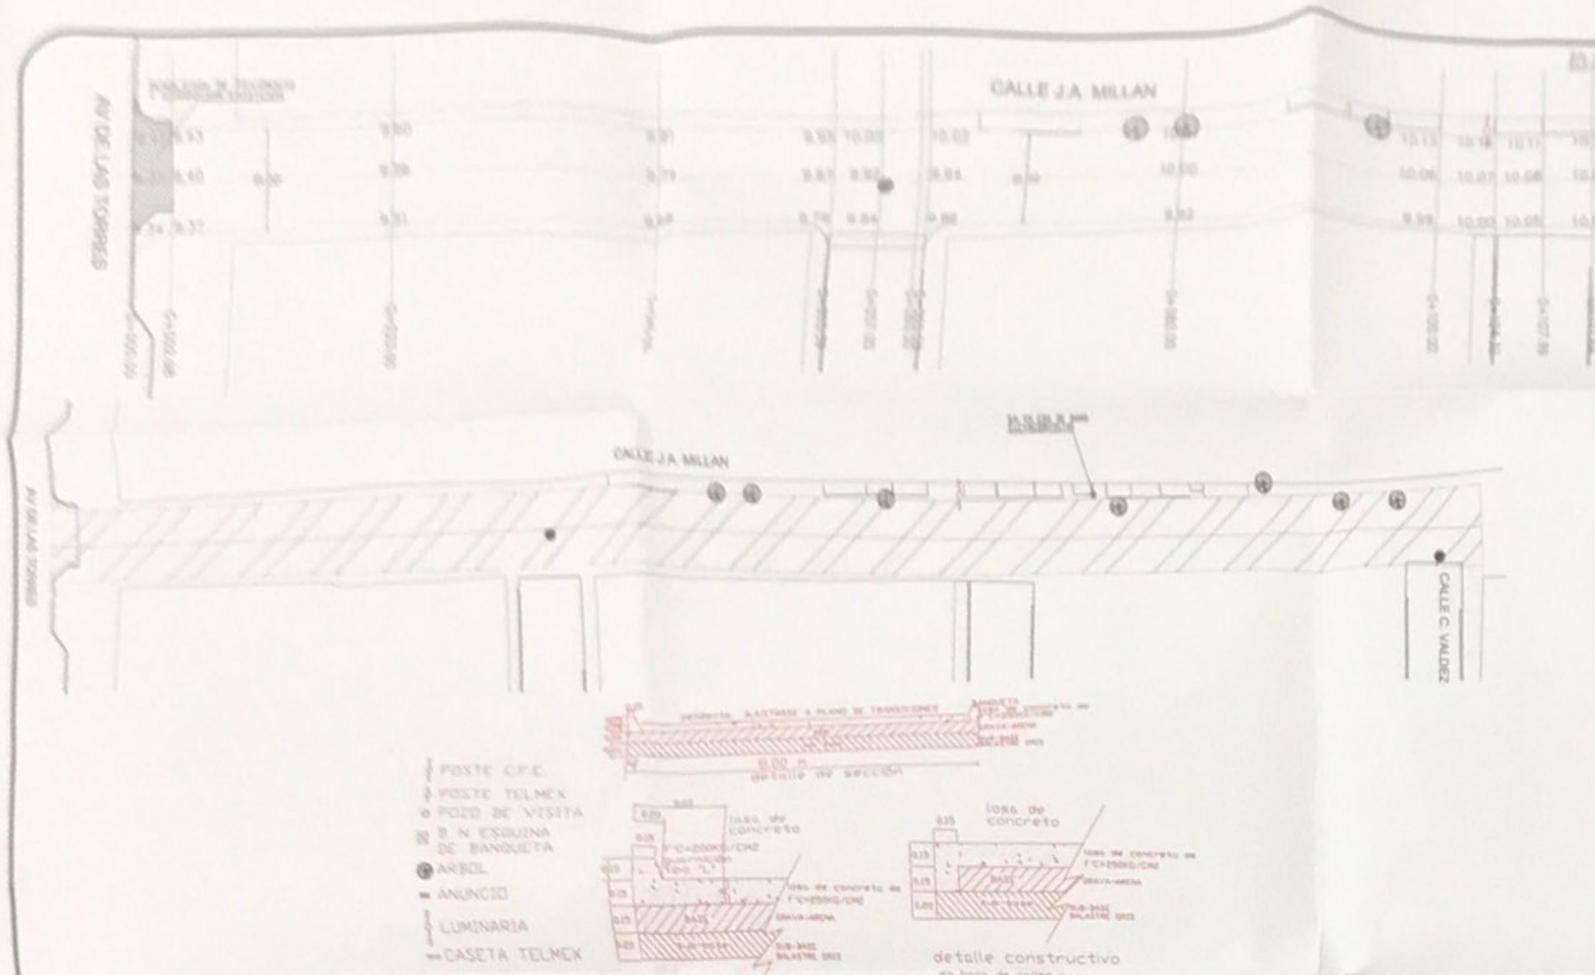



Estación	Volumen Terraplen	Volumen Corte	Espesor Terraplen	Espesor Corte	Elevación Subrasante	Elevación Terreno
0+000.00	0.00	0.00		0.50	8.87	9.37
0+002.98	0.00	15.99		0.49	8.90	9.38
0+020.00	0.00	75.93		0.47	9.06	9.52
0+040.00	0.00	93.60		0.53	9.24	9.77
0+053.39	0.00	67.28		0.67	9.37	10.04
0+057.05	0.00	20.57		0.76	9.42	10.18
0+060.[illegible]	0.00	[illegible]		0.72	9.44	10.16
0+080.00	0.00	98.79		0.51	9.50	10.01
0+100.00	0.00	89.93		0.47	9.56	10.03
0+104.32	0.00	18.26		0.45	9.57	10.03
0+107.99	0.00	15.46		0.45	9.58	10.04
0+111.69	0.00	14.90		0.44	9.59	10.03
0+120.00	0.00	36.19		0.47	9.62	10.09
0+140.00	0.00	87.62		0.45	9.68	10.12
0+154.21	0.00	49.55		0.38	9.72	10.10
0+157.42	0.00	10.28		0.37	9.73	10.10
0+160.[illegible]	0.00	8.31		0.36	9.74	10.09
[illegible]	0.00	[illegible]		0.35	9.74	10.09
0+163.00	0.00	4.58		0.50	9.61	10.11

PERFIL CALLE ARNOLDO MILLAN
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000
TOTAL VOLUMEN CORTE = 734.99m3

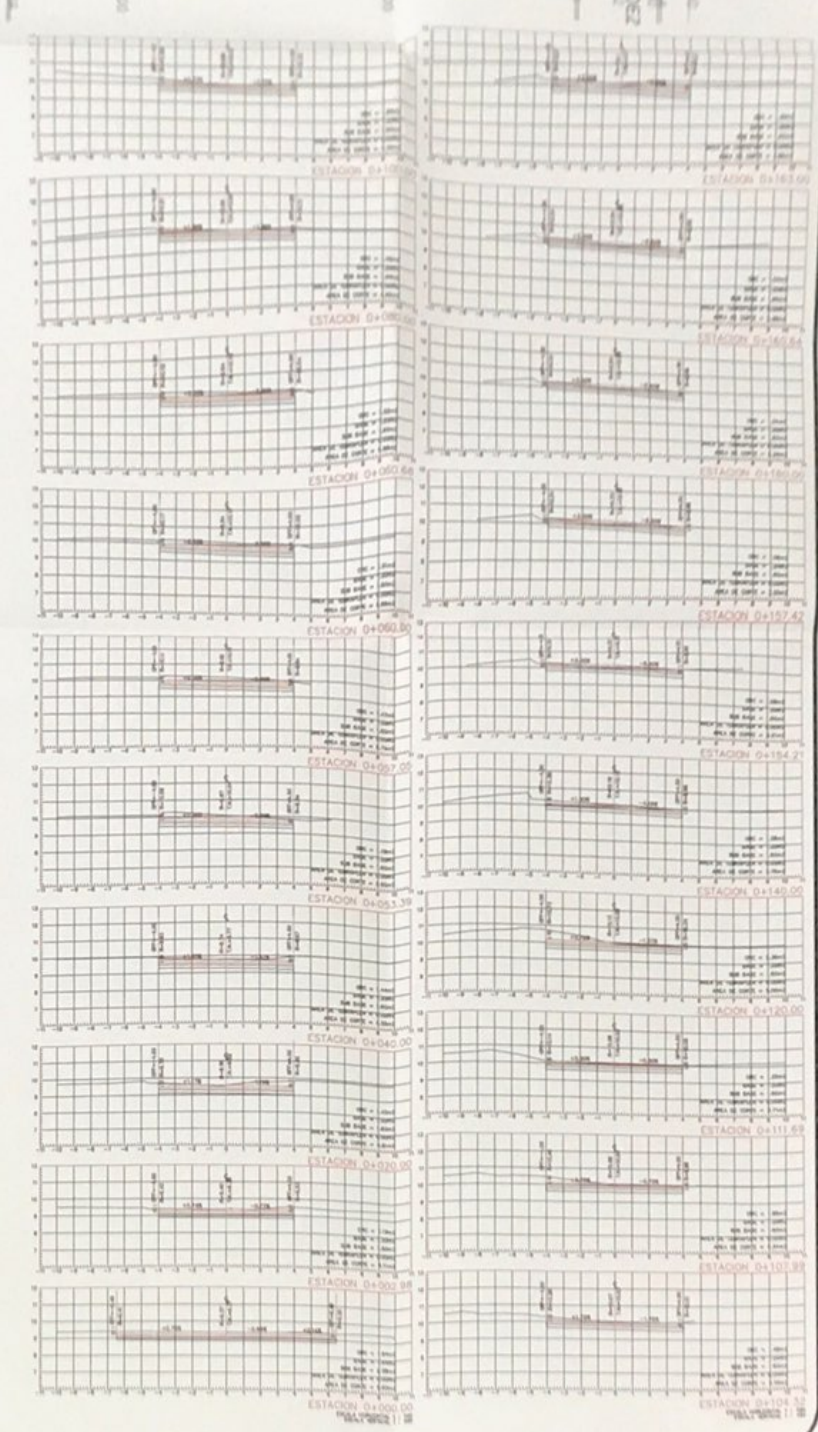

MAZATLÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL
QFB. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
I.M.N. LUIS GERARDO NUÑEZ GUTIERREZ

SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA

JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTO Y TOPOGRAFIA
ING. JUAN CARLOS GALARZA BARRON

Arq. José Manuel Acosta Bernal — Director de Estudios y Proyectos
Ing. Fco. Roberto Soto Osuna — Jefe de Proyectos de Vialidad

OBRAS PUBLICAS

PROYECTO:
CALLE ARNOLDO MILLÁN
ENTRE AV. DE LAS TORRES Y CALLE RAUL VALDEZ ROMO
COLONIA FCO. LABASTIDA OCHOA

LOCALIZACION

NORTE

ESCALA	LAMINA No.
S/E	1
FECHA: FEBRERO DEL 2022	
DISEÑO - DIBUJO: ARQ. ANA GABRIELA OSUNA RENDÓN	CLAVE: —

MUNICIPIO DE MAZATLAN