


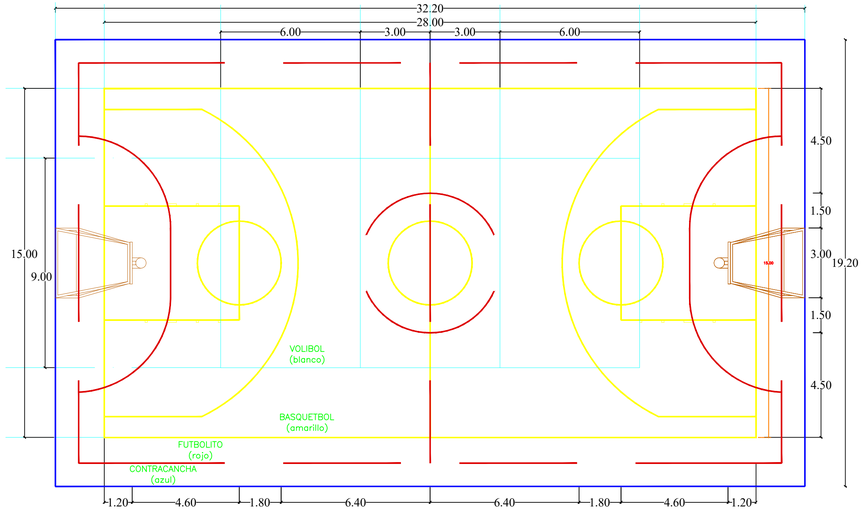


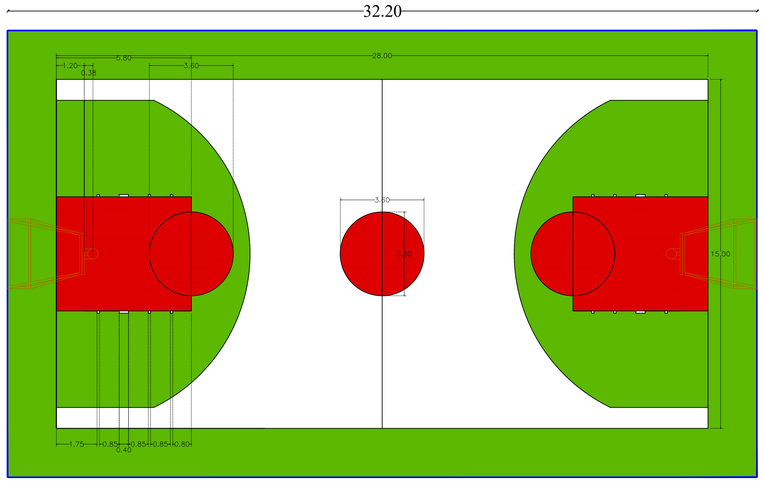

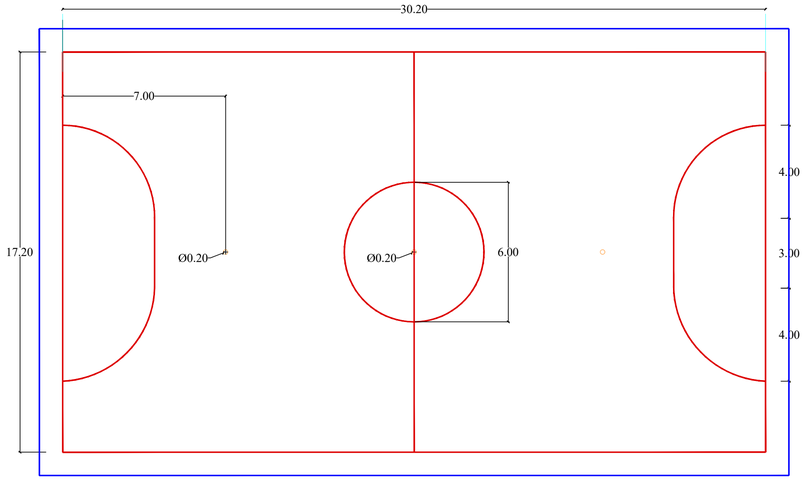

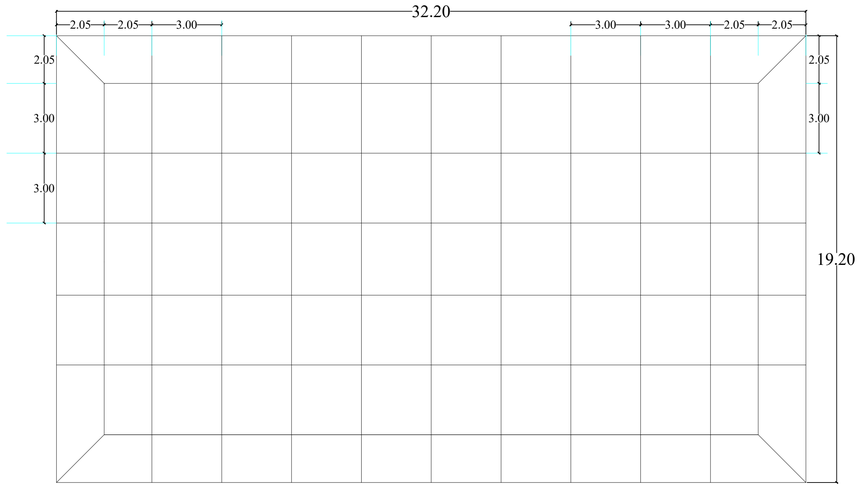


PLANTA DE TRAZO PLACAS

E S P E C I F I C A C I O N E S

CANCHAS.- LA CANCHA SENCILLA DEBE TRAZARSE PLANA Y LIBRE DE OBSTACULOS DE 32.20 M. DE LARGO POR 19.20 M. DE ANCHO UTILIZANDOSE PARA USOS MULTIPLES .
LOS PISOS SERAN DE CONCRETO , ALA INTEMPERIE Y DUELA MACHIMBRADA EN LAS CANCHAS A CUBIERTO , SU ORIENTACION DEBE SER NORTE -SUR .
BASQUETBOL.- TABLEROS SE CONSTRUIRAN DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIESTER ,LAMINA, MADERA Y PORCEWOL DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO Y DE ASBESTO Y MATERIAL ACRILICO EN CANCHAS A CUBIERTO . LAS DIMENSIONES SERAN DE 1.80 M. POR 1.20 M. CON FRANJA PERIMETRAL DE 0.05 M . COLOR BLANCO , DETRAS DEL ARILLO SE MARCARA UN RECTANGULO DE 0.59 M POR 0.45 M. (MARCO INDICADOR) CON FRANJA DE 0.05 M. . LA COLOCACION DE LOS TABLEROS SERA COMO SE INDICA EN DETALLES DEBIENDO QUEDAR A PLOMO Y NIVEL , PARALELA A LAS LINEAS FINALES .
ARILLOS .- DEBERAN ESTAR SUJETOS FIRMEMENTE A 0.15 M . SEPARADOS DEL TABLERO Y 3.05 M. S.N.P.T. CON DIAMETRO DE 0.45 M. Y 0.15 M. DE GRUESO , PROVISTOS DE PEQUEÑOS GANCHOS EN SU PARTE INFERIOR PARA COLOCAR LA RED .
PORTERIA -TABLERO.- CON ESTRUCTURA DE TUBO 3" DE DIAM. CED. 40

RED.- LAS REDES DE COLOR BLANCO ESTARAN SUSPENDIDAS DEL ARILLO Y SE CONSTRUIRAN DE TAL FORMA QUE DETENGAN MOMENTANEAMENTE LA PELOTA , EL CORDON QUE SE UTILICE SERA DE YUTE , NYLON O MAYOR DE 20 HILOS Y MENOR DE 60 .
FRANJAS.- LAS FRANJAS MARCADAS EN LA CANCHA DE JUEGO SERAN DE 0.05 M. DE ANCHO COLOR NARANJA BRILLANTE , ESMALTE ALQUIDALICO .
VOLIBOL.- LA RED DEBE DE MEDIR 9.50 M. DE LARGO POR I.OO M. DE ANCHO CON MALLA DE 0.10 M. POR 0.10 M. DE YUTE , NYLON O PIOLA , ESTARA RIBETEADA EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA BANDA DOBLE DE LONA FINA O DE TELA BLANCA QUE TENDRA EN SU INTERIOR UN CABLE FLEXIBLE PARA MANTENER TENSO SU BORDE SUPERIOR , ESTARA SUSPENDIDA A UNA ALTURA DE 2.43 M. PARA HOMBRES Y 2.34 M. PARA MUJERES . PARA CATEGORIA JUVENIL E INFANTIL SE ESTABLECEN ALTURAS CONVENCIONALES. DEBERA TENER LA MISMA ALTURA EN TODA SU EXTENSION PERMITIENDOSE HASTA 0.02 M. DE TOLERANCIA ENTRE EL CENTRO Y LOS EXTREMOS .
POSTES .- LOS POSTES QUE SOSTIENEN LA RED DEBERAN ESTAR COLOCADOS A UN METRO DE LAS LINEAS LATERALES CONSTRUIDOS DE TUBO NEGRO DE $2\frac{1}{2}$" CED. 40 (VER DETALLES) .



DETALLE DE AREA RESTRINGIDA

CANCHA DE USOS MULTIPLES

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO
Secretaría de Obras Publicas

Arq. José Manuel Acosta Bernal
Director de Estudios y Proyectos

Arq. Ruby Valadez Lizarraga
Jefe del Departamento de Proyectos de edificacion

Localización



Estado de Sinaloa

Simbología

Modificaciones

Fecha	Nombre	Concepto

Observaciones

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLE DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS Y CALLE MANUELA AZUELA COLONIA LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Localidad: Culiacán Municipio: Culiacán

Contenido:
PLANO CONSTRUCTIVO

Dibujo:

Escala: S/E

Fecha: 25/11/2025 Plano: 04