



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

Proyecto:
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES (AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MODULO DE ESCALERAS), EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, COL. CENTRO, CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CONTENIDO:



OBSERVACIONES:



LIC. JESUS ESTRADA FERREIRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CESAR MANUEL DCHOA SALAZAR
GERENTE MPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. JAVIER MASCAREÑO GUINDNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORÓ:

ARD. ESEQUIEL VIZCARRA MEDINA

REVISÓ:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°48'36.82"N - 107°24'06.08"O

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

2019

ARCHIVO:

CLAVE DE PRESUPUESTO:

EDIF19EPAL VARDOBREGON

NUMERO DE PLANO:

AC-02

ACABADO EN PISOS

A: ACABADO INICIAL

1. Terreno natural compactado.

B: ACABADO INTERMEDIO

1. Firme de concreto F'C=200 Kg/Cm2 de 8cm de espesor.
2. Piso de concreto F'C=200 Kg/Cm2 de 10cm de espesor acabado pulido o raya.

* NOTA: TODOS LOS DETALLES DE CIMENTACION SE OBSERVARAN EN PLANOS ESTRUCTURALES

C: ACABADO FINAL

1. Concreto pulido
2. Vitropiso 50X50 cms. Y Zoclo de 7 X 50 cms. Interseramic o similar, Modelo niza ivory B40

U+U

ACABADO EN MUROS

A: ACABADO INICIAL

1. Muro de Tabique rojo comun de 11 a 14cm. de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun.

B: ACABADO INTERMEDIO

1. Aplanado en muros con mortero cemento-arena 1:4 a plomo y regla, acabado. con llana de madera

C: ACABADO FINAL

1. Azulejo liso 25 x 40 Cms. Color beige, modelo niza ivory , asentado con pegazulejo
2. Pintura vinilica vinimex de comex y/o similar
3. Vitropiso tipo duela de 15 x 50 cms. interceramic o similar, modelo wood trails appalachian brown

ACABADO EN LOSA

A: ACABADO INICIAL

1. Losa estructural (Ver espesor y especificaciones en plano correspondiente).

B: ACABADO FINAL


1. Multicapa "APP" 3.5 mm.
2. Pintura vinilica VINIMEX de COMEX y/o similar lavable. (Blanco)




FACHADA 1



FACHADA 2

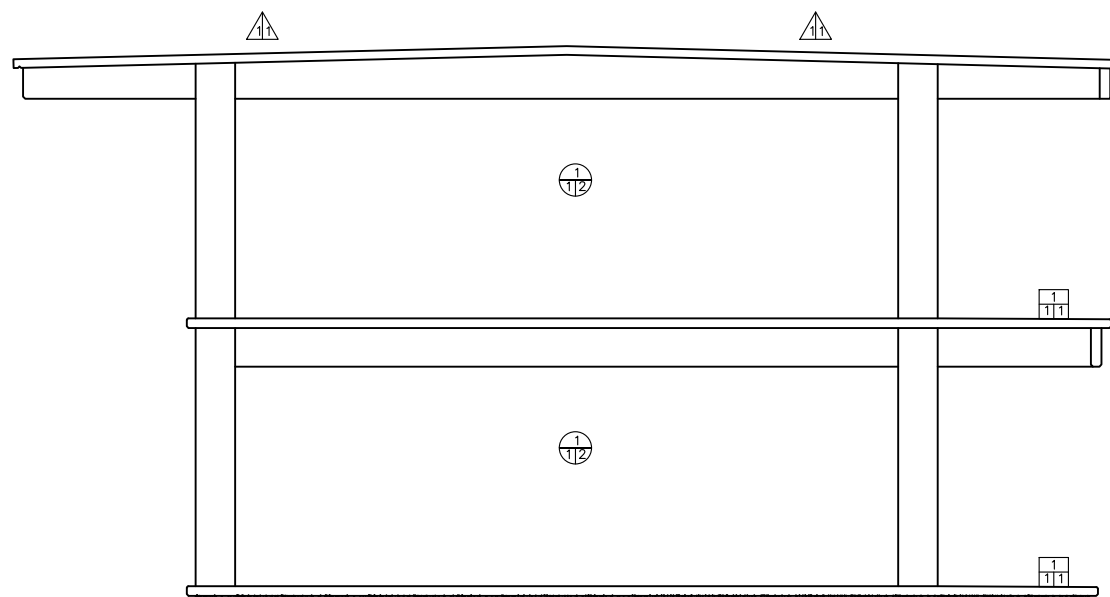

FACHADA LATERAL 1

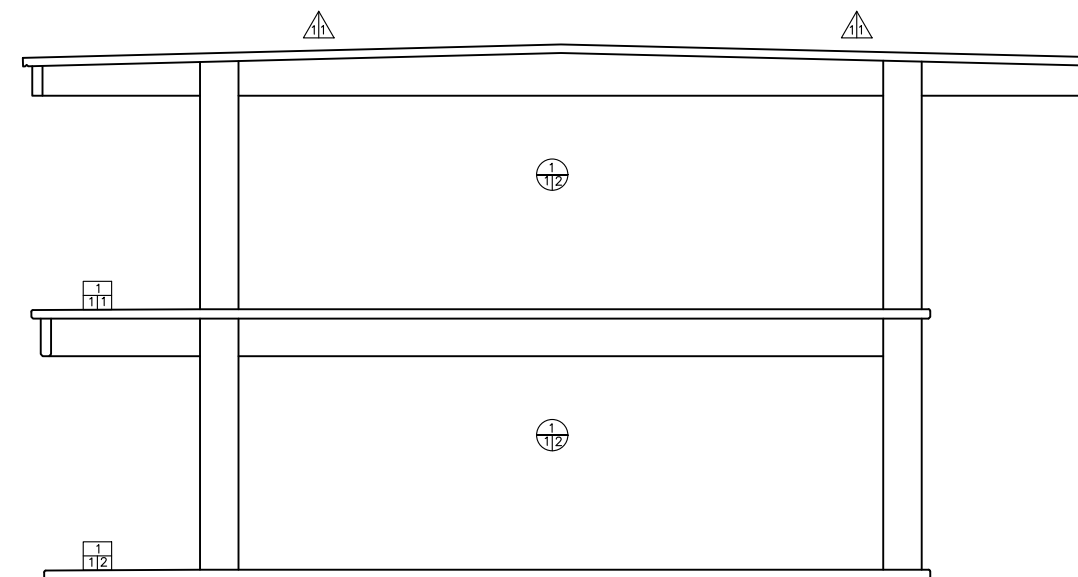

FACHADA LATERAL 2