JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

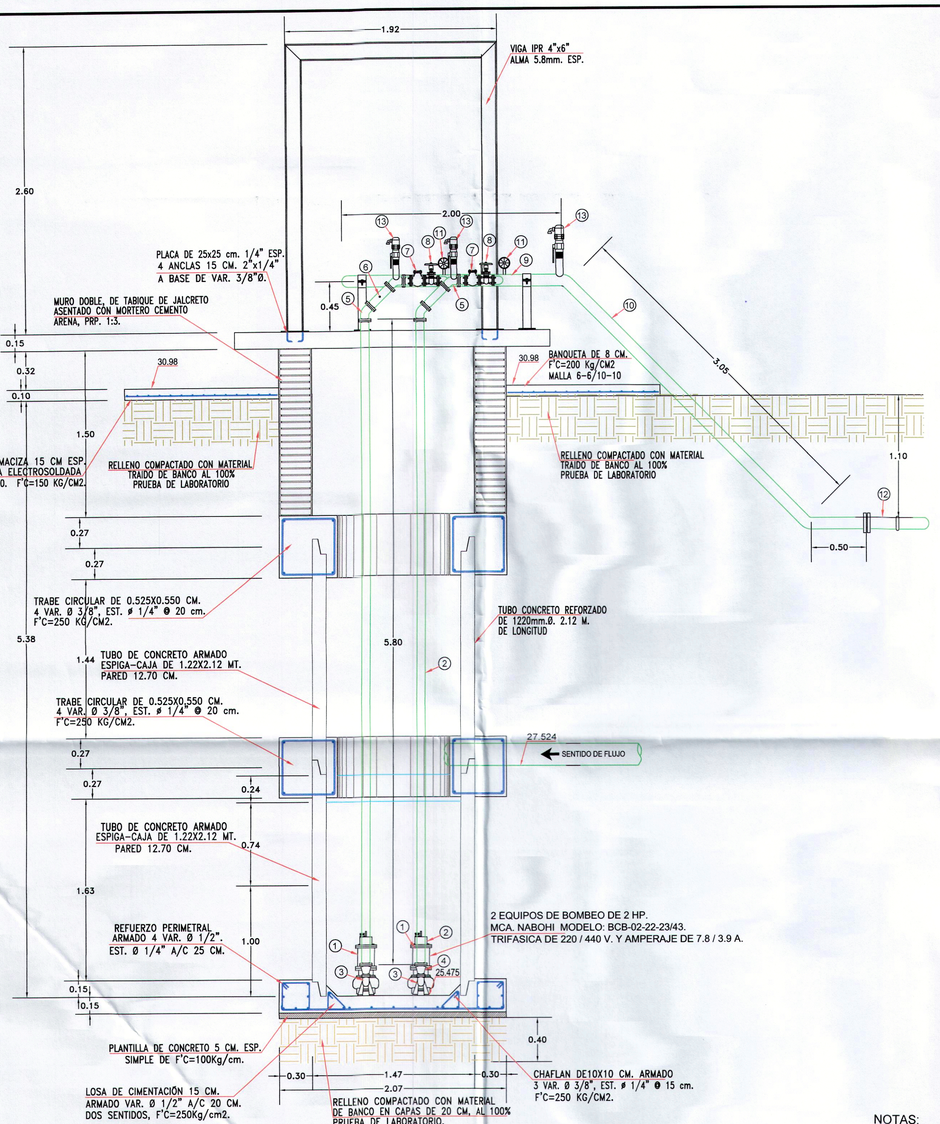

VISTA EN CORTE
ESC. 1:30

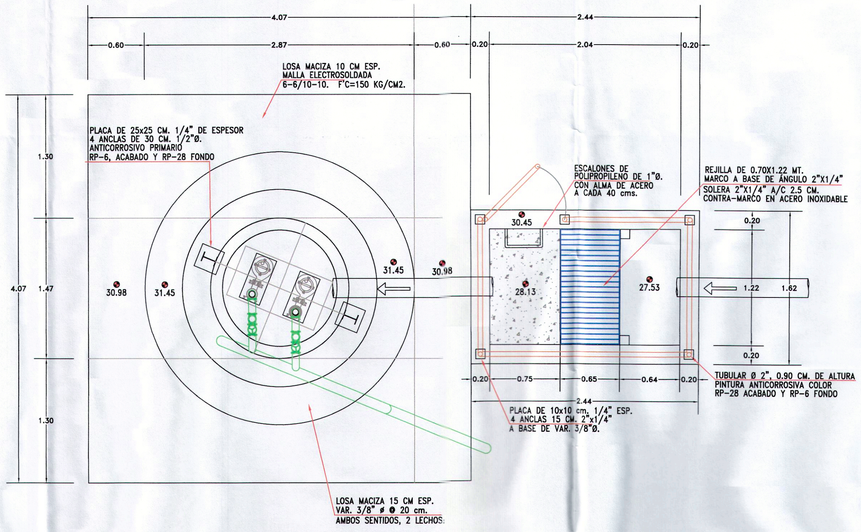

PLANTA DE CARCAMO Y CAJA DE CRIBA
ESC. 1:30

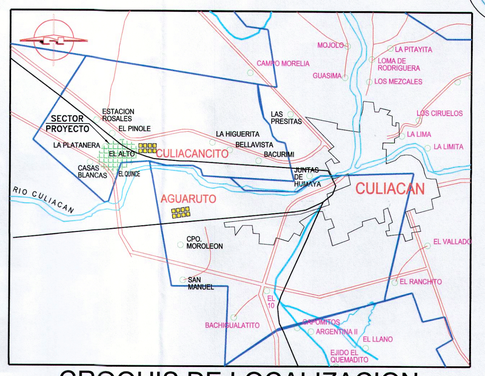

CROQUIS DE LOCALIZACION



OMEGA DE SOLERA
DE 3" X 1/4", CON DOS
TORNILLOS DE 1/2" X 2",
TUBO DE ACERO DE 3" Ø,
PLACA DE 6" X 6" X 1/4" Y
EMPAQUE DE NEOPRENO
DE 1/4" DE ESPESOR.

BASE PARA SOPORTE DE MULTIPLE

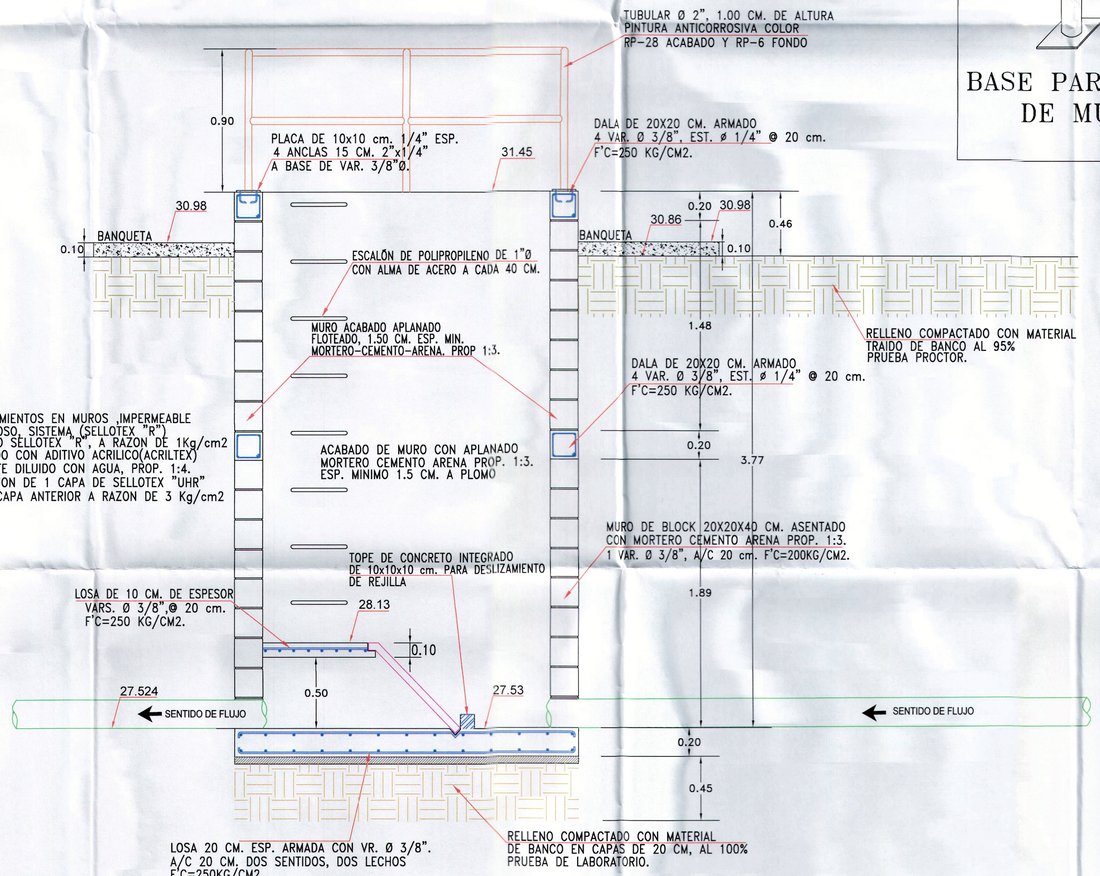

CORTE LONGITUDINAL A-A`
ESC. 1:20

NOTAS:
RECUBRIMIENTOS EN MUROS ,IMPERMEABLE CEMENTOSO, SISTEMA (SELLOTEX "R")
PRIMARIO SELLOTEX "R", A RAZON DE 1Kg/cm2
REBAJADO CON ADITIVO ACRILICO(ACRILTEX)
ADERENTE DILUIDO CON AGUA, PROP. 1:4.
APLICACION DE 1 CAPA DE SELLOTEX "UHR"
SOBRE CAPA ANTERIOR A RAZON DE 3 Kg/cm2

LISTA DE MATERIALES

		PZAS
1	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO : BCB-02-22-23/43 DE 2 HP., 1 FASES, 60 HERTZ, 220/440 VOLTS, 2 POLOS, 3450 RPM, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 50mm.(2")Ø. Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2"Ø., PARA UN GASTO DE 5.00 L.P.S. Y UNA CARGA DE 6.00 M.C.A.	2
2	COLUMNA DE ACERO DE 75mm.(3")Ø. DE 1/4" DE ESPESOR CED-40 CON DOS BRIDAS SOLDABLES EN AMBOS EXTREMOS ,EL TUBO SERA LISO SIN COSTURA Y DE FABRICA DE L=6.00 MTS.	2
3	CODO DE Fo.Fo. BRIDADO DE 90°x50mm.(90°x2")Ø.	2
4	REDUCCIÓN Fo.Fo. BRIDADA DE 75x50mm.(3"X2")Ø.	2
5	CODO DE 45°x75mm.(45°x3")Ø.	4
6	COPLE FLEXIBLE DE 25cms. DE LONGITUD Y 75mm.(3")Ø.	2
7	VALVULA CHECK DE 75mm.(3")Ø.	2
8	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 75mm.(3")Ø.	2
9	NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 75mm.(3")Ø. DE 1/4" DE ESPESOR CED-40 CON UNA LONGITUD DE 25 CMS. SOLDADO A 45° EN MULTIPLE DE DESCARGA, BRIDADO AL OTRO EXTREMO EL TUBO SERA LISO SIN COSTURA Y DE FABRICA	2
10	MULTIPLE DE DESCARGA DE 100mm.(4")Ø. EN ACERO AL CARBON DE 1/4" DE ESPESOR CED-40 DE L=5.55 MTS. INCLUYE TAPA SEMIELIPTICA EN UN EXTREMO, DOS CODOS LISOS SOLDABLES A 45° Y BRIDADO EN EL OTRO EXTREMO. EL TUBO SERA LISO	1
11	MANOMETRO TIPO BOURDON	2
	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100mm.(4")Ø.	1
	EMPAQUE DE PLOMO DE 50mm.(2")Ø.	4
	EMPAQUE DE PLOMO DE 76mm.(3")Ø.	14
	TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE:	
	(5/8"x 3")Ø.	8
	(5/8"x2 1/2")Ø.	72
12	EXTREMO ESPIGA DE 100mm.(4")Ø.	1
13	NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 50mm.(2")Ø. DE 1/4" DE ESPESOR CED-40 CON UNA LONGITUD DE 25 CMS. SOLDADO A 45° EN MULTIPLE DE DESCARGA, Y ROSCADO EN EL OTRO EXTREMO, INCLUYE: 1 VALVULA DE GLOBO DE 50mm.(2")Ø. 1 VALVULA VENTOSA COMBINADA(D-025 ARI) DE 50mm.(2")Ø.	3

UNIDAD DE PLANEACION Y PROYECTOS

LEVANTO:
ING. RUBEN CASTRO VALENZUELA
VOLUMENES DE OBRA:
ARQ. JOSÉ ISRRAEL VERDUGO ZAZUETA
PROYECTO:
ARQ. JOSÉ ISRRAEL VERDUGO ZAZUETA
DIBUJO:
RAFAEL CALDERON ALVARADO
REVISO:
ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
Vo.Bo:
ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

JAPAC
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL ALTO DE CULIACANCITO, SINDICATURA DE CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA.
ARCHIVO: LOCALIDAD EL ALTO DE CULIACANCITO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

RELEASE:	ESCALA:
AUTOCAD 2018	INDICADAS

FECHA:ABRIL/2019

ARREGLOS HIDRAULICOS

PLANO 5 DE 10