


SIMBOLOGÍA

T.A
TUBO DE ACERO



ESPECIFICACIONES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO PARA COLUMNA DE 6" X 3 MTS. ROSCADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

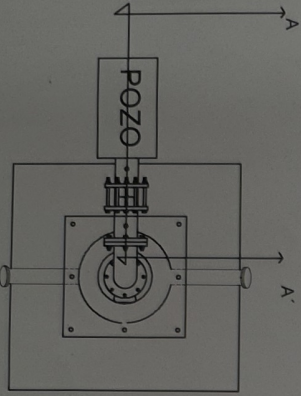

CORTE A - A'

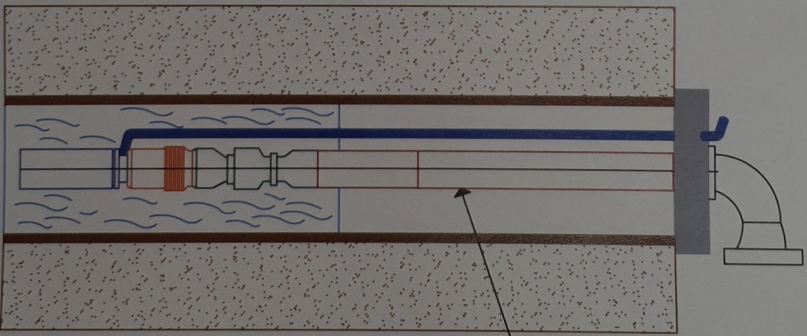

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGSTURA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO :
REHABILITACION DE POZO GRANDE (POZO 2)
EL RANCHITO, ANGSTURA, S.M.

PROPIETARIO : H. AYUNTAMIENTO DE ANGSTURA

DIRECCION : E. RAMONTO AMOSTURIA, S.M.C.A.

LOCALIZACION:



ESTADO : SINALOA
MUNICIPIO : ANGSTURA
LOCALIDAD: EL RANCHITO

AUTORES:

ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
ING. LEONARDO BARRUELO GONZA

INGENIERO:

ARQ. ALEX ALBERTO RUBIO CRUZ

PROYECTO RESPONSABLE DE OBRAS:

ING. E.L.A. / ING. E.L.A. / ING. E.L.A.

FECHA:	FECHA DE OBRAS:	FECHA:	FECHA:
ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	APROBADO:
PROYECTO:	PROYECTO:	PROYECTO:	PROYECTO:

SIMBOLOGÍA

KEA	KIT DE EMPATE ALTAMIRA
TA	TUBO DE ACERO
C.P.S.A	CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA
BSA	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA
M.S.E	MOTOR SUMERGIBLE ENCAPSULADO

ESPECIFICACIONES


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE NX, 22 LPS, HIERRO/ACERO INOXIDABLE, 3 ETAPAS (3 CON RECORTE) DESCARGA DE 4", 25 HP, NEMA 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE ENCAPSULADO FRANKLIN SERIE SAND FIGHTER EN 6", ACERO INOXIDABLE/HIERRO, 25 HP, 3 FASES, 480 VOLTS, NEMA 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA, CALIBRE 6, 3 HILOS, 600 VOLTS, CONDUCTOR EN COBRE (FLEXIBLE), CUBIERTA EXTERIOR PVC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE EMPATE ALTAMIRA CON 3 TUBOS TERMOCOCTACTILES Y 3 CONECTORES PARA CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO PARA COLUMNA DE 4" X 3 MTS, ROSCADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

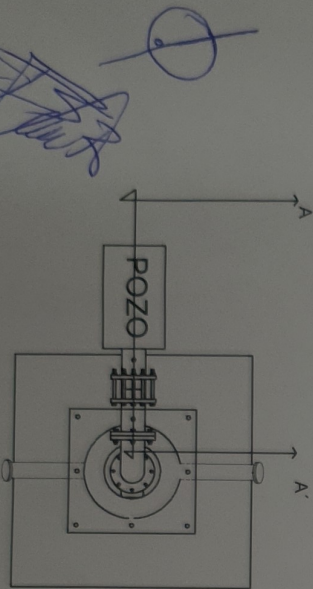

PLANTA ARQUITECTÓNICA

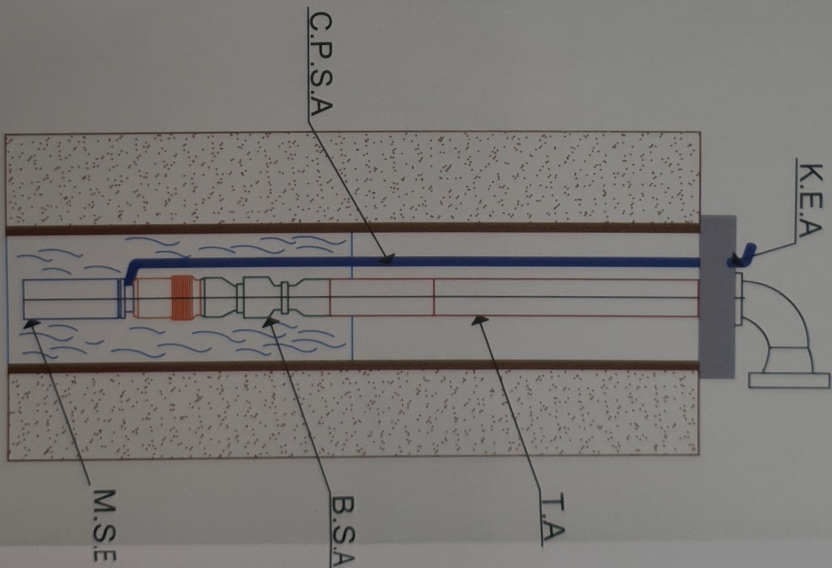


H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

PROYECTO :
REHABILITACIÓN DE POZO DEL
CHAYAL PICO Y
EL RANCHO ANGOSTURA, S.M.

PROYECTADO :
EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA

DIRECCIÓN :
EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA



ESTADO : SINALOA
MUNICIPIO : ANGOSTURA
LOCALIDAD: EL RANCHITO

AUTORIZADO:
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ

REVISOR:
ING. LEONARDO ENRIQUEZ COPIOLA

DISEÑOS:
ING. ALAN ALBERTO RIBBO CRUZ

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS

PROYECTO	REVISOR	DISEÑO	FECHA
REVISADO	DISEÑADO	ELABORADO	FECHA
APROBADO	FECHA	FECHA	FECHA