

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por invitación a cuando menos tres personas No. CONC-DGOYSP-DOP-02-20

En las oficinas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, planta baja de Palacio Municipal, ubicado en Degollado y Cuauhtémoc, S/No., Colonia Bienestar, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa; siendo las **11:00 hrs. del día 10 de marzo de 2020**, se reunieron las personas cuyos nombre, cargo y firma figuran al final de la presente, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones del concurso por invitación a cuando menos tres personas, relativa a:

Concurso No.: **CONC-DGOYSP-DOP-02-20**

Obra: **Alumbrado público sobre carretera Internacional México 15 frente al ejido Emigdio Ruiz, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.**

Aclarándose lo siguiente:

1.-El formato del catálogo entregado en el paquete, podrá ser elaborado en computadora y en papelería de la empresa siempre y cuando se hagan solamente las modificaciones enumeradas en la presente minuta. Debe venir el precio unitario en forma numérica y textual (con letra).

2.-De los conceptos:

-La descripción del concepto con clave 1.4 cambia, quedando de la siguiente manera:

Clave	Descripción inicial	Nueva Descripción
1.4	Suministro e instalación de base de concreto fabricada en sitio 100x100x30 + 40x40x120 con concreto hidráulico F'c= 250 kg/cm2 y armada con varilla corrugada 3/8" incluye: ancla armada con redondo de 3/4", herramienta, equipo y todo lo necesario para el concepto terminado de acuerdo a planos y especificaciones de construcción.	Suministro e instalación de base de concreto prefabricada, medidas según proyecto, de concreto hidráulico F'c= 250 kg/cm2 y armada con varilla corrugada 3/8", ancla armada con redondo de 3/4", Incluye: hechura de cepa, traslado, herramienta, equipo y todo lo necesario para el concepto terminado de acuerdo a planos y especificaciones de construcción.

Se entrega copia de plano con especificaciones técnicas de la base de concreto prefabricada.

-La descripción del concepto con clave 1.16 cambia, quedando de la siguiente manera:

Clave	Descripción inicial	Nueva Descripción
1.16	Suministro de pagos antes la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.	Proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

3.-Aclaraciones generales:

3.1.-Los licitantes deberán entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, ya sea en un solo sobre el cual deberá contener en su interior el sobre de la propuesta técnica y el sobre de la propuesta económica debidamente cerrados, identificado claramente en el exterior de cada sobre a qué propuesta corresponde, número de concurso, objeto de la obra y el nombre o razón social del licitante. Dichos sobres deben entregarse completamente cerrados. o bien presentar dos sobres, en uno de ellos la propuesta técnica y en otro de ellos la propuesta económica, identificado claramente en el exterior de cada sobre a qué propuesta corresponde, número de concurso, objeto de la obra y el nombre o razón social del licitante, obviamente sobres debidamente cerrados. la documentación adicional podrá ser entregada, a elección del concursante, dentro del sobre que contenga la propuesta técnica o de manera separada en su respectivo sobre debidamente cerrado y con los datos de identificación por fuera del mismo.

Alumbrado público sobre carretera Internacional México 15 frente al ejido Emigdio Ruiz, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por invitación a cuando menos tres personas No. CONC-DGOYSP-DOP-02-20

3.2.-Se deberá considerar y absorber dentro de sus costos, el importe de las pruebas de laboratorio que la convocante considere necesarias y éstas serán en laboratorio designado y autorizado por la convocante.

3.3.-Se deberá considerar dentro los costos lo siguiente:

Los gastos por señalamientos y protecciones necesarias de la obra, en todo momento. (Responsabilidad del contratista).

3.4.-Por el servicio de verificación, inspección, fiscalización y control que las leyes de la materia encomiendan a los Órganos de Control de Los Municipios y al Congreso del Estado, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (artículo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.). (Cargo adicional, documento AE 7 de la propuesta económica) y que se deberá considerar en la obtención del documento AE 9 de la propuesta económica.

3.5.-Las propuestas recibidas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de concurso hasta su conclusión.

nota: ésta junta de aclaraciones será la última a efectuarse respecto al presente concurso.

No habiendo otro punto que tratar se cierra la presente minuta.

Por el Municipio de Ahome

P.A.

Ing. Ramiro Jesús Cota Gastelum
Director de Obras Públicas

Arq. Guillermo Hanzel Cinsel Gutiérrez
Subdirector de Construcción

Arq. Miguel Cabanillas Reyes
Proyectista de la subdirección Técnica

Ing. Santiago Camacho Elizalde
Residente

Por los concursantes

Luis Armando Ordorica Castro

C. Bernardo Francisco Quevedo Rivera

Eléctrica y Grúas Menchaca, S.A. de C.V.

C. Cynthia Menchaca Valdez

Proyecta y Construye Comercializadora, S.A. de C.V.

C. Jesús Humberto López Llanes

MINUTA02.20

Alumbrado público sobre carretera Internacional México 15 frente al ejido Emigdio Ruiz, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Ahome, Sinaloa.




ESPECIFICACIONES

BASE DE CONCRETO PRECOLADA TIPO PIRAMIDAL 40X80X140


PLANO BASE PIRAMIDAL

BASE PARA POSTE METALICO
PIRAMIDAL

MEDIDA	A	B	C	D	E	PESO TEORICO
40X75X70 cm	40 cm	75 cm	70 cm	40 cm	60 cm	506 KG
30X80X80 cm	30 cm	80 cm	80 cm	40 cm	80 cm	584 KG
40X80X100 cm	40 cm	80 cm	100 cm	40 cm	100 cm	800 KG
40X80X140 cm	40 cm	80 cm	140 cm	45 cm	100 cm	1120 KG

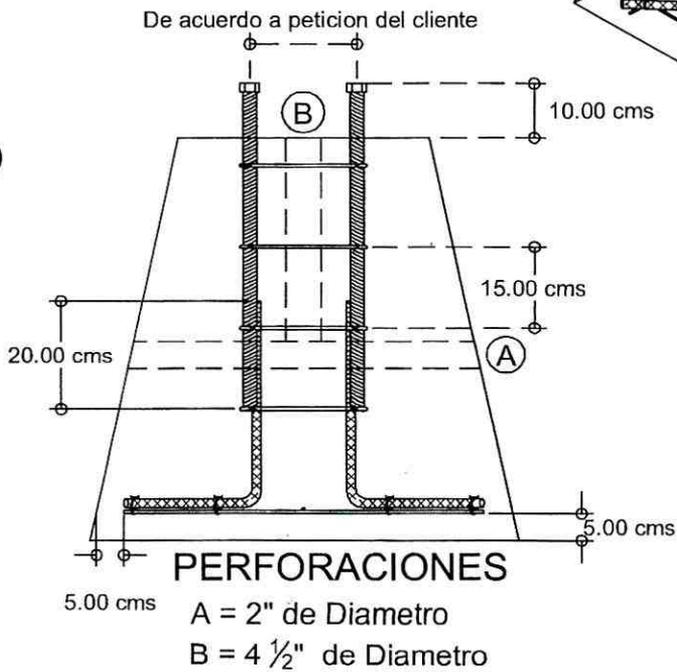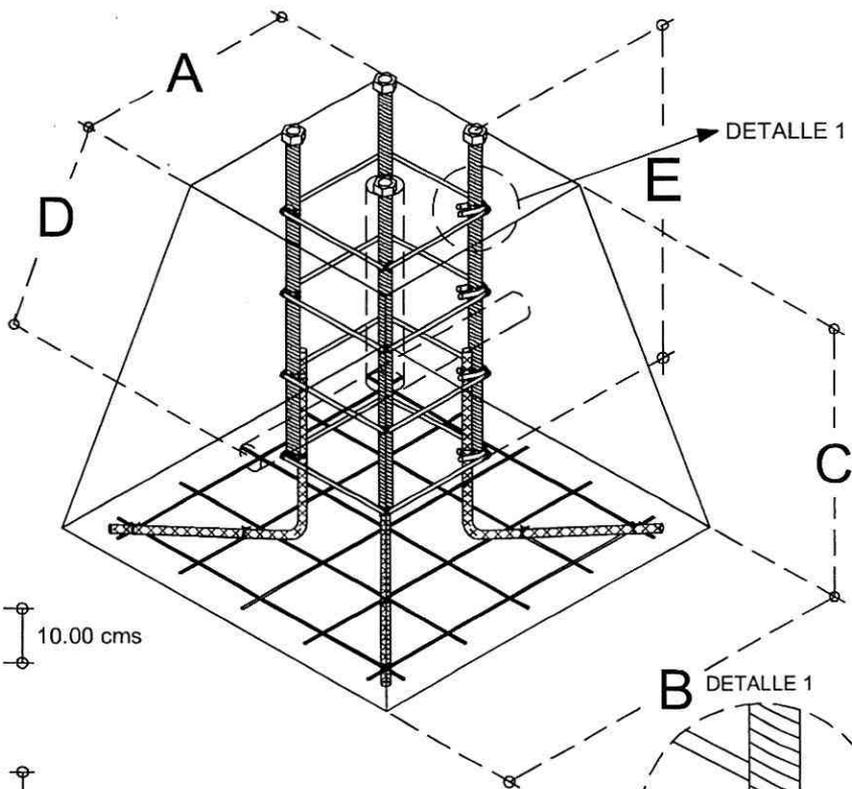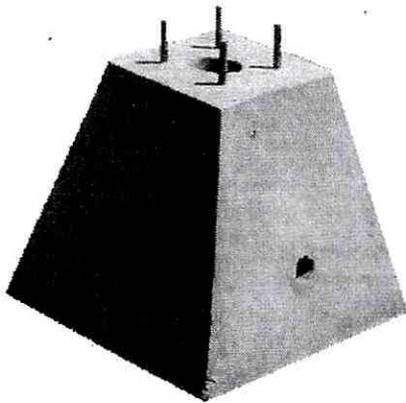

Amarre de varilla de rosca corrida y alambren con alambre recocido.



ESPECIFICACIONES

- 1.- Concreto $f_c = 200 \text{ Kg/cm}^2$.
- 2.- Ancla conformada por varilla de rosca corrida de $\frac{3}{4}$ " y estribos de alambren de $\frac{1}{4}$ " amarrado con alambre recocido.
- 3.- Estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de $\frac{3}{4}$ ".
- 4.- Terminado pulido aparente.
- 5.- Extension de la varilla de rosca corrida con varilla de $\frac{1}{2}$ " en forma de L hacia las esquinas con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso.
- 6.- Traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla de $\frac{1}{2}$ " minimo de 20 cm amarrado con alambre recocido cal. 18
- 7.- Malla electrosoldada 6 x 6 - 06/06

ACOTACION EN CENTIMETROS
SIN ESCALA

REVISION 1 | enero 2020