




MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.

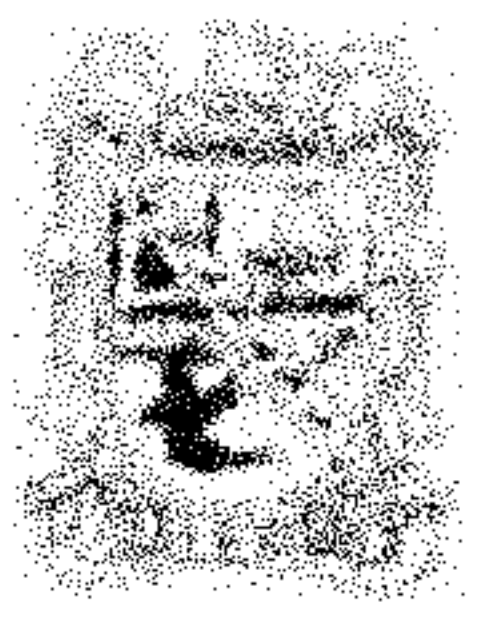

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLÓN CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLÁN UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLÓN CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLÁN UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 79/100 M.N. **	M2	297.20	\$ 10.79	\$ 3,206.79
GP0C	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE 3/8" ANCLADA A CADA 20 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. **	ML	263.20	\$ 527.20	\$ 138,759.04
GBRI	GUARNICION BOCA DE TORMENTA DE CONCRETO DE 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE 3/8" ANCLADA A CADA 20 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. **	ML	34.00	\$ 527.20	\$ 17,924.80
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	ML	297.20	\$ 94.10	\$ 27,966.52
GP1C	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **	M2	36.86	\$ 595.10	\$ 21,935.39
GP11	SEÑALAMIENTO DE OBRA DURANTE LE EJECUCION DE LA OBRA NCLUYE: MANIOBRAS. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,661.43	\$ 1,661.43
GP1C	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CATORCE PESOS 61/100 M.N. **	M2	297.20	\$ 14.61	\$ 4,342.09
Total de CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CAMELLÓN CENTRAL Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD JUAN S. MILLÁN UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					\$ 215,796.06
Subtotal de Presupuesto					\$ 215,796.06
Impuesto					\$ 34,527.37
Total					\$ 250,323.43

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA