PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

ETAPA 2026:
SUBESTACIÓN DE 100 KVA CON BAJA TENSIÓN.

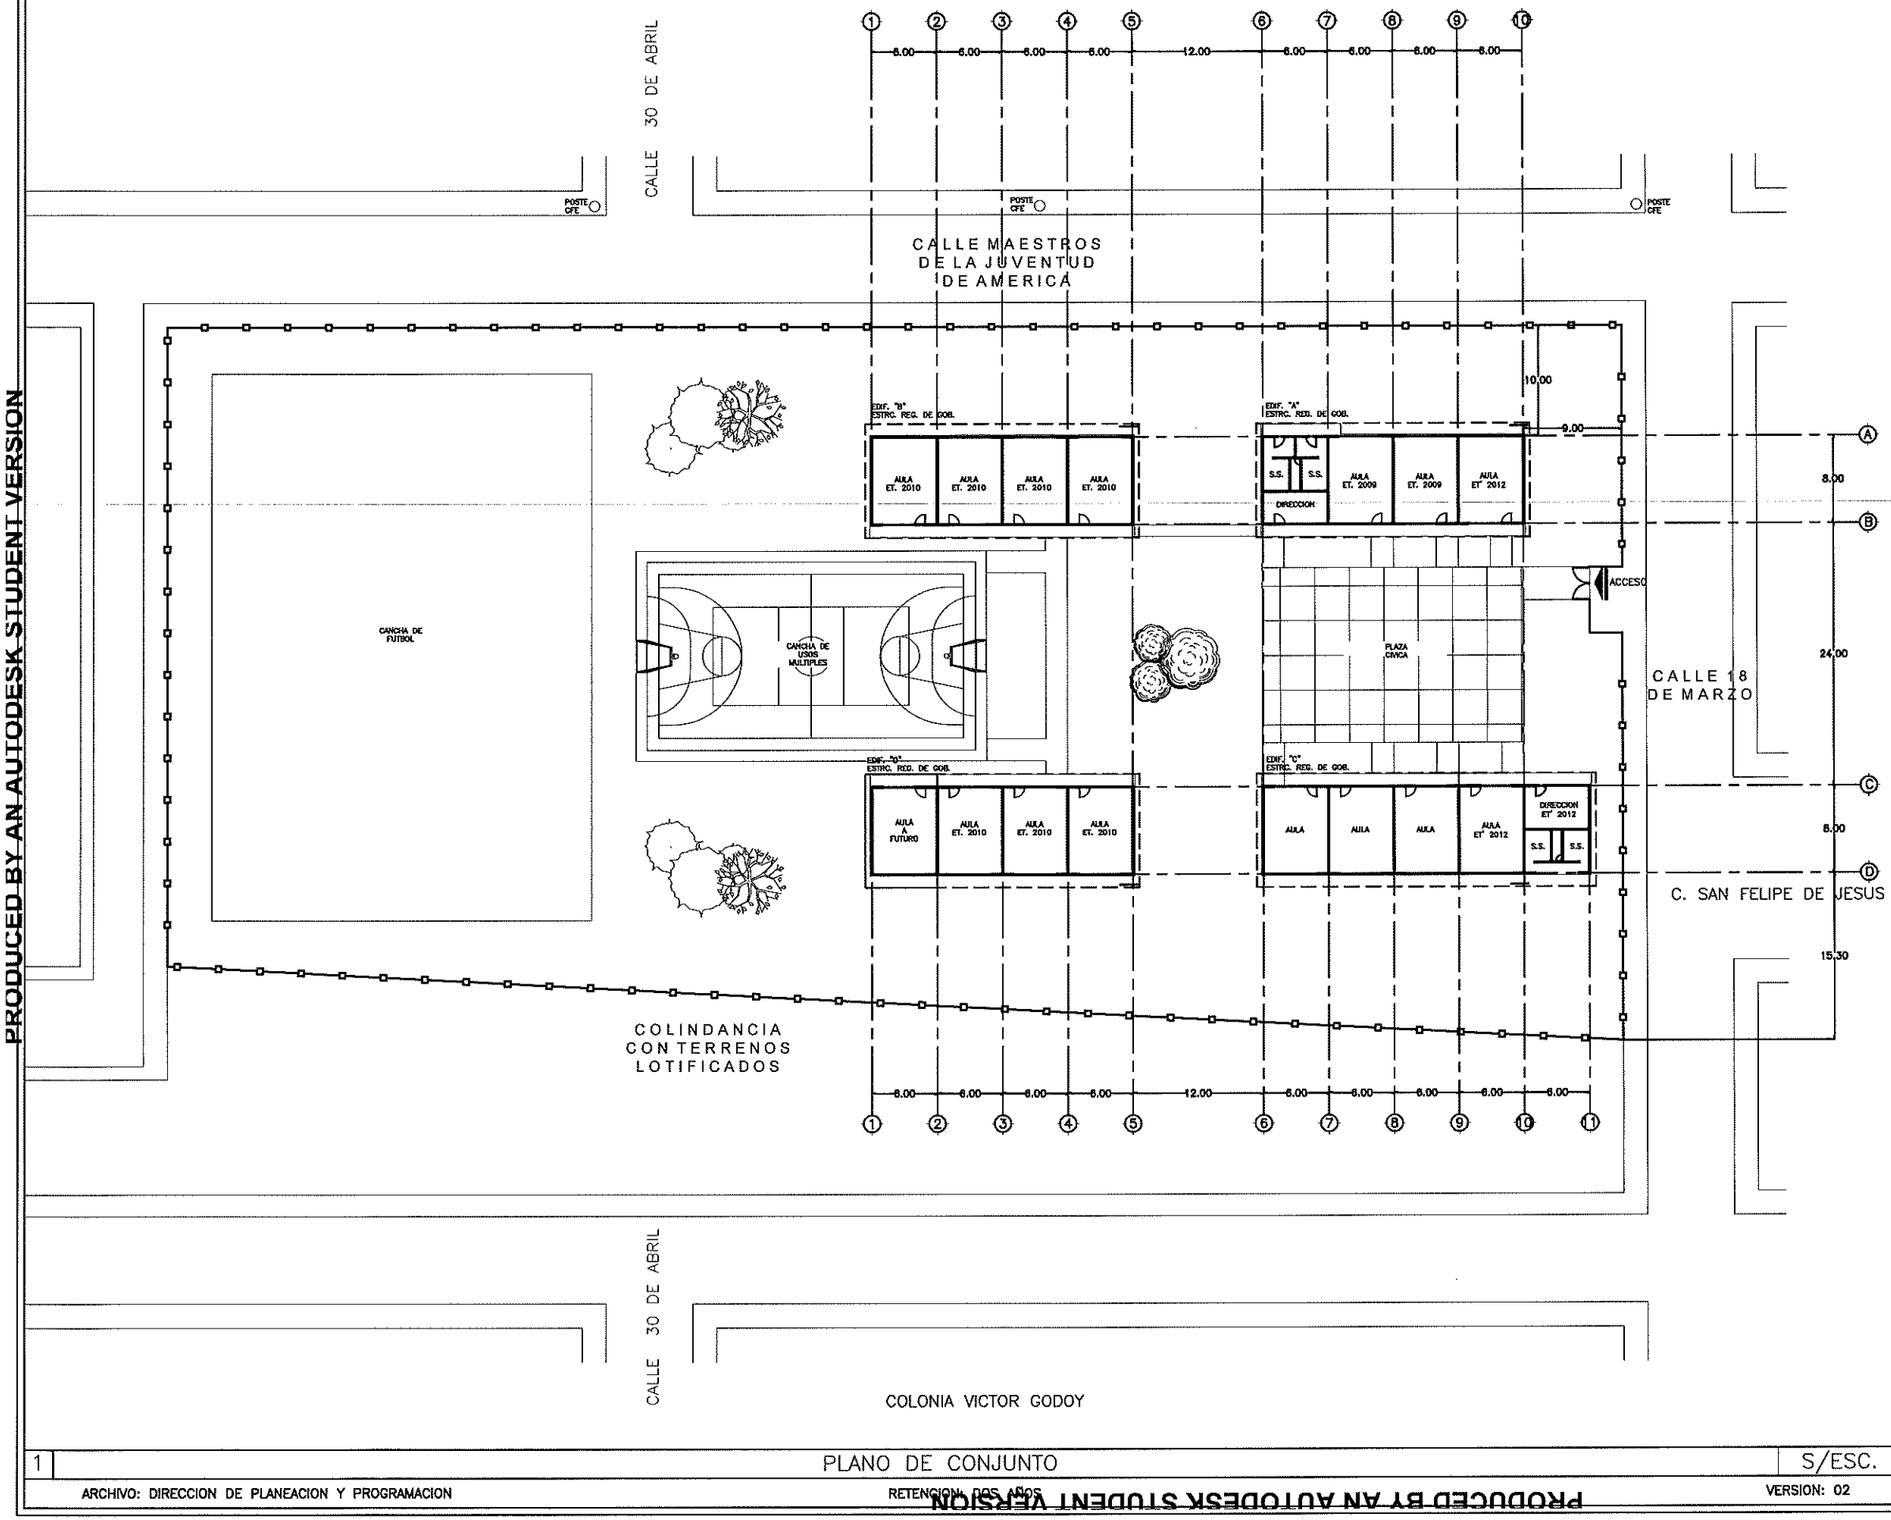

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Dirección de Planeación y Programación

Proyecto Autorizado de la Obra No. 260142
PGO. No. 26201 por el Departamento de Proyectos y Certificación.

Fecha y Firma de autorización

DIRECTOR GENERAL:
ARQ. HUGO ECHAVE MENESES

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:
ING. JOAQUIN O. MURRIETA CASTRO

DIRECTOR DE PLANEACION:
ARQ. CINDY M. ROSALES ORNELAS

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE DE PLANTEL:
PRIM. "LA SINALOA"

UBICACIÓN: LOC. VILLA JUAREZ, NAVOLATO, SIN. | CCT: 25DPR2088-N

JEFE DE PROYECTOS: ARQ. ELSA A. BARRAZA SALAZAR
ELABORÓ:
ELABORACIÓN: 2012 | MODIFICACIÓN: 2015

PROYECTO:
PLANOS:
PLANO DE CONJUNTO

CO-01
8295.27 M2 | 361.99 M
INDICADA

ESTOS PLANOS SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPyC).

RDPP-01.03

1 | PLANO DE CONJUNTO | S/ESC.

ARCHIVO: DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION | RETENCION: DOS AÑOS | VERSION: 02

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

SUBESTACION DE 100 KVA CON BAJA TENSION EN PRIMARIA SINALOA UBICADA EN LICENCIADO BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO), MPIO. DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. C.C.T.: 25DPR2088N.

Núm de presupuesto: PLO5325
Fecha de propuesta: 14/may./2026
Página: 1/1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	REHABILITACION ELECTRICA				**668,079.23**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**668,079.23**
	IVA (16.00%)				**106,892.68**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**774,971.91**

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

SUBESTACION DE 100 KVA CON BAJA TENSION EN PRIMARIA SINALOA UBICADA EN LICENCIADO BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO), MPIO. DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. C.C.T.: 25DPR2088N.

Núm de presupuesto: PLO5325
Fecha de propuesta: 14/may./2026

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REHABILITACION ELECTRICA		
	ELECTRIFICACION		
DST.TRANSF	DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACIÓN A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COREECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
DCX.ALIM	DESCONEXIÓN DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
TRNSF-100	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 100 KVA TIPO POSTE EN 33200 / 220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
ACOMTR.MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: MUFA GALV. DE 2 1/2", TUBERIA CONDUIT GALV. DE 2 1/2", CODO DE PVC, TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADA DE 2 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
RET.M10	REACOMODO DE GABINETE M-10 INCLUYE: DESCONEXIONES, INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
DXC.TCS	DESCONEXIÓN, RETIRO E INSTALACION DE TCS	PZA	1.00
DXC.BM	DESCONEXIÓN DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00
RET.BM	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00
INT.D3X400	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, CON GABINETE INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, GABINETE P/INT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
CAB.THW.CAL4/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	110.00
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRA PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
TERM.TFN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PARA CONEXION A BARRA DE TIERRAS Y NEUTROS INCLUYE: CONEXIONES, MANGAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
	IMPORTE DE ELECTRIFICACION		
	ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

SUBESTACION DE 100 KVA CON BAJA TENSION EN PRIMARIA SINALOA UBICADA EN LICENCIADO BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO), MPIO. DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. C.C.T.: 25DPR2088N.

Núm de presupuesto: PLO5325

Fecha de propuesta: 14/may./2026

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ELEC.SA.AA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	230.00
ELEC.DESC2X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO DESCONECTADOR 2 POLOS 60 AMPS A 240 VOLTS INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	28.00
	IMPORTE DE ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
	IMPORTE DE REHABILITACION ELECTRICA		

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS