



**Obra:** INSTALACION DE 100 MTS DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, ESTADO DE SINALOA.  
**Localidad:** LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.  
**Contenido:** PLANTA EN PROYECTO DE RED DE ALCANTARILLADO.

**Simbología:**  
 Línea de excavación  
 Línea de lote  
 Punto de vista proyectado  
 Punto de vista existentes  
 Cuentas  
 Taberón en proyecto "F"  
 Taberón existente "F"  
 Cota Llave / Prof. de p.v. / Cota existente  
 Número de croquis en proyecto


**Revisó:** C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA  
**Autorizó:** C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE  
 C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GARCÍA MANJARRÉZ

**Fecha:** Marzo 2024.  
**Folio:** 01  
**Escala:** 1:1,200


# SISTEMA DE ALCANTARILLADO

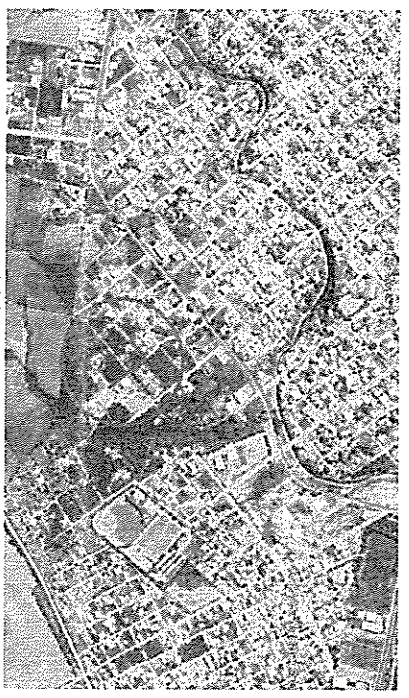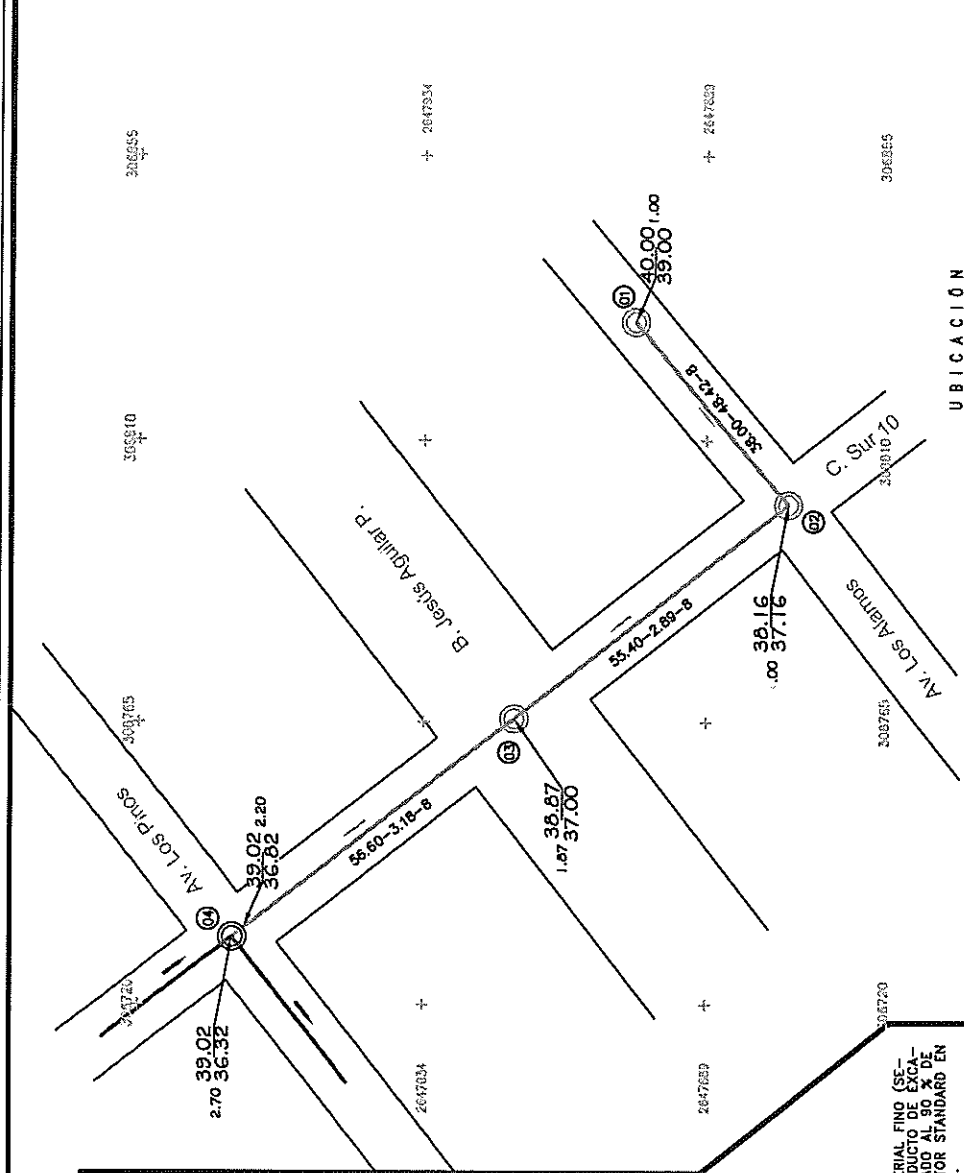

CRUCEROS DE PROYECTO

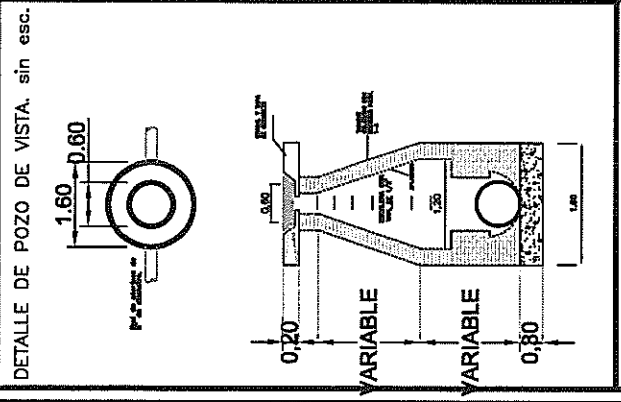

DETALLE DE ZANJA, sin esc.

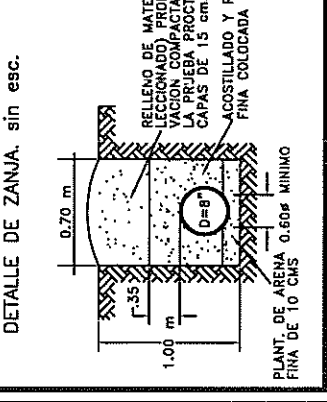

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1.- TRAZO Y MATELACION	18.00	M
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B	173.35	M <sup>3</sup>
3.- PLANTILLA COMPACTADA	10.00	M <sup>3</sup>
4.- PLANTILLA COMPACTADA	10.00	M <sup>3</sup>
5.- RELLENO DE MATERIAL FINO (SELECCIONADO)	110.38	M <sup>3</sup>
6.- RELLENO DE MATERIAL FINO (SELECCIONADO)	128.00	M <sup>3</sup>
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	81.90	M <sup>3</sup>
8.- APNE	1.200.00	M <sup>2</sup>

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1B.- RUMBITERO B INSTALACION	18.00	M
DESCRIPCION	18.00	M
1.- TUBERIA DE PVC ALANT. BEBE-30 DE 8" DE DNAL	18.00	M
2.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	3	PZA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1C.- POZOS DE VISTA	2	PZA
DESCRIPCION	2	PZA
1.- POZO DE VISTA DE 1.00 MTS	1	PZA
1.- POZO DE VISTA DE 2.00 MTS	1	PZA