



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



CONSTRUCCIÓN DE MEDICIÓN Y ELECTRIFICACIÓN PARA SERVICIO A LOCALES ZONA 30, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

15/Feb/2023

1

**Resumen de Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
B	ZONA 30				
	SECCION 2 (ZONA CENTRAL)			\$	1'540,328.11
	Total de ZONA 30			\$	1'540,328.11
	** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'540,328.11
	** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 246,452.50
				Total	\$ 1'786,780.61
	** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 61/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
MPIO B 19072023 SECCION 2 ZONA 30  
ING. TSA

REVISÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ:

ING. JAIME ROMERO BARRERA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
URBANISMO Y ECOLOGIA.





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



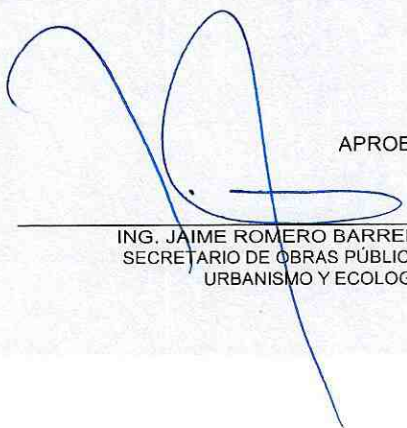
**CONSTRUCCIÓN DE MEDICIÓN Y ELECTRIFICACIÓN PARA SERVICIO A LOCALES ZONA 30, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

15/Feb/2023  
1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
<b>B</b>	<b>ZONA 30</b>					
	<b>SECCION 2 (ZONA CENTRAL)</b>					
B.1	INSTALACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES CON CAPACIDAD PARA 88 MEDIDORES, UBICADA EN CALLEJÓN TRASERO ZONA 30; INCLUYE: SUM E INST. DE CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 300 AMP, CABLE DE COBRE 4/0 Y 2 PARA ALIMENTADOR DEL TR DE 112.5 KVA A LA CONCENTRACIÓN, INTERRUPTORES DERIVADOS DE 2X15 A, OBRA CIVIL, RANURADO DE BANQUETA, PROTECCIÓN A MEDIDORES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1.00	\$ 551,637.55	\$	551,637.55
B.2	SERVICIOS INDIVIDUALES 220 V PARA LOCALES ZONA 30; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2 E INTERRUPTOR 2XC15A, CABLE ARMANEL CAL 6 (3+1), TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, CONECTORES, COPLES Y MATERIAL DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	88.00	\$ 11,235.12	\$	988,690.56
	<b>Total de SECCION 2 (ZONA CENTRAL)</b>				\$	<b>1'540,328.11</b>
	<b>Total de ZONA 30</b>				\$	<b>1'540,328.11</b>
	<b>Total de Presupuesto</b>				\$	<b>1'540,328.11</b>

ELABORÓ:   
 \_\_\_\_\_  
 ING. TOMAS SOTO ÁVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 MPIO B 19072023 SECCION 2 ZONA 30  
 ING. TSA

REVISÓ:   
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ:   
 \_\_\_\_\_  
 ING. JAIME ROMERO BARRERA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 URBANISMO Y ECOLOGIA.