




H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUMAPAG



CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 001
LICITACION No: JUMAPAG/R33/06/2025

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO: 13 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO: 110 DIAS NATURALES

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV

DOCUMENTO
AE 3

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL
HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.


RESUMEN					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.				
	1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS				
	EQUIPOS DE BOMBEO				1'651,667.74
	EMPAQUES Y TORNILLOS				3,556.28
	Total de 1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS				1'655,224.02
	** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N. **				
	2. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS				
	SUBESTACION ELECTRICA				129,574.85
	TIERRA FISICA				14,512.36
	BAJA TENSION				90,696.97
	ALUMBRADO				224,833.94
	Total de 2. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS				459,618.12
	** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 12/100 M.N. **				
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.				2'114,842.14
	** DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				2'114,842.14
	** DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **				
				I.V.A.	338,374.74
				Total	2'453,216.88
	** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 88/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

000012

PAGINA # 1



S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUMAPAG

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 001
LICITACION No: JUMAPAG/R33/06/2025

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO: 13 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO: 110 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL
HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV

DOCUMENTO
AE 3

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. en letra	TOTAL

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS

EQUIPOS DE BOMBEO

1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA GORMAN
RUPP PARA UN GASTO DE 50 LPS Y 20 M.C.A. , MODELO T6A71S-B/FV
CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE, BRIDADA DE 6" X ". CARCASA DE LA BOMBA:
HIERRO GRIS NO. 30. IMPULSOR DOBLE ALABE, TIPO ABIERTO: ACERO
ENDURECIDO G-R. CON PASO DE SOLIDOS Ø DE 3" (76.2 MM). PLATO DE
DESGASTE REEMPLAZABLE: ACERO ENDURECIDO. TAPA FRONTAL
REMOVIBLE Y AJUSTABLE: HIERRO GRIS NO. 30. ALOJAMIENTO DE
RODAMIENTO EN HIERRO GRIS NO. 30, PLATO DE SELLO: HIERRO
ENDURECIDO GR, VÁLVULA TIPO ALETA: MOLDEADA EN NEOPRENO CON
ACERO, REFORZADO CON ARO DE ACERO. RODAMIENTOS RADIAL Y DE
EMPUJE: ABIERTOS, BOLA SENCILLA Y DOBLE RESPECTIVAMENTE.
LUBRICACIÓN DE LAS CAVIDADES DEL SELLO Y DE RODAMIENTOS: ACEITE
SAE NO. 30, NO DETERGENTE BRIDAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA: HIERRO
GRIS NO. 30. JUNTAS: BUNA-N CON FIBRAS SINTÉTICAS COMPRIMIDAS,
FIBRA VEGETAL, PTFE, CORCHO Y HULE. TORNILLERÍA: ACERO ESTANDAR
PLATEADO. VALVULA DE ALIVIO DE PRESION: LATON. MIRILLAS
MEDIDORAS DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SELLO Y RODAMIENTOS.
SELLO TIPO CARTUCHO, MECANICO, LUBRICADO CON ACEITE, DOBLE
FLOTACION, AUTOALINEABLE. CARAS ROTATORIA Y ESTACIONARIA DE
CARBURO DE TUNGATENO-TITANIO. ASIEN TO ESTACIONARIO DE ACERO
INOXIDABLE No.316. MOTOR ACOPLADO DIRECTAMENTE POR COPLE
FLEXIBLE A UN MOTOR MARCA "US MOTORS", O SIMILAR DE 30 H.P.,


PZA 2.00 651,379.49 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 49/100 M.N. 1'302,758.98

TOTAL DE HOJA : 1'302,758.98
TOTAL ACUMULADO : 1'302,758.98


ATENTAMENTE

000013

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

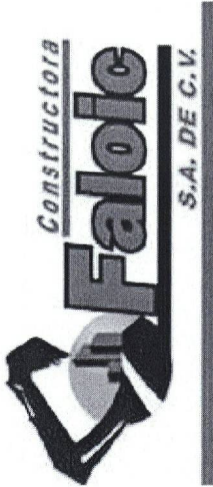

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUMAPAG



FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO: 13 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO: 110 DIAS NATURALES

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 001
LICITACION No: JUMAPAG/R33/06/2025

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO EN CARGAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL
HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

DOCUMENTO
AE 3

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCION			PRECIO		TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. U. en letra	

EFICIENCIA PREMIUM, NOMINAL 93.6 %, 4 POLOS, 1,750 RPM, ARMAZÓN 286T, TIPO TCCV, PARA 3F, 230/460 V, 60HZ., TODO ESTO MONTADO SOBRE BASE DE ACERO ESTRUCTURAL VERTICAL SOPORTANTE DE LA UNIDAD CON GUARDA BANDAS.

1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR ATR WEG PARA 30 HP, 460 VOLTS, 3F, INCLUYE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA PARA AGUAS NEGRAS	PZA	2.00	117,828.01	CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.	235,656.02
-----	--	-----	------	------------	--	------------

1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 30 HP. CONTROL DE ALTERNACIA DE OPERACION CON CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, INTERRUPTOR DE NIVEL, SELECTOR DE OPERACION MANUAL - FUERA - AUTOMATICO, INDICADORES DE ESTADO, PROTECCION POR BAJO NIVEL Y PROTECCIONES ELECTRICAS.	PZA	1.00	104,364.24	CIENTO CUATRO MIL TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.	104,364.24
-----	--	-----	------	------------	---	------------

1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA MODELO INT, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPSULA DE MERCURIO, SE SUMINISTRA CON 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE USO RUDDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO.	PZA	5.00	1,777.70	UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.	8,888.50
-----	---	-----	------	----------	--	----------

1'651,667.74

Total de EQUIPOS DE BOMBEO
** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **

EMPAQUES Y TORNILLOS

1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" ø	PZA	4.00	279.07	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.	1,116.28
-----	--	-----	------	--------	--	----------

1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"	PZA	32.00	76.25	SETENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.	2,440.00
------	---	-----	-------	-------	----------------------------------	----------

Total de EMPAQUES Y TORNILLOS

3,556.28
352,465.04
1'655,224.02


TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

ATENTAMENTE

AB

000014

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

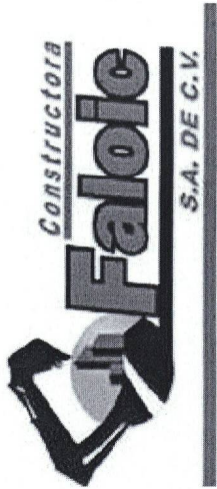

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUMAPAG



FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO: 13 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO: 110 DIAS NATURALES

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 001
LICITACION No: JUMAPAG/R33/06/2025

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL
HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

DOCUMENTO
AE 3

CATALOGO DE CONCEPTOS				
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
P. U. en letra				
TOTAL				

** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **

Total de 1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS

** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N. **

2. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS

SUBESTACION ELECTRICA

2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYOS 27 KV.	PZA	3.00	2,837.00	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	8,511.00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV.	PZA	3.00	3,136.67	TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	9,410.01
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 4	KG	5.00	644.39	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.	3,221.95
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO DE COBRE 4	PZA	3.00	202.50	DOSCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.	607.50
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO	PZA	3.00	444.26	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.	1,332.78
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 75 KVA 34.5 KV/440 V 3F TIPO COSTA ENFRIADO POR ACEITE CON PROTOCOLO, NORMA CFE.	PZA	1.00	106,491.61	CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.	106,491.61

Total de SUBESTACION ELECTRICA

** CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **

129,574.85

TIERRA FISICA

2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA	TRAMO	3.00	643.65	SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.	1,930.95
-----	--	-------	------	--------	---	----------

TOTAL DE HOJA : 131,505.80
TOTAL ACUMULADO : 1'786,729.82

ATENTAMENTE

0000015

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUMAPAG

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO: 13 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO
AE 3

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 001
LICITACION No: JUMAPAGR33/06/2025

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL
HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

CATALOGO DE CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. en letra
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X100 AMP S.D.	PZA	2.00	4,913.83	CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 83/100 M.N.
2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" ø.	PZA	13.00	393.91	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.
2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1"	PZA	6.00	92.91	NOVENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.
2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1"	PZA	1.00	220.39	DOSCIENTOS VEINTE PESOS 39/100 M.N.
2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1"	PZA	16.00	63.36	SESENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.
2.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLER CONDUIT 1" PARED GRUESA	PZA	4.00	122.53	CIENTO VEINTIDOS PESOS 53/100 M.N.
2.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTE EQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL	PZA	1.00	5,581.40	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.
2.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA	4.00	110.56	CIENTO DIEZ PESOS 56/100 M.N.
2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 6	PZA	18.00	82.51	OCHENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.
Total de BAJA TENSION ** NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **					90,696.97

ALUMBRADO


2.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS	PZA	1.00	663.83	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.
2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D.	PZA	1.00	225.97	DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 97/100 M.N.
2.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D.	PZA	1.00	661.64	SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

TOTAL DE HOJA : 26,290.48
TOTAL ACUMULADO : 1'891,559.64

ATENTAMENTE

000017

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

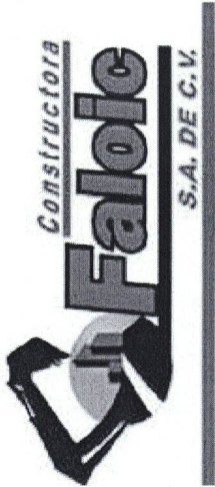

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUMAPAG



FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO: 13 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO: 110 DIAS NATURALES

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 001
LICITACION No. JUMAPAG/R33/06/2025

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL
HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

DOCUMENTO
AE 3


CATALOGO DE CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. en letra
2.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA	1.00	271.87	64/100 M.N.
2.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	ML	40.00	228.53	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.
2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	200.00	90.20	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 53/100 M.N.
2.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE	ML	300.00	81.20	NOVENTA PESOS 20/100 M.N.
2.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA	2.00	231.13	OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.
2.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA	2.00	234.60	DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N.
2.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA	2.00	4,518.66	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.
2.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M	PZA	2.00	10,582.66	CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N.
2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL	PZA	2.00	5,298.69	DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.
2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO	PZA	2.00	3,100.90	CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.
2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA	PZA	2.00	89.62	TRES MIL CIEN PESOS 90/100 M.N.
2.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W	PZA	2.00	121.01	OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.
2.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS	PZA	2.00	153.67	CIENTO VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.
					CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.

TOTAL DE HOJA : 100,474.95
TOTAL ACUMULADO : 1'992,034.59

ATENTAMENTE

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

000018

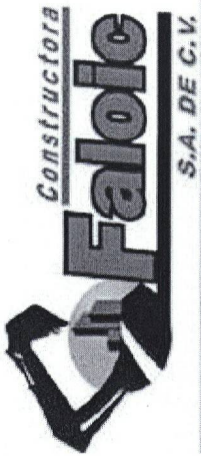

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUMAPAG



FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO: 13 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO: 110 DIAS NATURALES

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 001
LICITACION No: JUMAPAG/R33/06/2025

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL
HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

DOCUMENTO
AE 3

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. en letra	TOTAL
2.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA	PZA	2.00	125.96	CIENTO VEINTICINCO PESOS 96/100 M.N.	251.92
2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS	PZA	1.00	96.05	NOVENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.	96.05
2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS	PZA	1.00	76.82	SETENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.	76.82
2.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4"	PZA	2.00	119.36	CIENTO DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N.	238.72
2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1"ø.	PZA	2.00	40.45	CUARENTA PESOS 45/100 M.N.	80.90
2.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"ø.	PZA	8.00	118.83	CIENTO DIECIOCHO PESOS 83/100 M.N.	950.64
2.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" ø.	PZA	10.00	393.91	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.	3,939.10
2.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 1 1/4"	PZA	8.00	96.84	NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	774.72
2.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 53 MM (2").	PZA	1.00	467.32	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.	467.32
2.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" PARED GRUESA	PZA	2.00	393.91	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.	787.82
2.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"ø.	PZA	6.00	118.83	CIENTO DIECIOCHO PESOS 83/100 M.N.	712.98
2.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 2"ø.	PZA	2.00	132.34	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.	264.68
2.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1"ø.	PZA	10.00	78.49	SETENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	784.90
2.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLER GALVANIZADO DE 1".	PZA	5.00	56.47	CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.	282.35
2.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2".	PZA	6.00	77.52	SETENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.	465.12


TOTAL DE HOJA : 10,174.04
TOTAL ACUMULADO : 2'002,208.63

ATENTAMENTE


ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

000019

AB

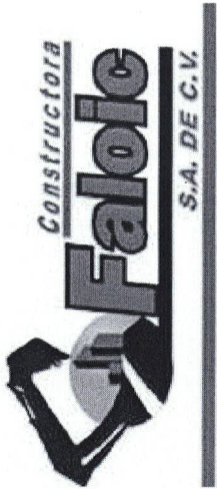

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUMAPAG



FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO: 13 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO: 110 DIAS NATURALES

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 001
LICITACION No. JUMAPAG/R33/06/2025

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL
HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

DOCUMENTO
AE 3

CATALOGO DE CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. U. en letra
2.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE PL 3/8" C/PJJA 10 X 38 MM.	PZA	10.00	56.14	CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.
2.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PJA AUTORROSCABLE 25 MM.	PZA	10.00	74.54	SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.
2.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2".	PZA	1.00	167.31	CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.
2.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1".	PZA	4.00	48.62	CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.
2.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1" Ø	ML	2.00	241.34	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.
2.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3x50 AMP S.D.	PZA	2.00	3,119.27	TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 27/100 M.N.
2.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3x70 AMP S.D.	PZA	2.00	3,119.27	TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 27/100 M.N.
2.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO 10 KVA 440/220/110 V.	PZA	1.00	28,229.10	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N.
2.67	TRAMITE DE PROYECTO, PLANOS, SERVIDUMBRE DE PASO, LIBRANZAS Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA, ACTA DE ENTREGA DE LINEA Y OTROS TRAMITES ANTE CFE.	LOTE	1.00	30,395.56	TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.
2.68	DEPOSITO DE GARANTIA ANTE CFE.	LOTE	1.00	18,693.27	DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.
2.69	TRAMITES ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS.	LOTE	1.00	20,687.23	VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.
Total de ALUMBRADO				224,833.94	

** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **


TOTAL DE HOJA : 112,633.51
TOTAL ACUMULADO : 2'114,842.14

ATENTAMENTE

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AB

000020

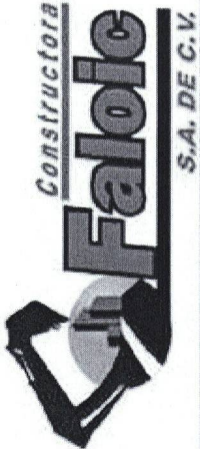

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUMAPAG

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 001
LICITACION No: JUMAPAG/R33/06/2025

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA FALOIC SA DE CV

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL
HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO: 13 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2025
PLAZO: 110 DIAS NATURALES

DOCUMENTO
AE 3

CATALOGO DE CONCEPTOS				
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
				P. U. en letra
				TOTAL

Total de 2. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS

459,618.12

** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 12/100 M.N. **

Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE AGUAS
NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE EL HUITUSSI, MUNICIPIO GUASAVE, SINALOA.

2'114,842.14

** DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

2'114,842.14

** DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **

I.V.A.
Total
338,374.74
2'453,216.88

** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 88/100 M.N. **

ATENTAMENTE

ING. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL