

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN
CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA
COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Resumen de Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8"				
01	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	44,867.41
02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO			\$	61,961.62
03	ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 8"			\$	150,321.73
04	POZOS DE VISITA Y AUXILIARES			\$	52,776.36
05	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO			\$	120,270.09
06	DESCARGAS SANITARIAS			\$	356,053.81
07	ENTREGA DE OBRA			\$	31,147.48
	Total de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8"			\$	817,398.50
	** OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	817,398.50 ✓
	** OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **				
				Impto 16 % \$	130,783.76 ✓
				Total \$	948,182.26 ✓
	** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **				

Asignacion Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.


299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com


CGU180908CK7

nones, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 81014

ATENTAMENTE:

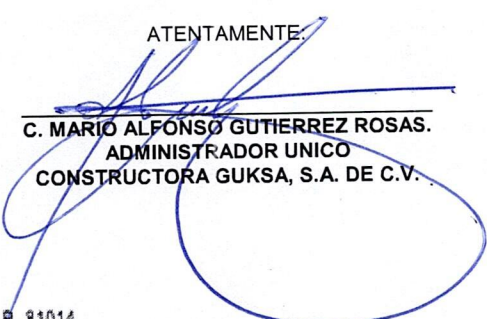
C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.

Hoja No. 1



REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
01	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8"				
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
010001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION Total: ** OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. **	ML	420.80	\$ 1.94	\$ 816.35
010002	COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS PROPIEDAD DEL CONTRATISTA) Total: ** DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	18.00	\$ 151.01	\$ 2,718.18
010003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA ARENA, DIESEL, MECHERO Total: ** TRES MIL CIENTO TRES PESOS 56/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 775.89	\$ 3,103.56
010101	SONDEO Y LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES Y/O TOMAS DE AGUA Total: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	17.00	\$ 850.00	\$ 14,450.00
010004	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20x0.90 MTS. CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 Y FONDO CON ESMALTE BLANCO SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA 38 MM DE 20X20X30 CMS. DE SECCIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ESTA Total: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 11,889.66	\$ 23,779.32
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	44,867.41
** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **					
02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO				
030102	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y DESGASTE DE DISCO DE CORTE. Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	ML	209.60	\$ 164.81	\$ 34,544.18
030202	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Total: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 02/100 M.N. **	M2	83.20	\$ 281.13	\$ 23,390.02

ATENTAMENTE,

Asignacion Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.

C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.


Hoja No. 1

299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com

CGU180908CK7

nonos, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 81014



REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
030206 ✓	CARGA MECANICA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	M3 ✓	12.48 ✓	86.39 \$	1,078.15
030207 ✓	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **	M3-KM ✓	174.72 ✓	16.88 \$	2,949.27
Total de DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ** SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **				\$	61,961.62
03 ✓	ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 8" ✓				
010102 ✓	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N. **	ML ✓	104.00 ✓	13.18 \$	1,370.72
010103 ✓	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **	M3 ✓	37.44 ✓	52.99 \$	1,983.95
010104 ✓	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. Total: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **	M3 ✓	87.36 ✓	58.86 \$	5,142.01
010106 ✓	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROF. Total: ** QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N. **	M3 ✓	6.24 ✓	81.25 \$	507.00
010109 ✓	CAMA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO Y RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA. Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **	M3 ✓	6.24 ✓	717.53 \$	4,477.39
020203 ✓	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-	ML ✓	104.00 ✓	372.51 \$	38,741.04

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.

C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.


Hoja No. 2

299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com

CGU180908CK7

nonos, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 81014



REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	E 111- 1995 SCFI ✓ Total: ** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **				
020303 ✓	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE Total: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	ML ✓	104.00 ✓	\$ 62.05	\$ 6,453.20
010111 ✓	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVÓN EN ACOSTILLADO Y 30 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE : GRAVÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. Total: ** VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	M3 ✓	27.93 ✓	\$ 736.79	\$ 20,578.54
010112 ✓	SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR ZANJA EN SUSTITUCIÓN DE LODOS. INCLUYE : CARGA CON EQUIPO, Y ACARREO DEL BANCO A LA OBRA CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM. Total: ** VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. **	M3 ✓	68.64 ✓	\$ 351.95	\$ 24,157.85
010114 ✓	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS. Total: ** NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS 16/100 M.N. **	M3 ✓	68.64 ✓	\$ 132.68	\$ 9,107.16
010113 ✓	CARGA MECANICA CON MAQUINARIA DE CAMIÓN DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL DOS PESOS 67/100 M.N. **	M3 ✓	37.44 ✓	\$ 53.49	\$ 2,002.67
0101131 ✓	ACARREO A 1ER KM EN CAMION DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. **	M3 ✓	37.44 ✓	\$ 20.49	\$ 767.15
0101151 ✓	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **	M3 ✓	524.16 ✓	\$ 10.22	\$ 5,356.92
010115 ✓	CARGA MECANICA CON MAQUINARIA EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	M3 ✓	93.60 ✓	\$ 85.06	\$ 7,961.62
0101153 ✓	ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M3 ✓	93.60 ✓	\$ 47.31	\$ 4,428.22

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.

C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.


Hoja No. 3

299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com

CGU180908CK7

nonos, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 81014



REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN
CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA
COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	HERRAMIENTA. ✓ Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 22/100 M.N. **				
010116 ✓	ACARREO KMS SUBSECUENTES EN CAMION DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ✓ Total: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	M3-KM ✓	1,310.40 ✓	12.90 \$	16,904.16
030706 ✓	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN A RAZÓN DE TRES PRUEBAS A CADA 100 MTS, INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN REQUERIDO (SE PAGARÁ POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTOS). ✓ Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **	PZA ✓	1.00 ✓	382.13 \$	382.13
	Total de ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 8" ** CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 73/100 M.N. **			\$	150,321.73
04 ✓	POZOS DE VISITA Y AUXILIARES ✓				
020701 ✓	BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO , POR MEDIO DE TUBERIA DE PVC DE 8" COLOCADA PROVISIONALMENTE. CON BOMBA TRAGA SOLIDOS DE 6" DE DIÁMETRO. CON CAPACIDAD PARA MOVER ARENA Y PIEDRAS. MOTOR A GASOLINA. (HASTA 150M DE DISTANCIA) INCLUYE RENTA DE TUBERIA DE 8", MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y RETIRO DE TUBERIAS ✓ Total: ** TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **	HORA ✓	18.00 ✓	737.37 \$	13,272.66
020703 ✓	SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO ✓ Total: ** VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **	HORA ✓	8.00 ✓	3,518.01 \$	28,144.08
020704 ✓	TAPONEO DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: COSTALES, TIERRA LIMO Y/O BARRIAL Y MANO DE OBRA ✓ Total: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 M.N. **	PZA ✓	2.00 ✓	640.26 \$	1,280.52
020705 ✓	ROTURA Y CONEXION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA ✓ Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 M.N. **	PZA ✓	2.00 ✓	1,115.31 \$	2,230.62
020706 ✓	RETIRO DE TAPONES DE POZOS DE VISITA CON CAMION VACTOR. ✓ Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA ✓	2.00 ✓	3,924.24 \$	7,848.48
	Total de POZOS DE VISITA Y AUXILIARES ** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **			\$	52,776.36
05 ✓	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ✓				
030403 ✓	BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95	M3 ✓	33.28 ✓	647.11 \$	21,535.82

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.

C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.


Hoja No. 4

299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com

CGU180908CK7

nonos, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 81014



REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIAL DE BASE QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA, MEDIDO COLOCADO. Total: ** VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **				
030404	IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, ACABADO ARENEADO. PARA SELLAR BASE Y RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **	M2	83.20	\$ 76.80	6,389.76
030510	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2, CON CEMENTO NORMAL (FRAGUADO A TRES DÍAS). INCLUYE : SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAN, ARENON, GRAVA, CURACRETO BASE AGUA, MANO DE OBRA, REVOLVEDORA Y VIBRADOR. Total: ** OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **	M2	83.20	\$ 986.71	82,094.27
030610	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO QUE INCL. UN RIEGO DE PRIMER, UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M.N. **	ML	208.00	\$ 49.28	10,250.24
	Total de REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ** CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 09/100 M.N. **			\$	120,270.09
06	DESCARGAS SANITARIAS				
0601	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS				
030101	CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N. **	ML	60.00	\$ 125.24	7,514.40
030102	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y DESGASTE DE DISCO DE CORTE. Total: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **	ML	162.00	\$ 164.81	26,699.22
030201	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N. **	M2	24.00	\$ 227.51	5,460.24
030202	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE	M2	64.80	\$ 281.13	18,217.22

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.

C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.


Hoja No. 5

299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com

CGU180908CK7

nonos, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 81014

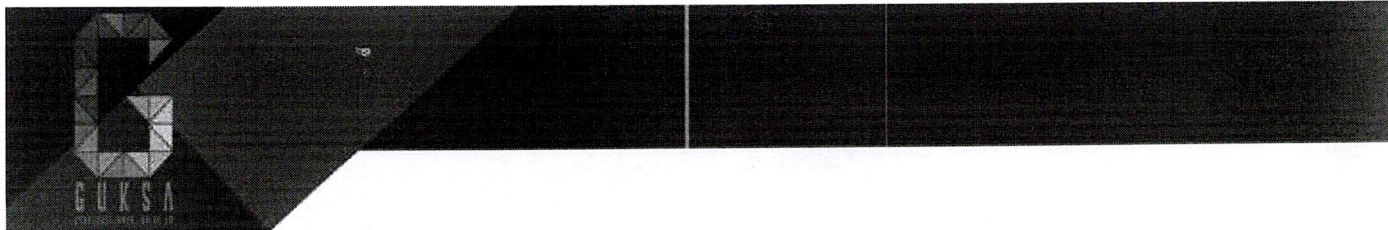

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Total: ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 22/100 M.N. **				
030204	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, TIPO PECHO DE PALOMA Y/O TIPO "L", DE 70 CMS DE ANCHO. INCLUYE : DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. Total: ** TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	ML	12.00	258.28 \$	3,099.36
030206	CARGA MECANICA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 92/100 M.N. **	M3	14.04	86.39 \$	1,212.92
030207	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 93/100 M.N. **	M3-KM	196.56	16.88 \$	3,317.93
	Total de DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS ** SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 29/100 M.N. **			\$	65,521.29
0602	DESCARGAS DOMICILIARIAS				
010102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	ML	111.00	13.18 \$	1,462.98
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 79/100 M.N. **	M3	93.24	52.99 \$	4,940.79
010105	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROF. Total: ** UN MIL SETENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **	M3	6.66	161.21 \$	1,073.66
010108	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA. Total: ** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. **	M3	6.66	608.04 \$	4,049.55
020202	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA	ML	111.00	234.95 \$	26,079.45

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.

C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.


Hoja No. 6

299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com

CGU180908CK7

nonas, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 81014



REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX- E 111- 1995 SCFI Total: ** VEINTISEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **				
020302	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE Total: ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **	ML	111.00	\$ 229.29	\$ 25,451.19
020402	SUM. Y COL. DE CODO DE P.V.C. DE 160 MM X 45°, SILLETA VASALLO DE P.V.C. DE 160 MM X 200 MM SERIE 20 QUE CUMPLAN CON LA NORMA PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS NMX-E-215/2-1999 SCFI. Total: ** TRECE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 85/100 M.N. **	JGO	15.00	\$ 907.99	\$ 13,619.85
010110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIALES, ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. Total: ** DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. **	M3	28.01	\$ 627.17	\$ 17,567.03
010114	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS. Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **	M3	40.23	\$ 132.68	\$ 5,337.72
010113	CARGA MECANICA CON MAQUINARIA DE CAMIÓN DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **	M3	59.67	\$ 53.49	\$ 3,191.75
0101131	ACARREO A 1ER KM EN CAMION DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N. **	M3	59.67	\$ 20.49	\$ 1,222.64
0101151	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **	M3	885.78	\$ 10.22	\$ 9,052.67
020802	REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS. Y 80 CMS DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES. FABRICADO CON PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESP., MUROS DE TABIQUE JUNTEADOS CON MORTERO, APLANADO PULIDO CON CEMENTO ARENA	PZA	15.00	\$ 4,114.88	\$ 61,723.20

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.

C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.


Hoja No. 7

299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com

CGU180908CK7

nonas, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 84014



REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	EN PROPORCIÓN 1:3, MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR CON MARCO DE 1 1/2" x 3/16" Y CONTRAMARCO METALICO 1 1/4" x 3/16". RELLENO PERIMETRAL COMPACTADO CON BALASTRE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Total: ** SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N. **				
	Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS ** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **			\$	174,772.48
0603	REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS				
030402	SUB-BASE CON BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: BALASTRE CRIBADO QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. MEDIDO COLOCADO. Total: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **	M3	4.80	\$ 457.72	\$ 2,197.06
030403	BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIAL DE BASE QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA, MEDIDO COLOCADO. Total: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. **	M3	25.92	\$ 647.11	\$ 16,773.09
030404	IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, ACABADO ARENEADO. PARA SELLAR BASE Y RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **	M2	64.80	\$ 76.80	\$ 4,976.64
030501	REPOSICIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION DE CONCRETO EN REVOLVEDORA, ACARREO EN CARRETILLA, COLADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURADO Y LIMPIEZA DE FORMAS. Total: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	M2	24.00	\$ 599.10	\$ 14,378.40
030510	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2, CON CEMENTO NORMAL (FRAGUADO A TRES DÍAS). INCLUYE : SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAN, ARENON, GRAVA, CURACRETO BASE AGUA, MANO DE OBRA, REVOLVEDORA Y VIBRADOR. Total: ** SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **	M2	64.80	\$ 986.71	\$ 63,938.81
030504	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15 X 20 CMS CON LOSA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ESPESOR ,CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,	ML	12.00	\$ 459.39	\$ 5,512.68

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.

C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.


Hoja No. 8

299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com

CGU180908CK7

nonos, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 81014



REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BLVD. CENTENARIO EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	FABRICADO CON REVOLVEDORA. INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. ✓ Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 68/100 M.N. **				
030610 ✓	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO QUE INCL. UN RIEGO DE PRIMER, UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO ✓ Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **	ML ✓	162.00 ✓	\$ 49.28	\$ 7,983.36
	Total de REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS ** CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N. **			\$	\$ 115,760.04
	Total de DESCARGAS SANITARIAS ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **			\$	\$ 356,053.81
07 ✓	ENTREGA DE OBRA ✓				
030702 ✓	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS, BARRIDO DEL AREA SEÑALIZADA EN CASO DE PAVIMENTO Y DESPEJE GENERAL DEL AREA ✓ Total: ** TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. **	M2 ✓	559.00 ✓	\$ 55.72	\$ 31,147.48
	Total de ENTREGA DE OBRA ** TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. **			\$	\$ 31,147.48
	Total de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" ** OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **			\$	\$ 817,398.50
	Subtotal de Presupuesto ** OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **			\$	\$ 817,398.50 ✓
				Impto 16 %	\$ 130,783.76 ✓
				Total	\$ 948,182.26 ✓
	** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **				

Asignación Directa

Fecha: 27/02/2026

Inicio: 09/03/2026

Termino: 22/04/2026

Tiempo de Ejecución de Obra: 45 Días Naturales.

299-2370

o: constructoraguksa@gmail.com

CGU180908CK7

ones, Col. Jardines de San José, Guasave, Sinaloa, C.P. 81014

ATENTAMENTE:

C. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA GUKSA, S.A. DE C.V.

Hoja No. 9