CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NO. ISIFE-LPE-019-2026, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO UD3 (LICENCIATURA EN MEDICO CIRUJANO Y PARTERO, ENFERMERIA Y TERAPIA FISICA) EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA UBICADA EN LA CRUZ, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA, UBICADA EN EL MPIO. DE EL ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS **09:00 HORAS**, DEL DÍA **05 DE OCTUBRE DE 2026**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADA EN BAHÍA DE NAVACHISTE NO. 609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULIACÁN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDICADO EN EL ENCABEZADO.

EL ING. JOSE CIPRIANO SERRANO CUYO CARGO ES EL TITULAR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DÍA **30 DE SEPTIEMBRE DE 2026** POR LA GOBERNADORA INTERINA DEL ESTADO DE SINALOA **LIC. GRACIELA DOMINGUEZ NAVA**, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DE "ISIFE" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008, **OTORGA FACULTADES AL ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" PARA PRESIDIR ÉSTE EVENTO** Y EN GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DERIVADA DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. EL PRESIDENTE DEL ACTO, ES ASISTIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA REQUIRENTE, TÉCNICA Y LA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN, LOS CUALES SOLVENTARÁN LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO, MISMOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. SE DECLARA INICIADO EL PRESENTE EVENTO, INFORMANDO A LOS PRESENTES, EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS QUE MANIFESTARON INTERÉS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE REFERENCIA:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
PATRICIA MARIELA ROSALES VEGA
DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A. DE C.V.
JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
EDIFICACIONES VILLA-ALTA, S.A. DE C.V.
LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.

LA FECHA LÍMITE PARA MANIFESTAR INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA CONCLUYO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 15:00 HORAS

"ISIFE" HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

- EL **DOCUMENTO 28** "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS" SE REALIZARÁ SEMANALMENTE POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS; SOLO EL GANADOR LO PRESENTARÁ POR CONCEPTO DE TRABAJO AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO.

- DEBERÁN UTILIZAR PARA REALIZAR EL CÁLCULO DEL CARGO POR FINANCIAMIENTO, LA TASA DE INTERÉS VIGENTE **(TIIE 28 DIAS=6.7559%) DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2026,**

PUBLICADA EN EL PORTAL DEL BANCO DE MÉXICO; DE RESULTAR NECESARIO APLICAR UNA TASA DE INTERÉS PARA REALIZAR CUALQUIER OTRO CÁLCULO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, DEBERÁ UTILIZAR DE IGUAL FORMA ESTA TASA.

- LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA REQUERIDA EN EL DOCUMENTO 8 DEL PUNTO 17.1. DE LA CONVOCATORIA, DEBERÁ INCLUIR COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA EMPRESA (INCLUIR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y DEL DOCUMENTO EN QUE SE ACREDITE LA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE) CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES, SIENDO ÉSTOS LOS EJERCICIOS DE LOS AÑOS 2024 Y 2025; DEBERÁ ACREDITAR EL CAPITAL CONTABLE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2025. COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS DE LOS AÑOS 2024 Y 2025; CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O EN REANUDACIÓN DE LABORES (INCLUIR EL AVISO DE SUSPENSIÓN Y DE REANUDACIÓN ANTE EL SAT), DEBERÁN PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA EMPRESA, MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

- NO SE ADMITEN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SOLO COTIZACIONES, TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE INTEGRADOS EN SUS PROPORCIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, SEGÚN SEA NECESARIO.

- EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERÁ CONTENER HOJA DE RESUMEN DE PRESUPUESTO.

- DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION EL LICITANTE GANADOR ACEPTA HACER SUS ANÁLISIS EN LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA (EMA), APEGADOS A LOS ESTÁNDARES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES DE CALIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE EL INSTITUTO SE ASEGURE DE LA CONFIABILIDAD DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS REQUERIDAS.

- EL PORCENTAJE DE INFLACION DEBERA DE SER EXACTAMENTE A LA TASA DE REFERENCIA QUE SE DE A CONOCER EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, LA CUAL DEBE DE USARCE EN LOS CALCULOS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y FINANCIAMIENTO.

- EN EL CONCEPTO 1.2.- SE DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME A LUGAR PERMITIDO PARA ELLO SEGÚN AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOTA.

- EN LOS CONCVEPTOS 1.3, 1.4, Y 1.5.- ADEMAS DE LO CONSIDERADO EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS SE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

- EN EL CONCEPTO 11071.- LA EXCAVACION CONSIDERADA A MANO DEBERA DE CONSIDERARSE SU EJECUCUION PARA HACERLA A MAQUINA Y ASI ANALISAR EL PRECIO UNITARIO.

- EN EL CONCEPTO12001.- ESTE CONCPTO DEBERA DE EJECUTARSE CONSIDERANDO UN 60 % DE PIEDRA Y UN 40 % DE CONCRETO DE ACUERDO A ESPESIFICACION CONSIDERADO EN EL CATALAGO RESPECTIVO PROPORCIONADO PARA LA LICITACION.

- EN LOS CONCEPTOS 12010 Y 21314.- EL CONCRETO A UTILIZAR SERA CONCRETO PREMEZCLADO CON LA RESISTENCIA CONSIDERADA EN CATALAGO Y CONSIDERAR FIBRA E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE ACUERDO A EXPECIFICACION Y DOSCIFICACION DEL FABRICANTE Y UTILIZAR PARA LA COLOCACION EQUIPO DE BOMBEO Y VIBRADOR ASI COMO EQUIPO PARA VIBRADO DEL CONCRETO, E INCLUIR LAS

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SACAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO, DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

- EN LOS CONCEPTOS 8507 Y 85079.- EL PEGAMENTO QUE SE DEBE DE CONSIDERAR PARA EL ASENTADO DEL MARERIAL DE LOSETA ESMANTADA DEBE SER A BASE DE PEGAVITRO CON LA DOSIFICACION QUE INDIQUE EL PROVEDOR.

- EN EL CONCEPTO 80020.- ESTE SANITARIO DEBE SER DE LA LINEA MAGNOLIA O SIMILAR Y CONSIDERAR LA TAPA Y EL ASIENTO PARA EL WC.

- EN EL CONCEPTO 89644.- SE DEBERA DE CONSIDERAR ADEMAS DE LO CONSIDERADO EN EL CATALAGO LAS CARRETLLAS, JALADERAS PLOMOS Y EL VINILO PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA CANCELERIA, MAS LO SEÑALADO EN EL CATALAGO RESPECTIVO DE LA LICITACION.

- EN LOS CONCEPTOS ELEC, SALCONT, ELEC.SALLUM, ELEC.SALAPA Y ELEC.SAA.AA2- ADEMAS DE LO SOLICITADO EN EL CATALAGO SE DEBERA DE CONSIDERAR EL CABLE DESNUDO PARA TIERRA FISICA, DE ACUERDO A INSTALACIONES ELECTRICAS DE EL PROYECTO EJECUTIVO.

- EN EL CONCEPTO 87802.- EL RECUBRIMIENTO DE DUROCK ES A DOBLE CARA CON EL MATERIAL DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR.

- EN EL CONCEPTO 84808.-, EN LOS MT2 DE ESTE CONCEPTO VA INCLUIDO EL FRENTE Y REMATE DE 15 CM, ASENTADO CON PEGAMENTO PEGAVITROE INCLUYE LAS PERFORACIONES PARA LOS LAVABOS OVALINES Y LAS LLAVES TIPO MONOMANDO.

- EN EL CONCEPTO OC.08.- LA PIDRA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN LA COLOCACIONY ESTA SERA DE UN TAMAÑO UNIFORME DE UN MAXIMO DE 2".

- SE CAMBIARÁ EL CATALAGO PROPORCIONADO ORIGINALMENTE DE ESTA LICITACION Y CAMBIA EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE QUEDANDO EN $ 33, 018,782.60.

- LOS DOCUMENTOS PARA LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION ESTARAN DIRIGIDOS AL NUEVO TITULAR DE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA EL ING. JOSE CIPRIANO SERRANO.

SE LES RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ES EL DIA **16 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 09:00 HORAS** SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, POR LO QUE DESPUÉS DE ESA HORA NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR SOCIAL.

A CONTINUACIÓN, LAS EMPRESAS QUE MANIFESTARON INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, FORMULARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS	NO. DE FOJAS
-	-	-	-	-

EMPRESA: -	
PREGUNTAS	RESPUESTAS

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 FRACCION V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y

ADQUISICIONES DE ISIFE, CUYO DOMICILIO ESTÁ REFERIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE ÉSTA ACTA, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE CONSULTÓ A LOS LICITANTES SI LAS RESPUESTAS A SUS CUESTIONAMIENTOS FUERON OTORGADAS CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, QUIENES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE Y MANIFESTARON NO TENER MÁS DUDAS O CUESTIONAMIENTOS QUE HACER A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO NINGUNA OBJECIÓN RESPECTO DE ESTE ACTO.

TODOS LOS ACUERDOS Y ACLARACIONES TOMADOS EN ESTA REUNIÓN, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES UTILIZADAS PARA ESTE CONCURSO Y OBLIGAN POR IGUAL A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA ESTA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO **LAS 09:26 HORAS**, DEL DÍA DE SU INICIO, POR LO QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES SE CIERRA LA PRESENTE ACTA QUE CONSTA DE **5 FOJAS ÚTILES**, Y SE FIRMA DE CONFORMIDAD POR LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LOS LICITANTES	
	NO ASISTIERON

POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFE	
LIC. PAUL LOPEZ BENITEZ REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	
ING. LUIS EDUARDO CABANILLAS OROZCO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRA Y ADQUISIONES DE ISIFE	
ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS DE ISIFE	
LIC. NELLY KAREN ORTIZ ALVAREZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ISIFE.	
LIC. NANCY RAFAELA JACOBO AVENDAÑO TESTIGO SOCIAL	

******ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NO. ISIFE-LPE-019-2026.**

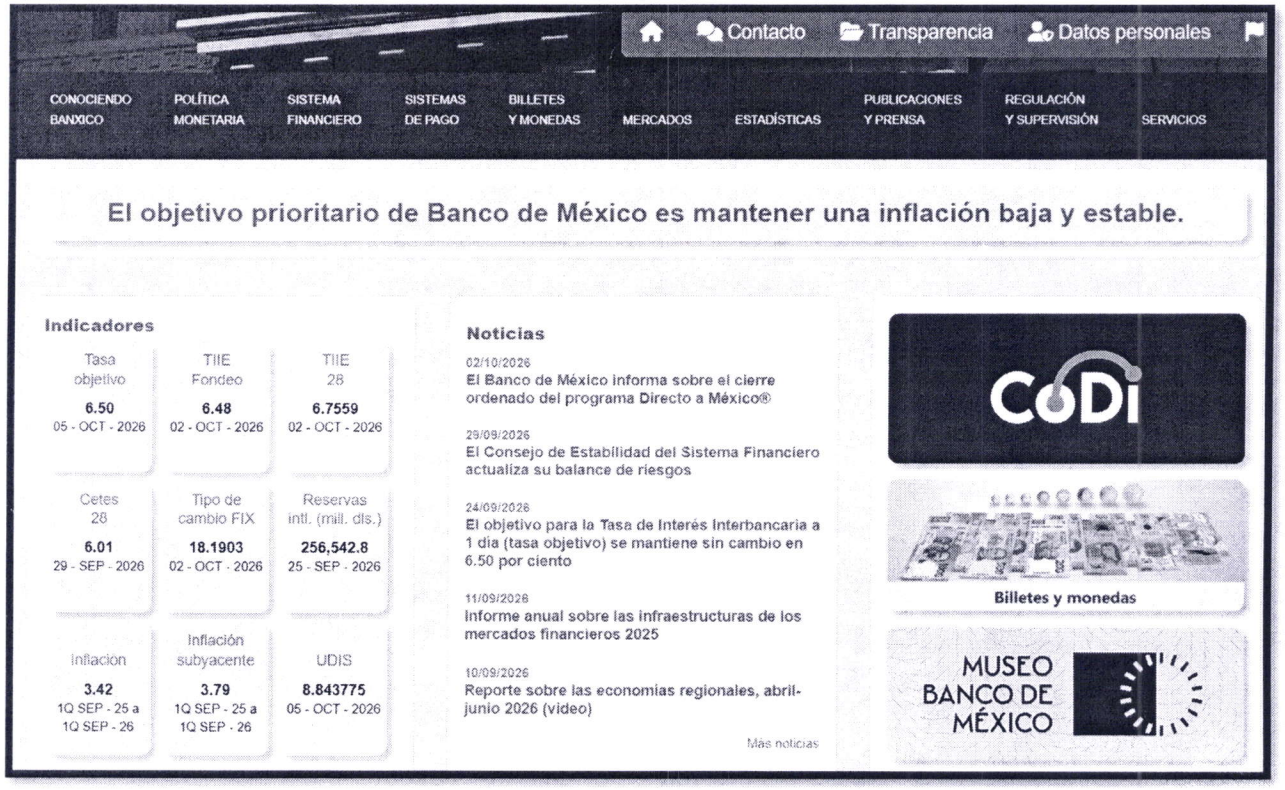
Contacto
Transparencia
Datos personales
CONOCIENDO BANXICO
POLÍTICA MONETARIA
SISTEMA FINANCIERO
SISTEMAS DE PAGO
BILLETES Y MONEDAS
MERCADOS
ESTADÍSTICAS
PUBLICACIONES Y PRENSA
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
SERVICIOS
El objetivo prioritario de Banco de México es mantener una inflación baja y estable.
Indicadores
Tasa objetivo 6.50 05 - OCT - 2026
TIIE Fondeo 6.48 02 - OCT - 2026
TIIE 28 6.7559 02 - OCT - 2026
Cetes 28 6.01 29 - SEP - 2026
Tipo de cambio FIX 18.1903 02 - OCT - 2026
Reservas intl. (mill. dls.) 256,542.8 25 - SEP - 2026
Inflación 3.42 1Q SEP - 25 a 1Q SEP - 26
Inflación subyacente 3.79 1Q SEP - 25 a 1Q SEP - 26
UDIS 8.843775 05 - OCT - 2026
Noticias
02/10/2026
El Banco de México informa sobre el cierre ordenado del programa Directo a México®
29/09/2026
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero actualiza su balance de riesgos
24/09/2026
El objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día (tasa objetivo) se mantiene sin cambio en 6.50 por ciento
11/09/2026
Informe anual sobre las infraestructuras de los mercados financieros 2025
10/09/2026
Reporte sobre las economías regionales, abril-junio 2026 (video)
Más noticias
CoDi
Billetes y monedas
MUSEO BANCO DE MÉXICO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO UD3 (LICENCIATURA EN MEDICO CIRUJANO Y PARTERO, ENFERMERIA Y TERAPIA FISICA) EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA UBICADA EN LA CRUZ, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. C.C.T:25EPO0003E.

Núm de presupuesto: PLO6263B
Fecha de propuesta: 27/ago./2026

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	UNIDAD DE DOCENCIA UD-3		
	PLATAFORMA DE CIMENTACION		
1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3,191.42
1.2	DESPALME Y DESMONTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2	3,192.35
1.3	ESCARIFICADO DE 20 CMS. Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURALAL 95 % DE SU P.V.S. MAX PROCTOR MODIFICADA, PARADESPLANTE DE TERRAPLENES. INCLUYE: , EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	638.46
1.4	FORMACION DE TERRAPLEN A BASE DE MATERIAL SUB-RASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S MAX PROCTORMODIFICADA. CON MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: HOMOGENIZADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2,498.03
1.5	FORMACION DE CUERPO DE SUB-BASE DE 22 CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S MAX PROCTORMODIFICADA. CON MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-BASE, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: HOMOGENIZADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	601.46
	IMPORTE DE PLATAFORMA DE CIMENTACION		**1.00**
	CIMENTACION		
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,224.68
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	1,844.89
12001	CONCRETO CICLOPEO HECHO CON PIEDRA DE LA REGION Y CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN CIMENTACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	414.00
11121	RELLENO Y COMPACTACIÒN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	1,009.27
12010	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÒN.	M3	379.23
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,228.65
87789	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EMULTEX ASB, TRABAJO TERMINADO.	M2	2,023.87
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	6,341.67

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO UD3 (LICENCIATURA EN MEDICO CIRUJANO Y PARTERO, ENFERMERIA Y TERAPIA FISICA) EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA UBICADA EN LA CRUZ, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. C.C.T:25EPO0003E.

Núm de presupuesto: PLO6263B
Fecha de propuesta: 27/ago./2026

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	11,679.63
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	4,433.32
12037	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	15,595.02
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS.	M2	66.24
	IMPORTE DE CIMENTACION		**1.00**
	ESTRUCTURA		
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES. GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	34,253.87
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	7,135.25
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS.	KG	1,428.53
21206	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS.	KG	33,527.49
21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	2,350.31
004	CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. 70 CM. DE LONGITUD. INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	732.81
005	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X40 CM. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. 80CM. DE LONGITUD. INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	168.23
006	CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X14 CM. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. 70 CM. DE LONGITUD. INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	412.78
008	PLACA CONEXIÓN (PL-B) EMBEBIDA EN CONTRATRABES A BASE DE PLACA DE 65X30 CMS (e = 28.57 MM, 1 1/8") CON 12 BARRENOS DE Ø = 25 MM Y 6 ANCLAS DE ACERO ASTM F1554 GR55 EN FORMA DE "U" DE Ø = 25 MM X 35 CMS DE LARGO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	12.00

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO UD3 (LICENCIATURA EN MEDICO CIRUJANO Y PARTERO, ENFERMERIA Y TERAPIA FISICA) EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA UBICADA EN LA CRUZ, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. C.C.T:25EPO0003E.

Núm de presupuesto: PLO6263B
Fecha de propuesta: 27/ago./2026

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
009	PLACA CONEXIÓN (PL-C) EMBEBIDA EN COLUMNAS CIRCULARES A BASE DE PLACA ROLADA (R25MM Y 78°) DE 65X30 CMS (e = 28.57 MM, 1 1/8") , CON 12 BARRENOS DE Ø = 25 MM Y 6 ANCLAS DE ACERO ASTM F1554 GR55 EN FORMA DE "U" DE Ø = 25 MM X 30 CMS DE LARGO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00
010	PLACA CONEXIÓN (PL-C) EMBEBIDA EN COLUMNAS CIRCULARES A BASE DE 2 PLACAS ROLADAS (R25MM Y 78°) DE 65X30 CMS (e = 28.57 MM, 1 1/8") , CON 12 BARRENOS DE Ø = 25 MM EN CADA PLACA Y 12 ANCLAS RECTAS DE ACERO ASTM F1554 GR55 DE Ø = 25 MM X 50 CMS DE LARGO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	8.00
019	PLACA CONEXIÓN (PL-B) EMBEBIDA EN TRABES DE AZOTEA A BASE DE PLACA DE 65X30 CMS (e = 28.57 MM, 1 1/8") CON 12 BARRENOS DE Ø = 25 MM Y 6 ANCLAS DE ACERO ASTM F1554 GR55 EN FORMA DE "U" DE Ø = 25 MM X 35 CMS DE LARGO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	12.00
0023	PLACA CONEXIÓN (PL-B) EMBEBIDA EN TRABES DE ENTREPISO A BASE DE PLACA DE 65X30 CMS (e = 28.57 MM, 1 1/8") , CON 12 BARRENOS DE Ø = 25 MM EN CADA PLACA Y 12 ANCLAS RECTAS DE ACERO ASTM F1554 GR55 EN FORMA DE U DE Ø = 25 MM X 105 CMS DE LARGO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
0024	PLACA CONEXIÓN (PL-B) A BASE DE PLACA DE 65X30 CMS (e = 28.57 MM, 1 1/8") , CON 12 BARRENOS DE Ø = 25 MM ; FIJADA A ANCLAS EN TRABES DE LOSA DE ENTREPISO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
CV-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEO ESTRUCTURAL "CV-1" EN MARCO DE 4.38X2.70M.COMPUESTO POR PLACAS CONEXIÓN (CARTABON) "PL-A1" A BASE DE PLACA DE ACERO CON ESPESOR (e=1 1/8) Y PERFIL HSS DE 8"X8"X3/8" UNIDOS CON PLACA DE 6"X24"X1/2" (e=13MM),INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
CV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEO ESTRUCTURAL "CV-1" EN MARCO DE 4.38X3.05M.COMPUESTO POR PLACAS CONEXIÓN (CARTABON) "PL-A2" A BASE DE PLACA DE ACERO CON ESPESOR (e=1 1/8) Y PERFIL HSS DE 8"X8"X3/8" UNIDOS CON PLACA DE 6"X24"X1/2" (e=13MM),INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
CV-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEO ESTRUCTURAL "CV-1" EN MARCO DE 3.16MX3.05M.COMPUESTO POR PLACAS CONEXIÓN (CARTABON) "PL-A3" A BASE DE PLACA DE ACERO CON ESPESOR (e= 7/8) Y PERFIL HSS DE 8"X8"X3/8" UNIDOS CON PLACA DE 6"X24"X1/2" (e=13MM),INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
011	CADENA Y/O CASTILLO (K-3) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X60 CM. ARMADA CON 4 VARS. #4 Y 4 VARS. #3, ESTRIBOS #3 @20 CM. 160 CMS DE LONGITUD Y ESTRIBOS INTERIORES #3 @70 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	0.80
012	CADENA Y/O CASTILLO (K-2) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X40 CM. ARMADA CON 4 VARS. #4 Y 2 VARS. #3, ESTRIBOS #3 @20 CM. 120 CMS DE LONGITUD Y GRAPAS #3 @20 CMS DE 20 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.60
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	2,279.24

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO UD3 (LICENCIATURA EN MEDICO CIRUJANO Y PARTERO, ENFERMERIA Y TERAPIA FISICA) EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA UBICADA EN LA CRUZ, MPIO. DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. C.C.T:25EPO0003E.

Núm de presupuesto: PLO6263B
Fecha de propuesta: 27/ago./2026

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
21314	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" INCLUYE, MATERIAL ,MANO DE OBRA, EQUIPO, COLOCACIÒN, VIBRADO Y CURADO.	M3	528.91
101-1	CIMBRA ESPECIAL EN COLUMNAS CIRCULARES DE 50 CMS DE DIAMETRO, A BASE DE CARTON ESTRUCTURAL PRENSADO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	130.80
009-1	PLACA CONEXIÓN (2PL-B) EMBEBIDA EN TRABES DE ENTREPISO A BASE DE 2 PLACAS DE 65X30 CMS (e = 28.57 MM, 1 1/8") , CON 12 BARRENOS DE Ø = 25 MM EN CADA PLACA Y 12 ANCLAS RECTAS DE ACERO ASTM F1554 GR55 DE Ø = 25 MM X 105 CMS DE LARGO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
0010-1	PLACA CONEXIÓN (2PL-B) EMBEBIDA EN TRABES DE ENTREPISO A BASE DE PLACA DE 65X30 CMS (e = 28.57 MM, 1 1/8") , CON 12 BARRENOS DE Ø = 25 MM EN CADA PLACA Y 12 ANCLAS RECTAS DE ACERO ASTM F1554 GR55 DE Ø = 25 MM X 65 CMS DE LARGO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00
	IMPORTE DE ESTRUCTURA		**1.00**
	IMPORTE DE UNIDAD DE DOCENCIA UD-3		**1.00**

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS