ETAPA 2026:
REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA CON FIRME.

UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA
COBAES

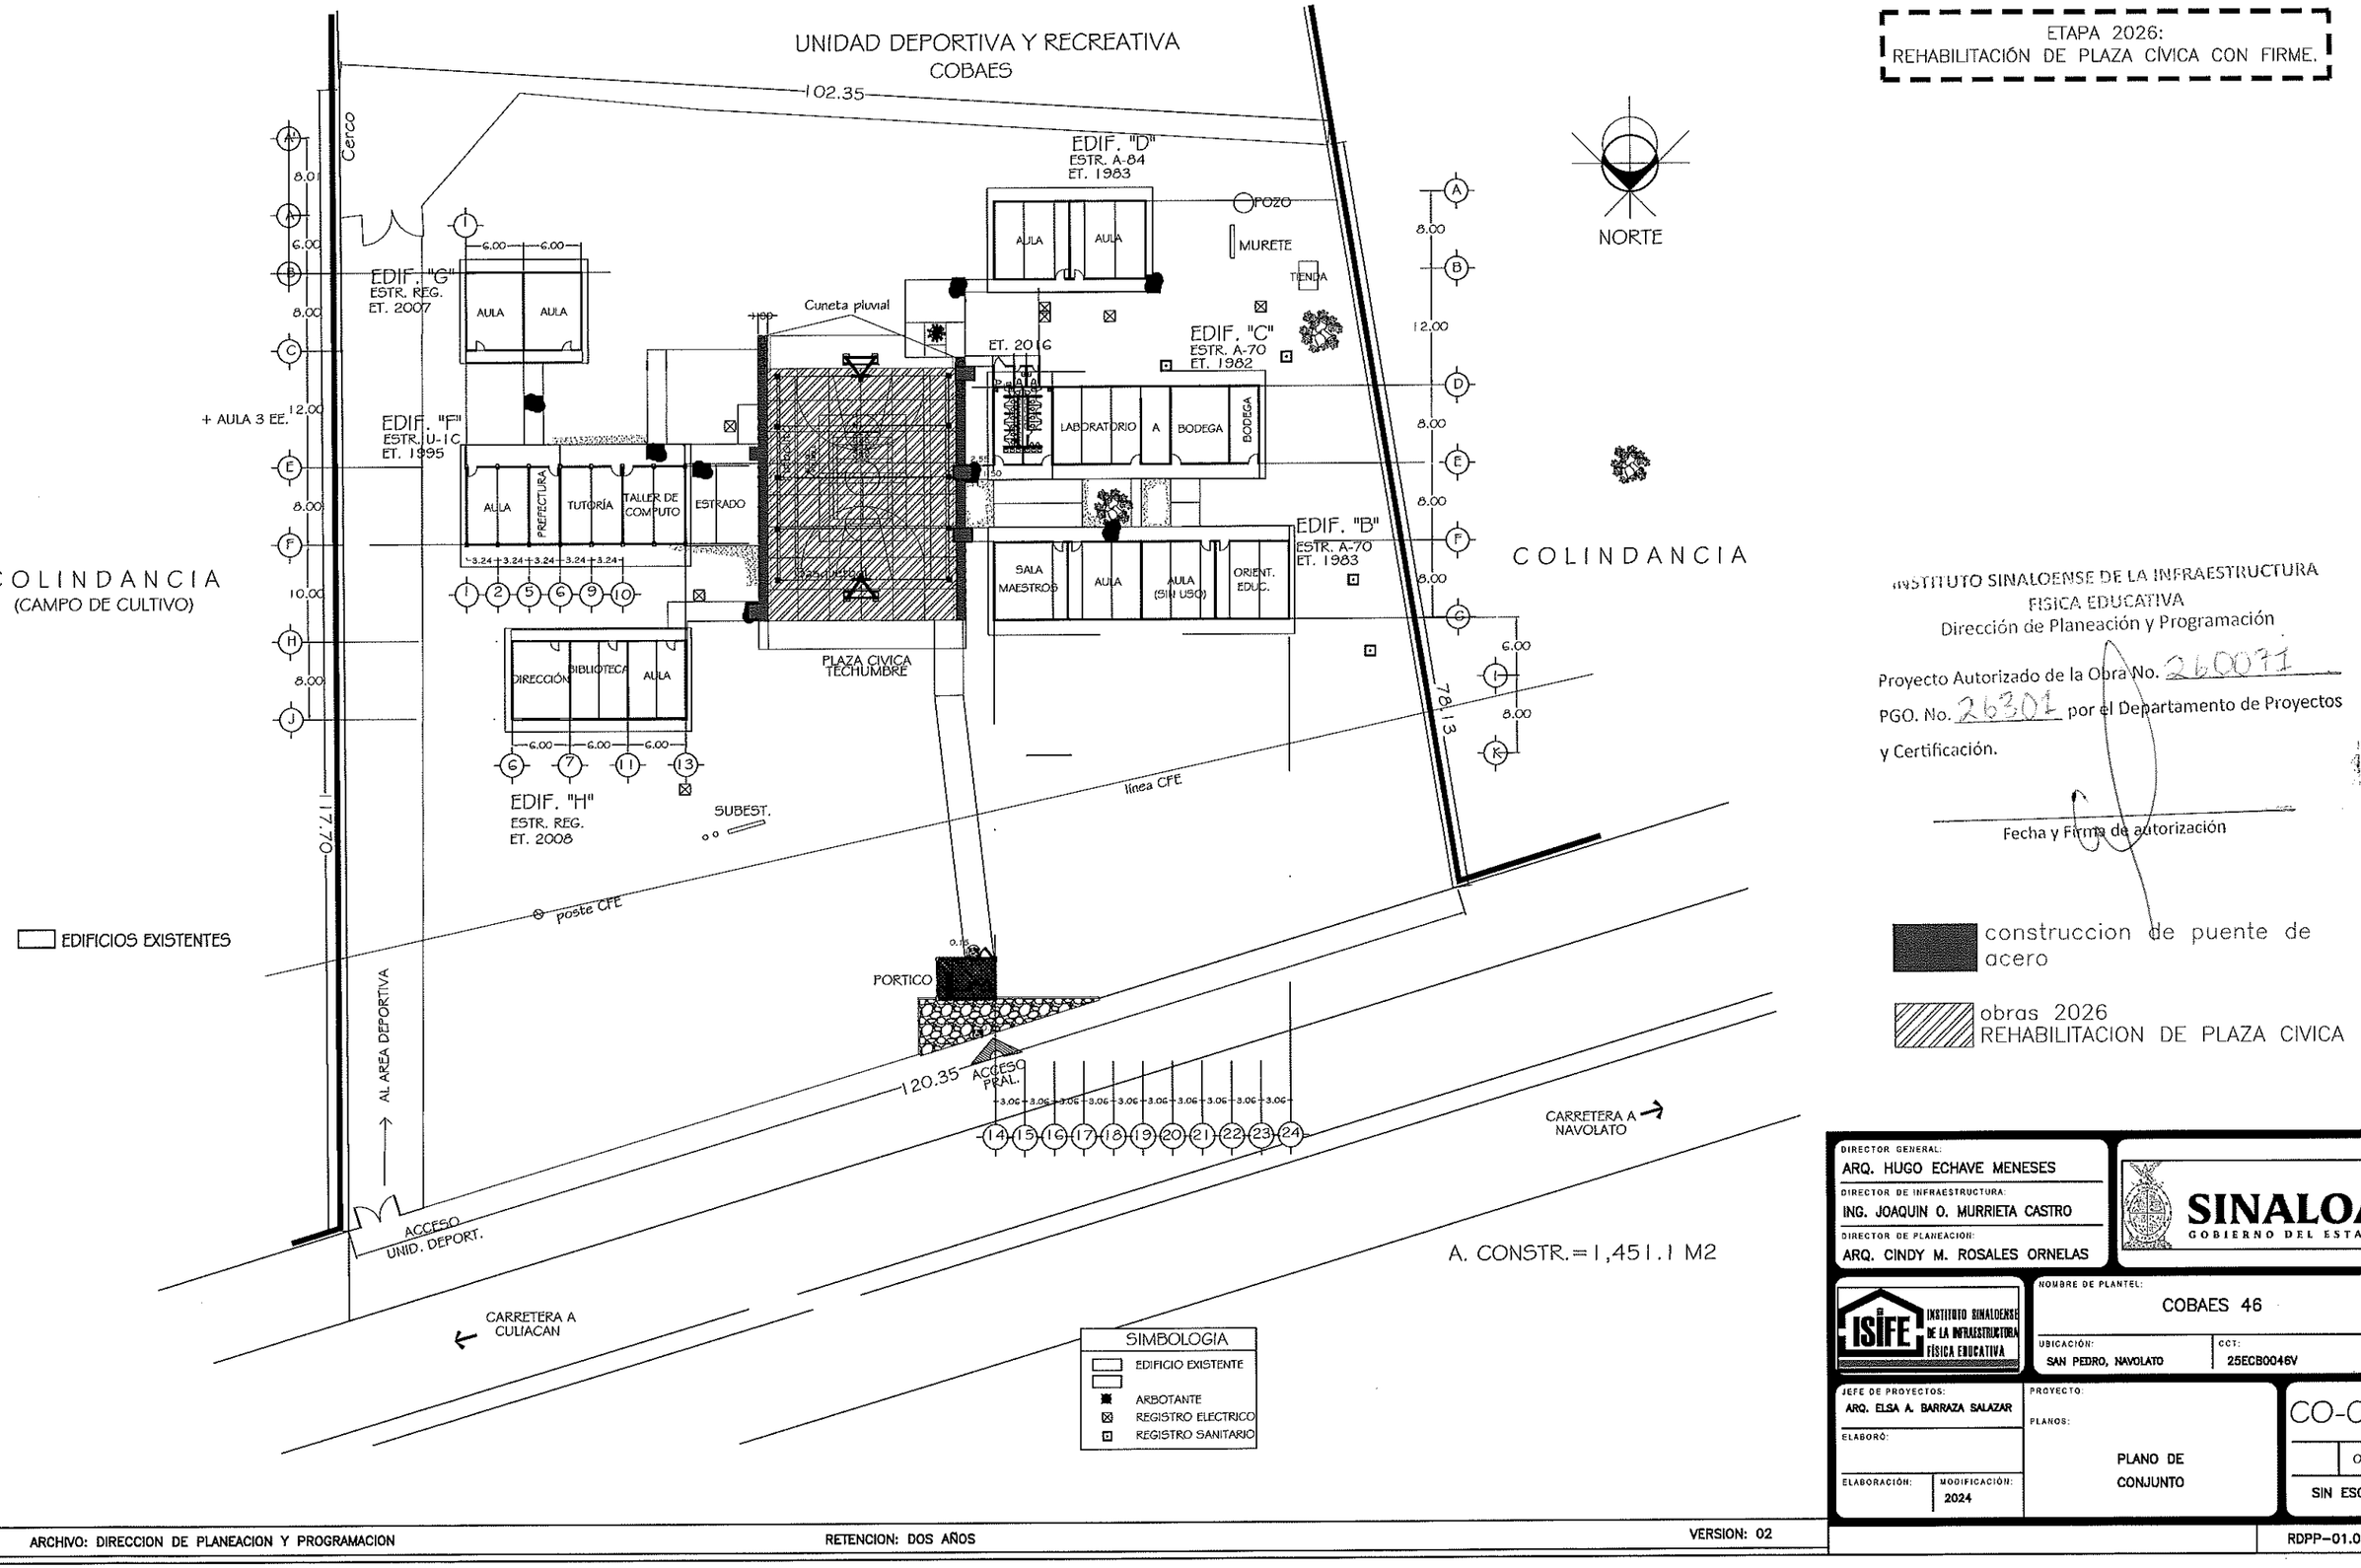

construccion de puente de acero

obras 2026
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Dirección de Planeación y Programación

Proyecto Autorizado de la Obra No. 260071
PGO. No. 26301 por el Departamento de Proyectos y Certificación.

Fecha y Firma de autorización

DIRECTOR GENERAL:
ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:
ING. JOAQUIN O. MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE PLANEACION:
ARQ. CINDY M. ROSALES ORNELAS

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE DE PLANTEL:
COBAES 46
UBICACIÓN: SAN PEDRO, NAVOLATO
CCT: 25ECB0046V

JEFE DE PROYECTOS: ARQ. ELSA A. BARRAZA SALAZAR
ELABORÓ:
ELABORACIÓN:
MODIFICACIÓN: 2024

PROYECTO:
PLANOS:
PLANO DE CONJUNTO

CO-01
01
SIN ESC

RDPP-01.03

ARCHIVO: DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION
RETENCION: DOS AÑOS
VERSION: 02

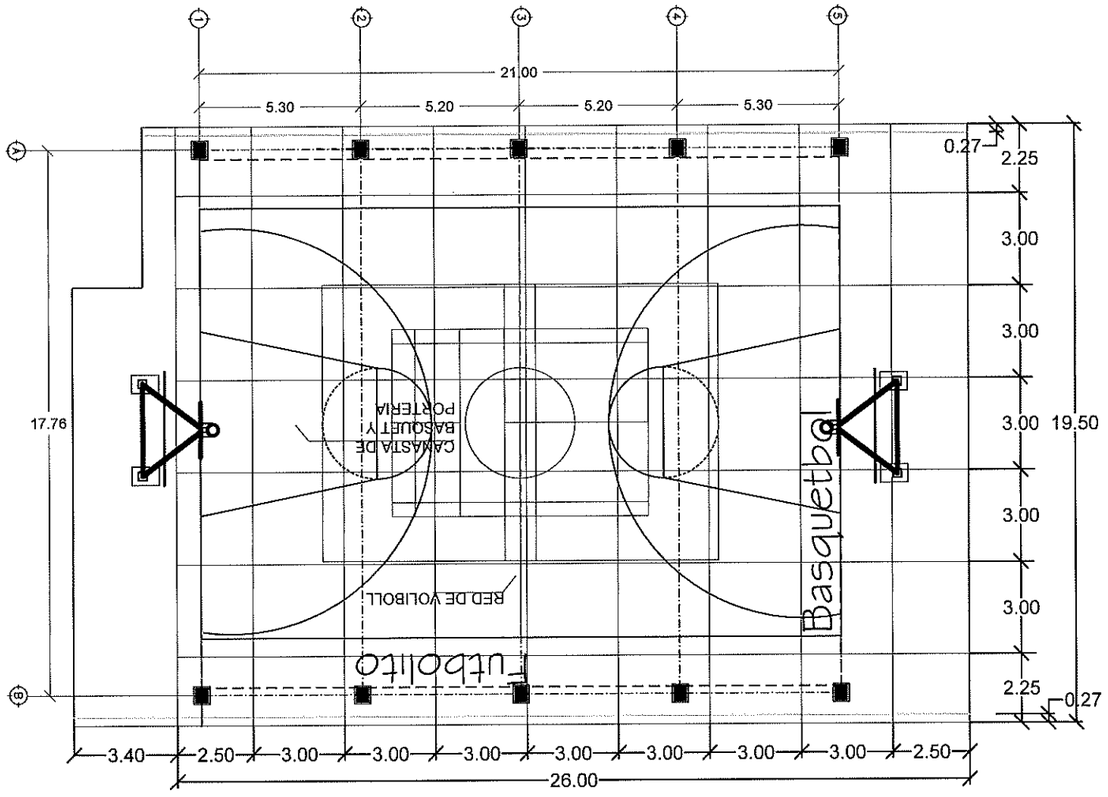

1 PLANTA DE ARMADO DE LOSA Y CIMENTACION

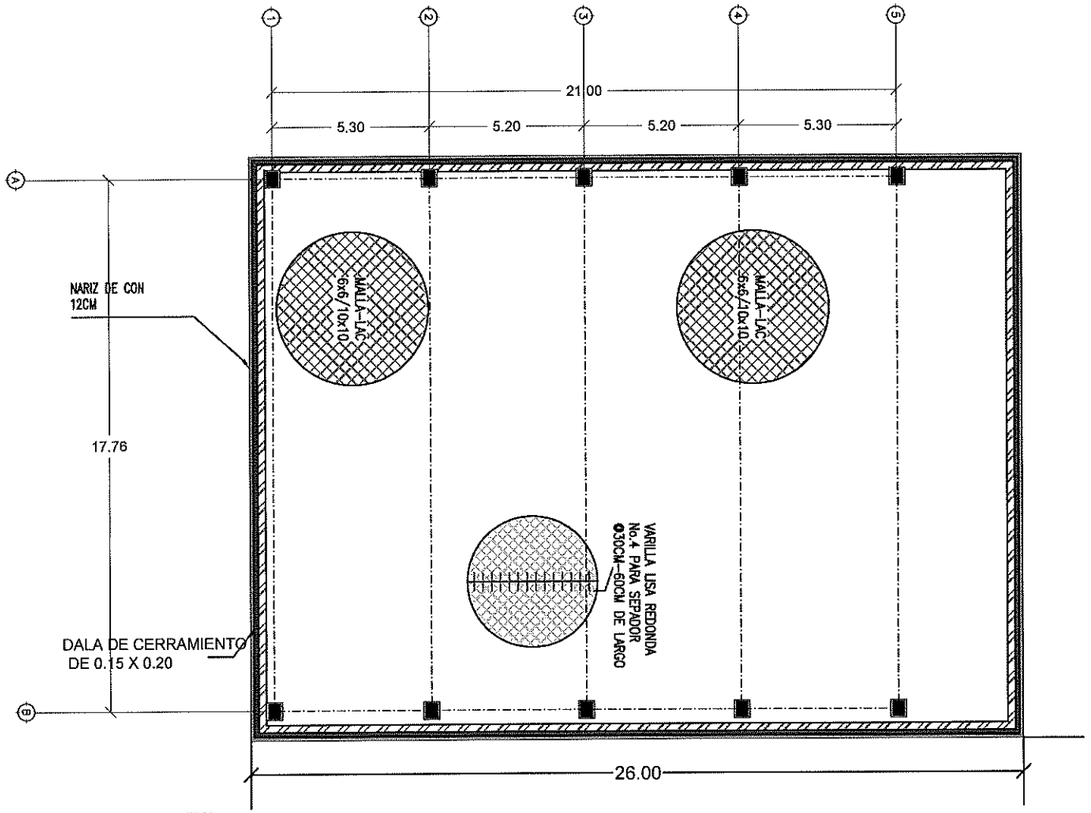

2 PLANTA CON LOCALIZACION DE JUNTAS

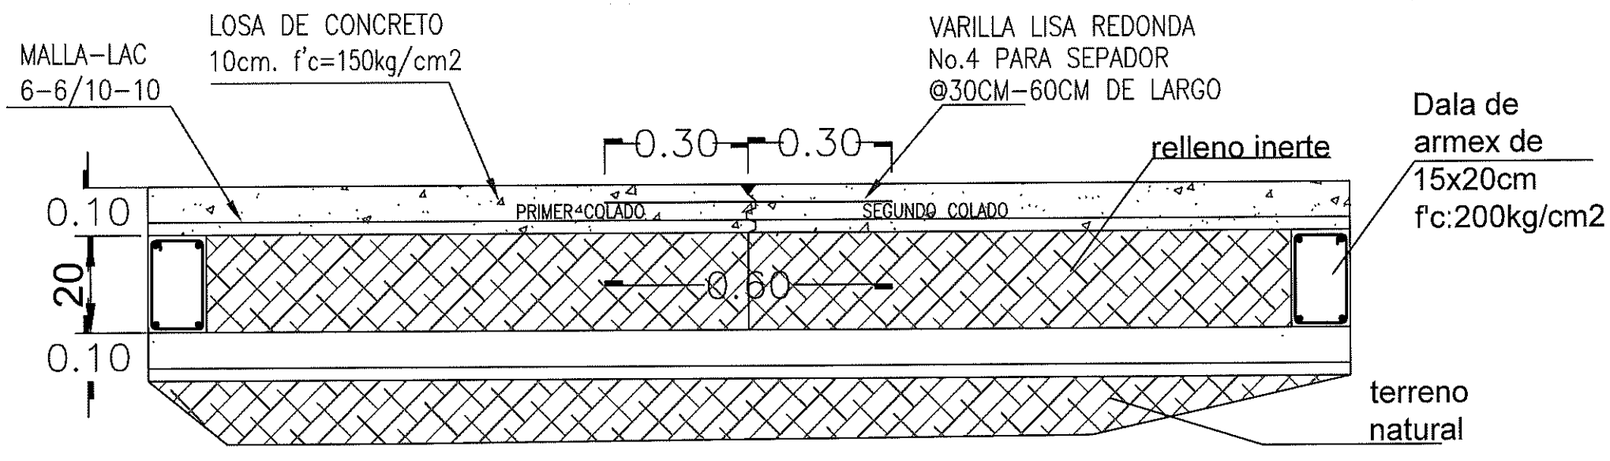

3 DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA

ARCHIVO: DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION | RETENCION: DOS AÑOS | VERSION: 02

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Dirección de Planeación y Programación

Proyecto Autorizado de la Obra No. 260091
PGO. No. 26301 por el Departamento de Proyectos y Certificación.

Fecha y Firma de autorización

DIRECTOR GENERAL: ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOAQUIN O. MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE PLANEACION: ARQ. CINDY M. ROSALES ORNELAS

SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NOMBRE DE PLANTEL: COBAES 46
UBICACIÓN: SAN PEDRO, NAVOLATO | CCT: 25ECB0046V

JEFE DE PROYECTOS: ARQ. ELSA A. BARRAZA SALAZAR
ELABORÓ:
ELABORACION: | MODIFICACIÓN: 2024

PROYECTO:
PLANOS: PLANO DE CANCHA DE MULTIPLES 19.50 X 26 M

PC-01
01
SIN ESC

RDPP-01.03

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

REHABILITACION DE PLAZA CIVICACON FIRME EN COBAES # 46 M,GRAL ANTONIO ROSALES UBICADO EN SAN PEDRO, MPIO. DE NAVOLATO , ESTADO DE SINALOA CCT: 25ECB0046V

Núm de presupuesto: PLOO6034
Fecha de propuesta: 11/mar/2026
Página: 1/1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA				**645,155.04**
	PLAZA CIVICA				**586,922.96**
	PRELIMINARES				**3,866.28**
	ALBAÑILERIA				**526,499.43**
	ADHERIDOS				**56,557.25**
	RAMPAS Y ANDADORES				**58,232.08**
	PRELIMINARES				**720.14**
	ALBAÑILERIA				**1,857.14**
	HERRERIA				**55,654.80**
	Subtotal de Presupuesto				**645,155.04**
				IVA 16.00 %	**103,224.81**
				Total	**748,379.85**

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

REHABILITACION DE PLAZA CIVICACON FIRME EN COBAES # 46 M,GRAL ANTONIO ROSALES UBICADO EN SAN PEDRO, MPIO. DE NAVOLATO , ESTADO DE SINALOA CCT: 25ECB0046V

Núm de presupuesto: PLOO6034
Fecha de propuesta: 11/mar/2026

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA		
	PLAZA CIVICA		
	PRELIMINARES		
87786	CORTE DE ARBOL HASTA 5 MTS. DE ALTURA INCL. RETIRO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA. TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00
	ALBAÑILERIA		
010355	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE , CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO TIPO BASE COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	103.28
31014	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 CMS. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	91.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	516.40
31220	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA.	M2	516.40
31217	JUNTA DE CONTRACCION DE PVC DE 2" EN LOSA DE CONCRETO INC. MATERIAL Y MANO DE OBRA" A BASE DE SELLO DE CEMENTO ASFALTICO #6 O SIMILAR DE 1.5CMS. ESPESOR P/PISO 12 CMS. ESPESOR SG. PL. II-9.1. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	101.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMBRA.	ML	71.50
	ADHERIDOS		
34056	PINTURA ESMALTE DE HULE CLORADO EN LINEAS DE CANCHA BASQUETBOL 0.05M DE ANCHO TRABAJO TERMINADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TRAZO LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	166.77
34056	PINTURA ESMALTE EN LINEAS DE CANCHA BASQUETBOL DE HULE CLORADO COLOR BLANCO , 0.05M DE ANCHO TRABAJO TERMINADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TRAZO LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	118.02
90069	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE FUTBOL COLOR AZUL) INCLUYE:MATERIAL,TRAZO,ACARREOS,DESPERDICIOS,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	97.70
33070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CANCHA DE VOLIVOL C/TUBOS FO.GALV. C-40 65 CM. LONG. 101 MM. DIAM., Y 2.05 M. X 75 MM. DIAM. AHOGADA EN BASE CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
45136	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICA EN COLUMNAS EN CAJÓN DE POLIN, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, LIJADO, APLICACIÓN DE FONDO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,	ML	10.00

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

REHABILITACION DE PLAZA CIVICACON FIRME EN COBAES # 46 M,GRAL ANTONIO ROSALES UBICADO EN SAN PEDRO, MPIO. DE NAVOLATO , ESTADO DE SINALOA CCT: 25ECB0046V

Núm de presupuesto: PLOO6034
Fecha de propuesta: 11/mar/2026

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA, EQUIPO.		
	RAMPAS Y ANDADORES		
	PRELIMINARES		
84089	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOREN BANQUETA ESP. DE CONCRETO Y RAMPA DE DISCAPACITADOS Y F'C=150KG/CM2 PARA, INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.70
	ALBAÑILERIA		
31220	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA.	M2	2.70
	HERRERIA		
45362	ELABORACIÓN DE RAMPA PEATONAL METÁLICA 1.20 M X 3.40 M, A BASE DE MARCO Y REFUERZO CON ANGULO DE 2"X 1/4" Y LAMINA ANTIDERRAPANTE ,INCLUYE: SOLDADURA 6018, ÁNGULO 2" X 1/4" Y LAMINA ANTIDERRAPANTE, RECORTES, ANCLAJE CON PLACA DE 1/4", PINTURA ESMALTE, LOGO DISCAPACITADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	6.00

Total de Presupuesto

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS