

Obra:
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Localidad:
EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Contenido:
PLANTA EN PROYECTO DE RED DE ALCANTARILLADO.

- Simbología:
- Limite de manzana
 - Limite de lote
 - ⊙ Numero de manzana
 - 05 Numero de lote
 - Canal de riego
 - Carretera
 - Tuberia en proyecto 8"
 - Tuberia existente 8"
 - Tramo encofrado de concreto
- 45.50 44.50 Cota natural Cota arrasre Prof. de p.v.
- 03 Numero de cruceo en proyecto


Elaboro:
C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA

Revisó:
C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE


Autorizó:
C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ

SISTEMA DE ALCANTARILLADO


DETALLE DE POZO DE VISTA. sin esc.

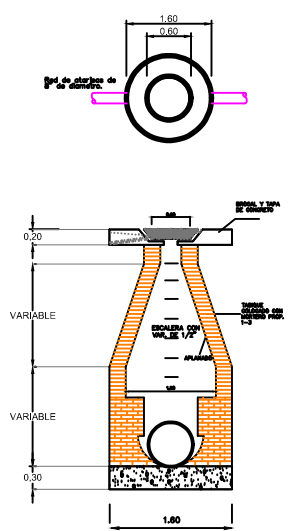

DETALLE DE ZANJA. sin esc.

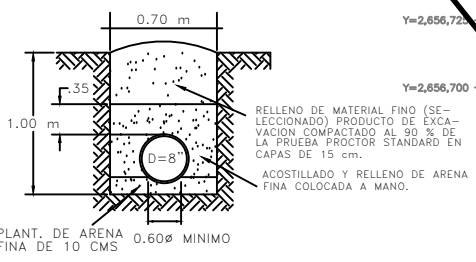

PLANT. DE ARENA FINA DE 10 CMS 0.60Ø MINIMO

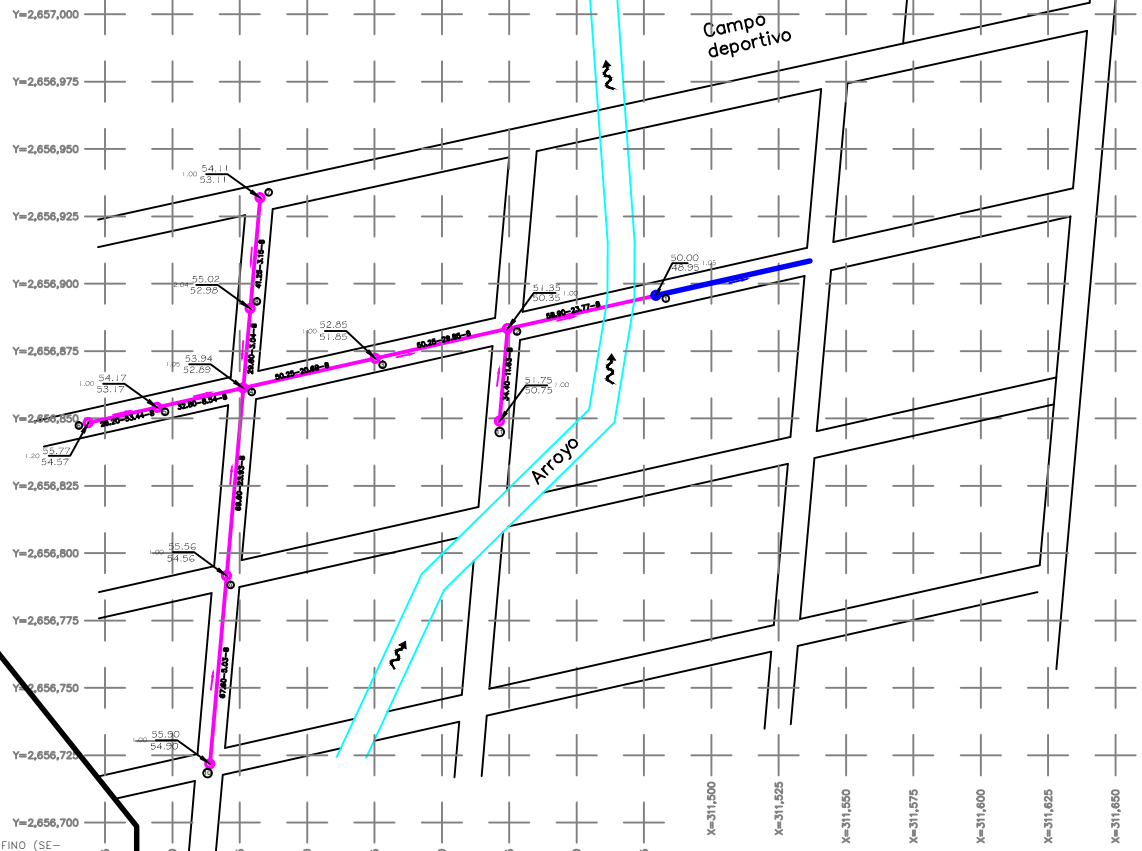

UBICACION



DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TRAZO Y NIVELACION	ML	461.05
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B	M3	386.86
3.- PLANTILLA COMPACTADA	M3	32.27
4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO	M3	146.89
5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)	M3	193.21
6.- AGARREO DE MATERIAL INERTE	M3-KM	1161.85
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	193.64
8.- AFINE	M2	3,688.40

IB- SUMINISTRO E INSTALACION.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TUBERIA DE PVC ALCANT. SERIE-20 DE 8" DE DIAM.	ML	461.05
2.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	PZA	11

IC- POZOS DE VISTA.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- POZO DE VISTA DE 1.00 MTS.	PZA	9
1.- POZO DE VISTA DE 1.20 MTS.	PZA	1
1.- POZO DE VISTA DE 2.00 MTS.	PZA	1



Fecha: **AGOSTO 2022.** Numero de plano: **Alc/01.**