



MACROLOCALIZACIÓN

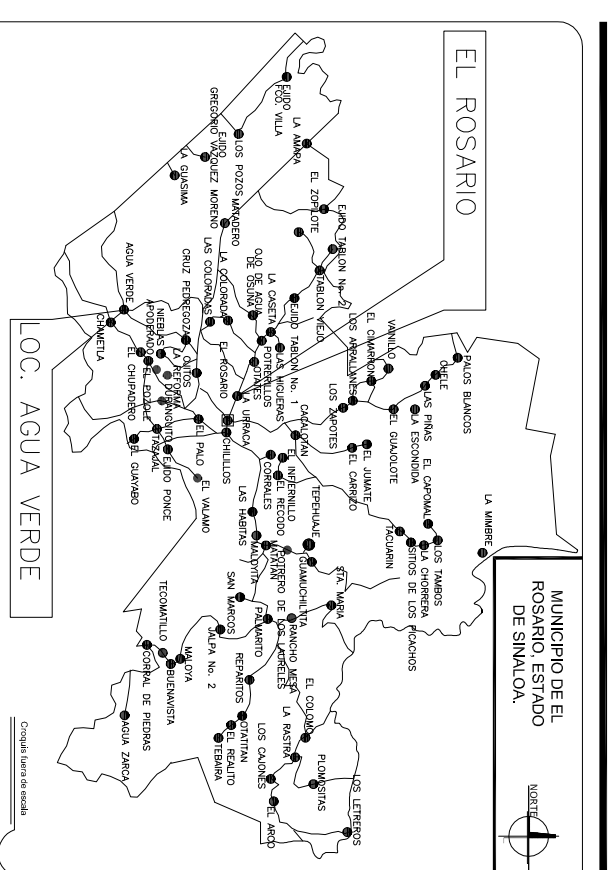

MICROLOCALIZACIÓN

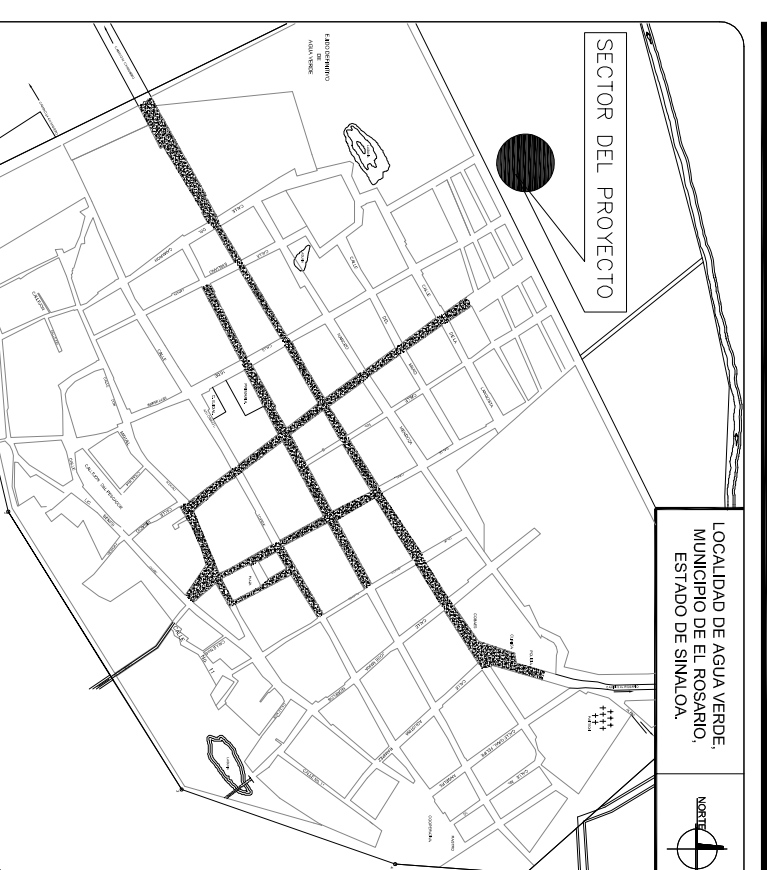

**DAIOS DEL PROYECTO**

NÚMERO DE HABITANTES	5.803 HABITANTES
PERIODO DE PROYECTO	20 AÑOS
POBLACION DE PROYECTO	7.260 HABITANTES
POBLACION POR HABITANTE	164 LTRS/HAB/DIA
GASTO MAXIMO INSTANTANEO	7.231 LPS
GASTO MAXIMO EXTRAORDINARIO	47.774 LPS
COEFICIENTE DE HARMON	71.661 LPS
	3.09

SIMBOLOGIA

	TUBERIA PVC S.M. PARA ALICANTARRILLADO DE 200 mm. ( 8" ) DE DIAMETRO.
	TUBERIA PVC S.M. PARA ALICANTARRILLADO DE 300 mm. ( 12" ) DE DIAMETRO.
	TUBERIA PVC S.M. PARA ALICANTARRILLADO DE 400 mm. ( 16" ) DE DIAMETRO.
	88.00x21.20 LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO METROS - MILLAS-CENTIMETROS
	29 NÚMERO DE POZO
	48x51.20 COTA T.N. PROFUNDIDAD
	COTA PLANILLA
	POZO CABEZA
	POZO VISITA
	CAIDA ADOSADA
	DIRECCION DE FLUJO

CANTIDAD DE TUBERIA

TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURADA ANULARMENTE SISTEMA METRICO PARA ALICANTARRILLADO DE 200 MM. ( 8" ) DE DIAMETRO.....	752,00 ML.
TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURADA ANULARMENTE SISTEMA METRICO PARA ALICANTARRILLADO DE 300 MM. ( 12" ) DE DIAMETRO.....	235,00 ML.
TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURADA ANULARMENTE SISTEMA METRICO PARA ALICANTARRILLADO DE 400 MM. ( 16" ) DE DIAMETRO.....	252,00 ML.
POZOS DE VISITA TIPO COMUN DE 0.00 A 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD.....	21,00 PZAS.
BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA.....	21,00 PZAS.

H. AVANTAJAMIENTO DE EL ROSARIO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO.	NO. DE PLANO:
	01

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARRILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE (TERMINACION), MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SIMLAQUE.

CONVENIO:	RED DE ATASUELAS
TITULAR:	ARO. SERGIO MANCILLAS ING. REYES SALINAS URIBE
PROYECTO:	ING. CARLOS MARTIN FLORES
REVISOR:	ING. JUANUEL GUTIERREZ
FECHA:	SIN ESCALA
ESCALA:	AGOSTO 2018

