


NOMENCLATURA

- 1 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 5 L.P.S. Y 33 M.C.A.
- 2 TEE FO.GA DE 1½"
- 3 TAPON MACHO FO.GA 1½"
- 4 NIPLE FO.GA 1½" X 0.20 MTS.
- 5 REDUCC. BUSHING DE 3" X 1½"
- 6 CONTRABRIDA 3"Ø
- 7 V.A.E.A. DE 2"Ø
- 8 EXT. DE ACERO DE 3" X 0.40
- 9 JUNTA DE ACOPLAMIENTO TIPO DRESSER 3"Ø
- 10 MANOMETRO DE ½"Ø TIPO BOURDON
- 11 VALVULA CHECK 3"Ø
- 12 VALVULA COMPUERTA 3"Ø
- 13 TUBO DE ACERO 3"Ø 6.00 ML.
- 14 CODO FO. FO 45° X 3"Ø
- 15 CARRETE DE FO. FO DE 3"Ø X 0.50 MTS.
- 16 MEDIDOR DE GASTO ELECTROMAGNETICO 3"Ø
- 17 V.A.E.A. DE 1"Ø
- 18 REDUCC. FO. FO 4" X 3"Ø

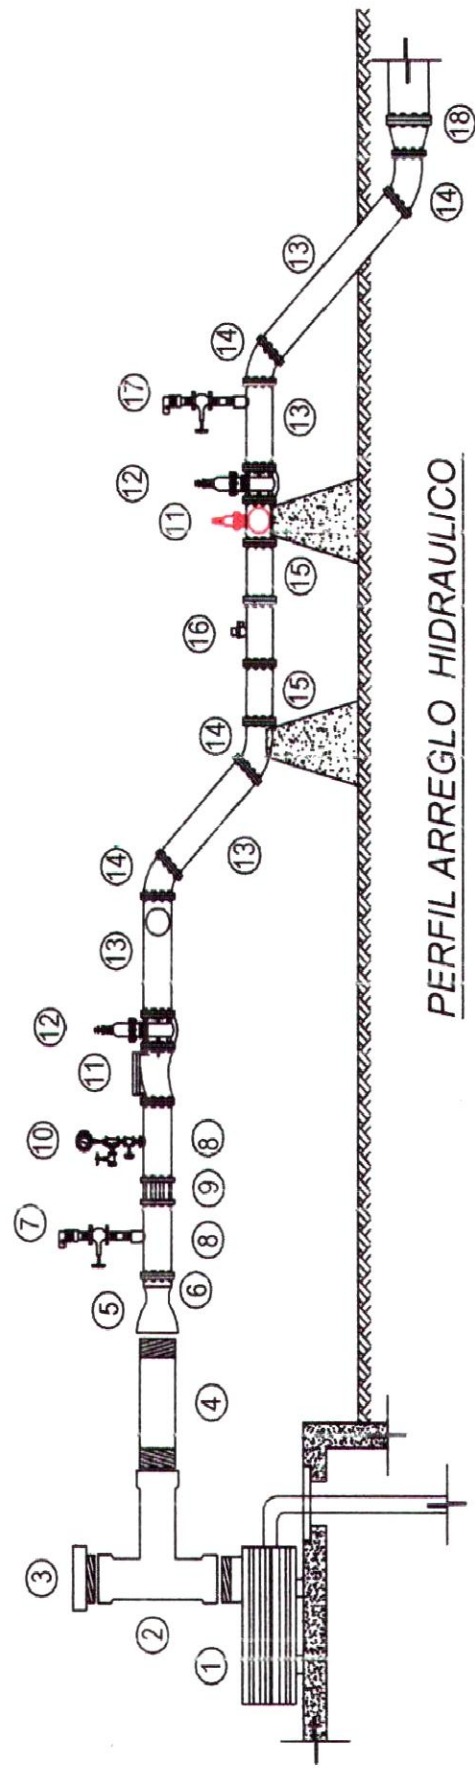

JUMAPAG
 MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAVE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYAVE

PRESIDENTA MUNICIPAL:
 LIC. AURELIA LEAL LOPEZ

GERENTE GENERAL:
 ING. JOSE SOCORRO CASTRO GALVEZ

CONTEPE:	UBICACION:
ARREGLO DE PAREDO:	LINIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAVE, GUAYAVE
PROYECTO:	REVISO:
ING. JARVIS LANGRUE ECHIZ.	ING. AFRON LANTUO LOPEZ
LEVANTO:	DIBUJO:
ING. RAUL G. CAMACHO MARTINEZ	ING. GONZALO FERNANDEZ LIBERA VARELA
FECHA:	ESCALA:
ENERO - 2019	1:XX
	RECHIVO:
	NO DE PLANO:
	PL-06