

15 DE AGOSTO DE 2024

OFICIO No. GO-251/2024

ASUNTO: INVITACIÓN No. JAPAC-R.P.-2024-017 D

ACABADOS Y SERVICIOS MIRO, S.A. DE C.V.
ING. LUIS FERNANDO POMPA LIZÁRRAGA
CALLE H COLEGIO MILITAR No. 2355-A,
COL. SINALOA,
CULIACÁN, SINALOA.

POR ESTE CONDUCTO LE HAGO UNA ATENTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA DE COTIZACIÓN CON EL OBJETO DE DECIDIR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PROTECCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS A BASE DE VIGA IPR, DEFENSA METALICA Y SEÑALIZACIÓN, UBICADAS EN CAMINO AL DIQUE, CULIACÁN, SINALOA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO:

LA PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES SERÁ EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO, SITO EN BLVD. ROLANDO ARJONA AMÁBILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, DE ACEPTAR LE SOLICITO NOS MANIFIESTE POR ESCRITO SI ES DE SU INTERÉS A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024.

LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. CARTA COMPROMISO DE SU COTIZACIÓN.
2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
4. EXPLOSIÓN DE INSUMOS; MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
7. PROGRAMA GENERAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
8. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
 - a) MATERIALES
 - b) MANO DE OBRA
 - c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ CONSIDERAR EL 3% COMO CARGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO REITERO A USTED, LA SEGURIDAD DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS

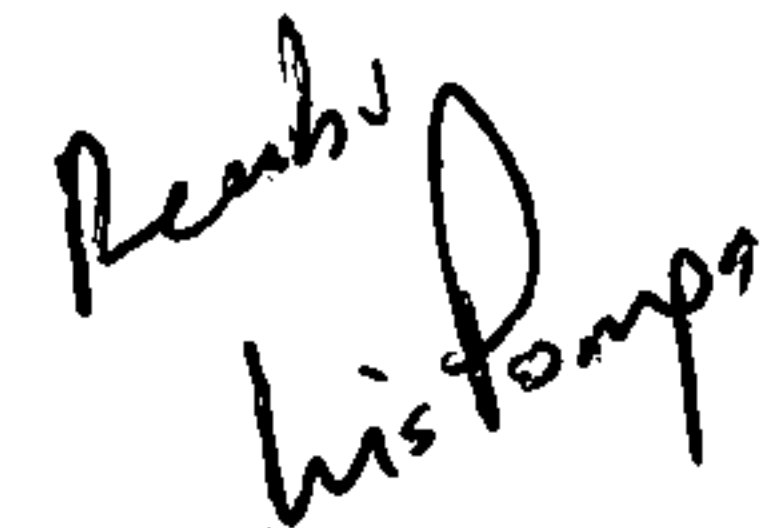

C.c.p. Archivo
PNRO'Beatriz**

CERTIFICACIÓN ISO 9001 : 2015

Producción de Agua en Plantas Potabilizadoras y Captaciones de pozos

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Blvd. Rolando Arjona Amábilis 2571 Norte,
Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020
Tel. 667-758-60-00

OFICINAS COMERCIALES
Ángel Flores y Rubí Col. Centro
C.P. 80000 Tel. 667-759-61-00

SERVICIO LADA 800
Lada sin costo
01800 712-51-71

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
LLÁMENOS!

AQUATEL 



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
GERENCIA DE OBRAS

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA

OBRA: PROTECCIÓN DE CAJA DE VALVULAS A BASE DE VIGA IPR, UBICACIÓN: UBICADAS EN CAMINO AL DIQUE, CULIACÁN, CONTRATISTA: DEFENSA METALICA Y SEÑALIZACION. SINALOA.

CONCURSO:

FECHA:

P R E S U P U E S T O O R I G I N A L

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS	
						CONCEPTO	PARTIDA
A	PROTECCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS (7 PIEZAS) PRELIMINARES						
1010505.00	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 6.80 M x 2.20 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, CORETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00				
1010506.00	DESMONTE Y LIMPIEZA EN AREA PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, POR MEDIO MANUALES, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	7.00				
1050203.00	EXCAVACIONES EXCAVACION POR MEDIO MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y II, MEDIDO EN CAJA CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	7.56				
1060101.00	PLANTILLAS PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" F'c=150 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO. (SE PAGARA DE ACUERDO A SECCIÓN DE LA ESTRUCTURA)	M2	13.72				
1170040.00	ESTRUCTURAS DADO DE 0.50 x 0.50 x 0.70 M ARMADO CON 8 VARILLAS DE # 4, ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS. Y CONCRETO F'c=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00				
1265420.00	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR DE 6" x 6" x 29.8 KG/ML, ACABADO CON FONDO Y PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO, INCLUYE: CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	49.00				
1265421.00	CON FONDO Y PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO, INCLUYE: CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	30.80				
1600130.00	SEÑALAMIENTO DE PRECAUCION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA SOLAR UNA SOLA CARA COLOR AMARILLO, FIJADA CON PFGAMFNTO FPOXICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00				
1600131.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA REFLEJANTE PARA EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	104.72				
1234520.00	FIRMES FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA LAC 6-6/10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CERCA PERIMETRAL	M2	20.23				

e



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
GERENCIA DE OBRAS

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA
 EXPRESIÓN DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA

OBRA: PROTECCIÓN DE CAJA DE VALVULAS A BASE DE VIGA IPR,
 DEFENSA METALICA Y SEÑALIZACIÓN.

CONCURSO:

FECHA:

UBICACIÓN: UBICADAS EN CAMINO AL DIQUE, CULIACÁN,
 SINALOA. CONTRATISTA:

P R E S U P U E S T O O R I G I N A L

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS		
						CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
1260230.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA DE 1.70 x 1.70 M x 2.00 M DE ALTURA CON POSTE ESQUINERO DE 2", PUERTA DE 0.90 x 2.00 M, INCLUYE: ESPADAS, ALAMBRE DE PUAS DE 3 HILADAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE EN PLANO)	PZA	7.00					

6