



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

DICTAMEN

DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE NO CELEBRAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, POR ENCONTRARSE EN LA CAUSA DE EXCEPCIÓN APLICABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, REALIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “CLUES: SLSSA002585 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN, MAZATLÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK, ACABADOS)”.

ANTECEDENTES.

Actualmente, en el municipio de Mazatlán, los servicios de Hemodiálisis se otorgan en la Unidad de Hemodiálisis del antiguo Hospital General de Mazatlán, sin embargo, su infraestructura no se encuentra en óptimas condiciones, debido a que su sistema de drenaje cuenta con tuberías que requieren de mantenimiento para no generar contaminación que pueda derivar en un gran riesgo de salubridad; además, debido a que se encuentra en el terreno del viejo Hospital General de Mazatlán, ha estado sujeta en varias ocasiones al robo de ciertas partes en las instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como al desmantelamiento por vandalismo; de igual forma, se tiene que la capacidad de los espacios para la atención de los pacientes ya fueron superadas, y en ocasiones se ocupa la atención de un área de urgencias, por lo que se tienen que hacer traslados de pacientes al nuevo Hospital General de Mazatlán, lo que implica que realicen un largo recorrido con infinidad de riesgos.

Asimismo, tenemos que el actual Hospital General de Mazatlán no cuenta internamente con un área para la realización de los servicios de hemodiálisis, ni tampoco en sus alrededores, lo cual es necesario, ya que esta área debe ubicarse preferentemente dentro de un hospital que tenga atención inmediata de urgencias y área de choque, para los pacientes con insuficiencia renal crónica que presenten descompensaciones durante las sesiones de hemodiálisis, por lo que dicho hospital ha designado un área para que se realicen las instalaciones y/o adecuaciones necesarias para dar los servicios de hemodiálisis.

De acuerdo con lo anterior, los Servicios de Salud de Sinaloa determina necesario que se lleve a cabo la contratación de la obra “CLUES: SLSSA002585 Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital General de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, (Instalación Eléctrica, Tablaroca y Durock, Acabados)”, la cual permita que el servicio público de salud consistente en servicios de hemodiálisis, se continúe otorgando a la población de Mazatlán, pero en las mejores condiciones de infraestructura, sin riesgos a la salubridad de los pacientes.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

I.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A CONTRATAR.

Objeto del contrato: realizar la obra pública identificada con el nombre de "CLUES: SLSSA002585 Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital General de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, (Instalación Eléctrica, Tablaroca y Durock, Acabados)", de acuerdo con los trabajos que se describen a continuación en las siguientes áreas:

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
TAB01-015	Tapial de 10 cm de espesor, compuesto por 1 panel de yeso tipo estándar de 13 mm. de espesor, para realizar demoliciones o trabajos varios, evitando salida de polvo, a base de bastidor armado con canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 9.2 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación.	M2	30.29
PRE01-061	Renta mensual de sanitario portátil, con tres servicios semanales.	MES	2.00
PRE01-052	Tapial de 2.40 m. de altura a base triplay de pino de 16 mm de espesor y polines de 4"x4" de madera de pino de 3a, hincados en el terreno con contraventeos a base de barrote de pino de 1 1/2"x 3 1/2".	ML	20.35
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación.	PZA	1.00
PRE03-007	Desmontaje de w.c., y fluxómetro con recuperación.	PZA	1.00
PRE03-010	Desmontaje de llaves mezcladoras sin recuperación.	PZA	4.00
PRE03-018	Desmontaje de dispensador de jabón líquido con recuperación.	PZA	2.00
PRE03-019	Desmontaje de despachador de toalla interdoblada con recuperación.	PZA	2.00
PRE03-024	Desmontaje de fluxómetro en mingitorios y/o wc con recuperación.	PZA	1.00
PRE03-035	Desmontaje con recuperación de dispensador de papel higiénico.	PZA	1.00
PRE03-054	Desmontaje con recuperación de detector de humos.	PZA	2.00
PRE03-327	Desmontaje con recuperación de bocina para su reubicación.	PZA	2.00
PRE07-010	Desmontaje con recuperación de válvula de esfera para gases medicinales en aire y oxígeno para su reubicación.	PZA	1.00
PRE07-007	Desmontaje con recuperación de alarma de gases medicinales en aire y oxígeno para su reubicación.	PZA	1.00
PRE03-800	Desmontaje con recuperación de termostato del aire integral para su reubicación.	PZA	2.00
PRE03-066	Desmontaje con recuperación de cortina tipo antibacterial de pvc.	M2	63.45
PRE03-109	Desmontaje con recuperación de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio.	M2	10.90
PRE03-172	Desmontaje de puerta y marco metálico con sensor para abrir chapa.	PZA	1.00
PRE03-119	Desmontaje sin recuperación de cancel de regadera.	PZA	1.00
PRE03-131	Desmontaje de bisagra hidráulica de piso.	PZA	4.00
PRE03-176	Desmontaje con recuperación, de puerta de madera y marco metálico de 1.00x2.10 m dimensiones promedio.	PZA	7.00



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
PRE03-181	Desmontaje con recuperación de cajoneras de madera.	M2	6.75
PRE03-193	Desmontaje con recuperación de mueble de madera con dos barras o cubiertas de 30 y 60 cm de ancho promedio, con piernas de apoyo de 90 cm de altura promedio.	ML	2.30
PRE03-302	Cancelación de salida de centro o contacto y/o apagador en interior para su reubicación según proyecto.	SAL	59.00
PRE03-303	Cancelación de salida de voz y datos, en interior a base tubería y cables para su reubicación según proyecto.	SAL	5.00
PRE03-325	Desmontaje con recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior.	SAL	65.00
PRE03-324	Desmontaje con recuperación de centro de carga tipo QO-10 hasta QO-30 con interruptores.	PZA	3.00
PRE03-403	Desmontaje con recuperación de lámpara de tipo gabinete.	PZA	14.00
PRE03-409	Desmontaje con recuperación de luminaria en falso plafón redonda tipo panel tecnología Led de 17,5 cms diámetro. hasta una altura de 4 m.	PZA	9.00
PRE03-700	Cancelación de salida sanitaria de tubería de pvc.	PZA	5.00
PRE03-701	Cancelación de salida hidráulica, con tubería pvc.	PZA	5.00
PRE03-718	Desmontaje sin recuperación de rejilla redonda color cromo para coladera de 4" de piso de pvc.	PZA	1.00
PRE03-723	Desmontaje con recuperación de regadera y manerales.	PZA	1.00
PRE03-553	Desmontaje de rejilla de inyección de aire.	PZA	4.00
PRE03-554	Desmontaje de rejillas de retorno.	PZA	1.00
PRE03-555	Taponado de ductería de inyección o retorno.	PZA	3.00
PRE03-601	Desmontaje sin recuperación de letrero tipo señalización a base de pvc, medidas promedio 40 de largo x 20 de alto, ya sea en puerta o en muro.	PZA	21.00
PRE03-680	Desmontaje con recuperación de extintor.	PZA	1.00
PRE04-050	Demolición de muro de una sola cara tablaroca panel yeso y/o durock tablamiento para ocultar instalaciones.	M2	41.40
PRE04-014	Demolición de muro doble cara de tablaroca.	M2	90.86
PRE04-016	Demolición de falso plafón de tablaroca panel yeso y/o durock tablamiento.	M2	141.45
PRE04-023	Demolición de piso de azulejo / vitropiso con espesor de 6 mm.	M2	32.65
PRE04-037	Demolición y retiro de piso y/o azulejo con espesor de 6 mm.	M2	3.50
PRE04-042	Desprendimiento y retiro de zoclo de loseta vinílica en muros.	ML	200.90
PRE04-048	Corte en plafón tablaroca o durock de hueco de 0.20x0.20 hasta 0.80x0.80 mts. para maniobras de instalación sistema de extracción.	PZA	3.00
PRE04-049	Cortes y afines en plafón para recibir accesorios como rejillas de inyección de A/A.	PZA	7.00



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
PRE04-064	Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro.	M2	9.59
PRE04-067	Apertura de hueco de 20X20 cm hasta 60 x 60 cm para pase de instalaciones y/o ducterías en enrase de muro de tabique.	PZA	4.00
PRE04-218	Demolición de firme de concreto armado de 10 cm, de espesor a mano con cuña y marro.	M2	32.65
PRE04-280	Corte con reguilete manual y disco de diamante de 0.45x0.35mts. en muro para colocar gabinete de empotrar sqd en muro de tabique hasta una altura de 2.50 mts.	PZA	1.00
PRE04-281	Corte de firme de concreto con cortadora de disco.	ML	34.45
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros.	VIAJE	3.00
PRE04-503	Acarreo en carretilla de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no mayor de 20 m.	M3	19.40
PRE05-550	Resanados y detallados de muros para recibir acabados.	M2	3.45
PRE05-551	Resanados y detallados de muros para recibir puertas y ventanas.	ML	50.70
PRE06-051	Desmontaje con recuperación de mueble de acero inoxidable con tarja integrada doble o sencilla.	PZA	1.00
PRE06-100	Desmontaje con recuperación de protector o guardacamillas de pvc (esquineros) de 0.10x1.20 mts. de altura.	PZA	7.00
PRE06-105	Desmontaje sin recuperación de protector o guardacamillas de aluminio de 20 cms. de ancho.	ML	27.40
PRE07-001	Desmontaje con recuperación de toma de oxígeno, para su mantenimiento y reubicación.	PZA	6.00
PRE07-002	Desmontaje con recuperación de toma de aire medicinal, para su mantenimiento y reubicación.	PZA	6.00
2	CIMENTACION		
CIM01-010	Protección de piso a base de plástico.	M2	198.55
CIM01-030	Excavación de cepa, por medios manuales de sección de 30x40 cm promedio, en material tipo II.	ML	38.65
CIM01-037	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano.	M2	32.65
CIM01-228	Dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm ² , armada con armex 15x20-4.	ML	1.80
CIM01-242	Anclaje para castillo a base de 4 varillas de 3/8" con un desarrollo de 2.70 m. cada una, y estribos de 1/4".	PZA	2.00
CIM01-250	Anclaje para dala de desplante con ganchos de varilla de 3/8".	PZA	1.00
CIM01-402	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms.	M3	23.35

7



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
3	ALBAÑILERIA		
ALB01-002	Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla mortero- arena 1:5 enriquecido con 15% de cemento acabado común.	M2	5.36
ALB04-006	Castillo de 15x15 cms de concreto hecho en obra f'c=150 Kg/cm2 armado con armex 15X15-4.	ML	5.40
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4.	M2	10.75
ALB06-005	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2.	M2	32.65
ALB07-002	Piso de 4 cm acabado pulido, de concreto F'c= 150 kg/cm2.	M2	10.57
ALB15-001	Reparación de muros con acabado yeso por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido.	M2	7.55
ALB15-035	Resanado y detallado de muro y/o losa por huecos realizados para paso de tuberías, acabado planeado, ambas caras.	PZA	4.00
5	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS		
HIDR01-002	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 3/4"Ø, para agua fría y caliente.	ML	35.80
HIDR02-104	Ramaleos exteriores y/o interiores a base de tubo cpvc, línea de Ø1", para alimentación por azotea o plafón desde instalación existente hasta punto donde baja tubería hidráulica por muro. Tubo de CPVC 25 mm, para agua fría y caliente.	ML	37.55
HIDR10-001	Salida hidráulica para w.c., con tubería PVC ced 40 1/2"Ø.	SAL	2.00
HIDR10-020	Salida hidráulica para lavabo, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø.	SAL	5.00
HIDR10-030	Salida hidráulica para tarja, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø.	SAL	6.00
HIDR13-002	Sondeo y localización de válvulas alimentadoras de la línea hidráulica fría y caliente desde cuarto de máquinas hasta área de trabajo.	PZA	2.00
SAN01-002	Interconexión de tubo PVC de 4"Ø pvc en registro sanitario existente.	PZA	1.00
SAN01-003	Interconexión de tubo PVC de 2"Ø pvc en registro sanitario existente.	PZA	3.00
SAN01-004	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro.	ML	8.98
SAN01-020	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro.	ML	19.70
SAN01-021	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø para conectar los muebles.	ML	63.60
SAN01-038	Trampa de drenaje en la conexión de la tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø para conectar de mueble a registro.	PZA	6.00
SAN01-039	Trampa de drenaje en la conexión de la tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 4"Ø para conectar de mueble a registro.	PZA	1.00
SAN02-001	Salida sanitaria para w.c., con tubería PVC 4"Ø.	SAL	2.00
SAN02-008	Salida sanitaria para lavabo, con tubería PVC de 2"Ø.	SAL	5.00



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tubería PVC de 2"Ø.	SAL	3.00
SAN02-005	Salida sanitaria para mueble de hemodiálisis con trampa y tubería de PVC 2"Ø a 0.90 m de altura sobre el nivel del piso.	SAL	20.00
SAN02-020	Suministro y colocación de tubo PVC de ventila sanitaria 2"Ø.	PZA	2.00
SAN03-001	Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco código 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar.	PZA	2.00
SAN03-018	Suministro y colocación de lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco.	PZA	4.00
SAN03-021	Sellado con silicón blanco antihongo en muebles de baño.	ML	7.40
SAN03-039	Colocación de Lavabo con pedestal recuperado.	PZA	1.00
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo, 1/4 vuelta, modelo 46CL, en cromo marca URREA o similar.	PZA	2.00
SAN03-042	Suministro y colocación de llave electrónica optima de corriente cuello quirúrgico, sensor infrarrojo 8.3L por minuto.	PZA	3.00
SAN03-044	Suministro y colocación de llave mezcladora con cuello de ganso con manijas largas agua fría y agua caliente mod h-13341g.	PZA	5.00
SAN03-031	Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable.	PZA	2.00
SAN03-032	Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable.	PZA	2.00
SAN03-080	Colocación de mueble recuperado con tarja de acero inoxidable.	PZA	1.00
SAN03-110	Suministro y colocación de coladera de rejilla cuadrada 15x15 cm con trampa, marca Helvex 22V-CH, o similar.	PZA	1.00
SAN03-121	Suministro y colocación de accesorios y herrajes (cespol rígido con trampa y contra canasta, mangueras, llaves de control) para lavabos, tarjas y/o ovalines.	PZA	4.00
SAN10-001	Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores.	PZA	2.00
6	INSTALACION ELECTRICA		
ELEC01-034	Suministro e instalación de tablero de distribución, tipo NQ de 42 circuitos 3f-5h, 127/220 volts, mca. siemes con barras de 225 amps. con interruptor termomagnetico integrado de 3x225 amps.	PZA	1.00
ELEC01-001	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 1x15 A, QO115.	PZA	12.00
ELEC01-006	Suministro e instalación de interruptor termomagnetico 1x20amp, de la marca siemens o similar.	PZA	17.00
ELEC01-057	Suministro e instalación de interruptor termomagnetico trifásico 3x225 amp, de la marca siemens modelo HFXD63B225 o similar.	PZA	1.00
ELEC01-162	Suministro e instalación de alimentador trifásico (3F-5H) calibre 2/0 AWG.	ML	100.00



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
ELEC01-163	Suministro e instalación de alimentador trifásico (3F-5H) calibre 12 AWG.	ML	12.00
ELEC01-203	Reubicación hacia encima de plafón de alimentador eléctrico trifásico 4 hilos calibre 2/0 AWG, mas tierra física calibre 2 AWG.	PZA	3.00
ELEC02-001	Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes áreas de la unidad.	PZA	1.00
ELEC02-010	Ranura para alojar tubería conduit hasta de 3/4" de diámetro, en muros y/o plafones.	ML	18.55
ELEC02-329	Suministro e instalación de tubería conduit metálica de 1/2" sin rosca.	ML	168.00
ELEC02-330	Suministro e instalación de tubería conduit metálica de 3/4" sin rosca.	ML	154.00
ELEC02-249	Suministro y colocación de circuito eléctrico en calibre #10 thw: un color negro, uno color blanco y uno color verde de la marca Condumex o similar.	ML	381.24
ELEC02-250	Suministro y colocación de circuito eléctrico en calibre #12 thw: un color negro, uno color blanco y uno color verde de la marca Condumex o similar.	ML	118.00
ELEC03-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lámpara nueva.	SAL	17.00
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto.	SAL	7.00
ELEC04-004	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto de Emergencia.	SAL	64.00
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo.	SAL	21.00
ELEC06-001	Reubicación de lámparas, incluye: resanes, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios.	PZA	11.00
ELEC06-051	Reubicación de luminaria led tipo spot.	PZA	5.00
ELEC06-130	Suministro e instalación de luminaria empotrable Led March Níquel. LED. 54 Watts. color blanco 4429 Lm. Beiluminaciónled, lamina formada y policarbonato frosted, marca tecnolite, construlita o similar, temperatura del color similar a la existente.	PZA	8.00
ELEC06-115	Suministro e instalación de luminario de interior PANEL LED 60x120 cms. TECNOLED ML-PA-60x120 de 6500k de empotrar en plafón o similar.	PZA	4.00
ELEC06-049	Revisión y rehabilitación de lámpara tipo gabinete, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico.	PZA	4.00
ELEC06-053	Revisión y reparación de lámpara tipo spot, cambio de las mismas.	PZA	4.00
ELEC07-006	Colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa recuperado.	PZA	7.00
ELEC07-030	Suministro y colocación de tapa ciega.	PZA	3.00
ELEC07-040	Suministro y colocación de pasacables de 5.6 cm de plástico negro para pase de cables.	PZA	3.00



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
ELEC07-100	Suministro e instalación de contacto eléctrico doble polarizado de emergencia.	PZA	45.00
ELEC07-099	Colocación de tapa y contacto eléctrico doble polarizado de emergencia 5262-00r.	PZA	19.00
ELEC07-107	Suministro e instalación de contacto con seguro de media vuelta, grado industrial, 30 amperes, 250 volts, trifásico, marca leviton modelo 02720-000 o similar.	PZA	1.00
ELEC07-108	Suministro e instalación de clavija con seguro de media vuelta, grado industrial, 30 amperes, 250 volts, trifásico, marca leviton modelo 02711-000 o similar.	PZA	1.00
ELEC08-001	Suministro y colocación de tapa con apagador sencillo.	PZA	21.00
ELEC10-001	Suministro e instalación de salida de voz y datos.	SAL	6.00
ELEC10-022	Reubicación de salida de voz y datos.	SAL	3.00
ELEC10-004	Suministro y colocación de tapa para voz y datos (teléfono) RJ11.	PZA	1.00
ELEC10-044	Reubicación de tapa para voz y datos (teléfono) RJ11.	PZA	2.00
ELEC10-005	Suministro y colocación de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, con conector Jack estilo 110 (de Impacto), tipo Keystone, categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables.	PZA	6.00
ELEC10-021	Suministro e instalación de alimentador para salida de voz y datos, con cable UTP desde la toma hasta el rack.	ML	282.58
ELEC10-079	Instalación de bocina recuperada para el sistema de voceo.	PZA	2.00
7.1	TABLAROCA Y DUROCK		
TAB01-003	Lambrin de 10.5 cm. de espesor, compuesto por 1 panel de yeso tipo estándar de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 40 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación.	M2	19.28
TAB01-007	Suministro e instalación de muro divisorio de 10 cm con tablaroca a dos caras, acabado floteado con basecoat.	M2	21.85
TAB01-063	Suministro y fabricación de mueble tipo alacena de tablaroca fijado a muro en su parte trasera, con medidas de 0.40 m de prof. x 0.60 m de alto x 1.60 m de largo.	PZA	1.00
TAB01-093	Suministro y fabricación de mueble a base de tablaroca en cubierta y piernas, medidas de 0.70 m de ancho en su parte de atención x 2.50 m de largo y una altura de 1.05 m, consistentes en una cubierta de 2.45.	PZA	1.00
TAB01-120	Reparación de muro de tablaroca (panel de yeso) por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido.	M2	13.75
TAB01-204	Muro de 11 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación.	M2	100.20



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
TAB01-079	Suministro y fabricación de barra de durock (tabla cemento) con medidas de 2.00 x 0.30 mts.	ML	2.00
PLAF01-101	Suministro e instalación de falso plafón suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco.	M2	141.45
PLAF01-120	Tapado de huecos en plafones de tablaroca causados por cortes y/o daños, a base falso plafón suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco.	M2	43.59
PLAF02-356	Registro en falso plafón de tablaroca para luminaria de 0.30x1.10 M a 1.22 M de largo.	PZA	15.00
7.2	CARPINTERIA		
CARP01-013	Puerta doble abatible de 1.80 m de ancho a base de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms, forrada con formaica en color similar al existente con dimensiones 0.90x2.15 m de cada hoja.	PZA	1.00
CARP01-024	Rehabilitación y reubicación de puertas de madera, que se recuperaron.	PZA	5.00
CARP04-091	Reubicación y colocación de cajoneras de madera recuperadas.	M2	4.45
CARP01-060	Suministro y colocación de topes para puertas tipo media luna, color gris metálico con blanco.	PZA	8.00
8	ACABADOS		
ACAB01-001	Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo.	M2	44.66
ACAB01-003	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, en todos los muros frontales con dos líneas hasta el techo.	M2	10.65
ACAB01-015	Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada de 60x60 cm. maco cementi capri, tendencia (color gris claro mate) tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar al existente, asentada con pegamento para cerámicos y junta de color de acuerdo al modelo.	M2	24.80
ACAB01-019	Piso de loseta antiderrapante Línea de 60X60 cm. asentada con pegavitro y junta de color de acuerdo al modelo.	M2	7.55
ACAB01-060	Zoclo vinílico de 7 cm. de la marca Vinylasa.	ML	71.78
ACAB05-002	Suministro y colocación de autonivelante ARDEX AN50 o similar a 5 mm de espesor en piso, base cemento portland. Utilizado para alisar concreto absorbente estándar antes de la instalación del piso antibacterial, sobre sustratos completamente limpios y libres de aceite, cera, grasa, asfalto y cualquier otro contaminante que pudiera interferir en la adhesión.	M2	15.00
ACAB05-010	Suministro y colocación de base para respaldo para formar curva sanitaria para acabado antibacterial en muros tarkett, radio 2.50 cm.	ML	14.35



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
ACAB05-019	Suministro y colocación de piso antibacterial en rollo 2 mm de espesor marca tarkett game eclipse, color por definir, acabado termofusionado en uniones, rematado con zoclo sanitario a 10cms de espesor normativo.	M2	15.00
ACAB05-021	Suministro y colocación de acabado antibacterial en muro, con juntas de bronce en uniones sobre piso aplanado liso.	M2	41.99
9	CRISTALERIA Y ALUMINIO		
ALU01-020	Suministro e instalación de ventana tipo guillotina de aluminio BLANCO línea 2" y cristal tintex de 6 mm.	M2	1.80
ALU01-102	Instalación de cancelería de recuperación y cristal.	M2	5.98
ALU02-018	Suministro e instalación de puerta abatible de 1.20 m de ancho por 2.15 m de altura, de perfiles de aluminio de 2", anodizado natural, cristal claro arenado de 6 mm y duela de aluminio con barra de empuje con bisagra de piso y chapa de manija similar a las existentes.	M2	2.58
ALU02-053	Instalación de puerta recuperada de 0.90 m de ancho por 2.10 m de alto, con aluminio BLANCO línea de 2" y cristal claro de 6mm, con marco de aluminio BLANCO de 2", con cierra puerta hidráulica y chapa de manija similar a las existentes.	PZA	1.00
ALU03-001	Suministro e instalación de cancel de aluminio blanco línea 3" y cristal claro de 6 mm, compuesto por una hoja fija y otra corrediza con antepecho y jaladeras tipo perico en el acceso al aislado.	M2	6.15
ALU03-019	Suministro e instalación de cancelería aluminio blanco línea 3" y cristal claro de 6 mm.	M2	5.40
ALU03-101	Suministro e instalación de fijo con aluminio blanco línea de 2" y cristal claro de 6mm., con marco de aluminio natural de 2".	M2	1.05
ALU03-025	Suministro e instalación de puerta abatible de 0.20 a 0.25 m de ancho por 0.30m a 0.40m de alto con aluminio natural línea 3" y PVC blanco.	PZA	15.00
10	HERRERIAS		
HER01-002	Suministro e instalación de marco para puerta en herrería con perfil 129 (M-225).	PZA	1.00
HER14-037	Instalación de marco para puerta en herrería recuperado y adecuado.	PZA	5.00
HER11-011	Bastidor de 50 x 50 cm para soporte de lámparas quirúrgicas a base de una placa de acero de 1/4" soldadas con 4 postes de 1.00m promedio de ptr 2" x 3" x 1/8"(3.2 mm) de espesor sujetos en la losa, hecho con acero a-36 usando electrodos serie e-70.	PZA	1.00
HER14-062	Rehabilitación y reforzamiento de base de herrería de depósito de agua tratada de reservorio.	PZA	1.00
11	PINTURAS		
PIN01-006	Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha.	PZA	1.00

7



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
PIN01-008	Pintura en área para extintor en forma de circulo, con un diámetro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos.	PZA	2.00
PIN01-017	Pintura de esmalte con compresor y pistola, en estructura metálicas ya montadas y/o armadas hasta con altura hasta de 5 m, aplicada, a dos manos usando andamios.	M2	250.00
PIN01-150	Pintura esmalte antibacterial green o similar a dos manos en muros interiores.	M2	410.86
PIN01-151	Pintura esmalte antibacterial green o similar a dos manos en plafones.	M2	188.45
PIN02-0011	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m.	ML	36.80
PIN02-032	Pintura para tráfico base solvente color gris, con microesferas, en firme de concreto.	M2	10.57
13	VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)		
VAR01-018	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 20 cms. de largo por 40cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta.	PZA	2.00
VAR01-020	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 40 cm de largo por 20 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta.	PZA	5.00
VAR01-021	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color blanco y nombre de color rojo con una medida de 40 cm de largo por 20 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta.	PZA	5.00
VAR01-022	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color rojo y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta.	PZA	2.00
VAR01-025	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta.	PZA	31.00
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar.	PZA	8.00
VAR02-008	Suministro y colocación de despachador de papel higiénico marca JOFEL o similar.	PZA	2.00
VAR02-013	Colocación de negatoscopio.	PZA	1.00
VAR02-015	Llenado de extintor de 6 kg.	PZA	1.00
VAR02-019	Suministro y colocación de extintor PQS, 6kg.	PZA	1.00



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
VAR02-020	Suministro y colocación de dispensador jabón liquido semiempotrar, color humo marca kimberly clark o similar.	PZA	8.00
VAR02-220	Suministro e instalación de detector de humo FIRST ALERT INALÁMBRIC MODELO: SA303CN3 o similar.	PZA	2.00
VAR02-221	Instalación y reubicación de detector de humo recuperado FIRST ALERT INALÁMBRIC o similar.	PZA	2.00
19	AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL		
AIR01-001	Reubicación de rejilla existente en plafón de sistema de retorno de aire acondicionado.	PZA	1.00
AIR01-100	Suministro y colocación de ducto semiflexible de aluminio 5DUC-405-DUCTO AO68/4.	ML	10.95
AIR02-199	Reubicación de termostato del aire integral.	PZA	2.00
AIR02-201	Suministro e instalación de termostato del aire integral con una válvula de seccionamiento.	PZA	1.00
AIR02-052	Suministro e instalación de extractor (VENTILADOR HELICOCENTRICO) en línea, marca S&P, modelo TD-350/125-127V-60Hz, colocado sobre plafón, para integrar el servicio de extracción de malos olores.	PZA	3.00
AIR03-005	Rejilla de extracción de 10"x10" (extracción).	PZA	3.00
AIR03-050	Difusor para inyección de aire, fabricado en aluminio.	PZA	4.00
AIR10-051	Servicio, limpieza, revisión y mantenimiento de sistema de aire acondicionado tipo paquete de 5 a 10 toneladas.	PZA	1.00
21	LIMPIEZAS		
LIM01-001	Limpieza gruesa durante la obra.	M2	198.55
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega.	M2	198.55
22	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		
SC-15	Suministro y colocación de válvula globo (bola) de 13 mm (1/2") worcester 411t o similar.	PZA	2.00
SC-100	Reubicación de alarma para gases medicinales de aire y oxígeno.	PZA	1.00
SC-02	Suministro e instalación de tubo de cobre 13 mm (1/2") tipo L rígido sin costura de acuerdo a la norma astm b 819.	ML	148.90
SC-1001	Barrido de tuberías de gases medicinales con nitrógeno.	ML	148.90
VAR06-299	Suministro e instalación de buje y tapa, para toma mural de oxígeno, tipo aga.	PZA	11.00
VAR06-300	Mantenimiento preventivo de toma mural, de oxígeno, tipo aga, con kits de reparación.	PZA	6.00
VAR06-301	Suministro e instalación de buje y tapa, para toma mural de aire comprimido, tipo aga.	PZA	11.00
VAR06-302	Mantenimiento preventivo de toma mural, de aire comprimido, tipo aga, con kits de reparación.	PZA	6.00
VAR06-303	Instalación de buje y tapa, para toma mural de oxígeno, recuperada	PZA	6.00



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
VAR06-304	Instalación de buje y tapa, para toma mural de aire comprimido, recuperada.	PZA	6.00
SAN03-079	Suministro y colocación de mesa de trabajo de acero inoxidable, con tarja sencilla a la izquierda, medida de mesa de 60x30" (1.54x0.76 M) y 35" de altura (0.89 M).	PZA	1.00
VAR05-098	Suministro y colocación de mesa de trabajo de acero inoxidable, con Tarja sencilla a la derecha, medida de mesa de (1.50x0.60 M) y de altura (0.89 M).	PZA	1.00

I.- PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El plazo de la realización de la obra será de 90 (noventa) días naturales, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato correspondiente.

III.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO.

La existencia y costo de los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, así como el precio de los trabajos indicados en el proyecto se basa en la información obtenida con empresas comerciales, fabricantes y contratistas con capacidad y experiencia en la realización de trabajos de la naturaleza que se menciona en el presente documento, los precios y costos de los trabajos son acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional, obteniéndose el siguiente cuadro que refleja los importes obtenidos.

Nombre del Contratista	Monto Presupuestado (\$) (incluido impuesto al valor agregado)
AVAM Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,968,190.40
José Miguel Quintero Armenta	\$3,128,187.88
Abel Antonio Gutiérrez Ibarra	\$3,269,884.53

De tal manera que la mejor propuesta para la realización de la obra en cuestión, es la presentada por la empresa contratista, **AVAM Construcciones, S.A. de C.V.**, por un monto de **\$2,968,190.40 (Son dos millones novecientos sesenta y ocho mil ciento noventa pesos 40/100 Moneda Nacional)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA).

IV.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.

El procedimiento de contratación propuesto por los Servicios de Salud de Sinaloa, para la obra "CLUES: SLSSA002585 Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital General de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, (Instalación Eléctrica, Tablaroca y Durock, Acabados)", es el de adjudicación directa como excepción al procedimiento de contratación de licitación pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

V.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO PROPUESTA.

El monto estimado por concepto de la adjudicación es de **\$2'968,190.40 (dos millones novecientos sesenta y ocho mil ciento noventa pesos 40/100 M.N.)**, incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA).

La forma de pago será en base a estimaciones por trabajos terminados.

VI.- NOMBRE DE LA EMPRESA PROPUESTA.

Los Servicios de Salud de Sinaloa, con base en los argumentos contenidos en el presente dictamen, y de acuerdo al estudio de mercado realizado, requiere se exceptúe el procedimiento de contratación de licitación pública, a efecto de adjudicar directamente la contratación a la siguiente empresa contratista:

Nombre: **AVAM Construcciones, S.A. de C.V.**

R.F.C.: ACO-010208-TD4

Domicilio: Villa Andalucía No. 2429, Fracc. Villas del Río, C.P. 80050, Culiacán, Sinaloa.

VII.- FUNDAMENTO LEGAL.

El presente dictamen para llevar a cabo el procedimiento de contratación aplicable de adjudicación directa, exceptuando el procedimiento de contratación de licitación pública, se realiza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el cual señala lo siguiente:

“Artículo 61. Las instituciones podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, a través de adjudicación directa, sin sujetarse a los montos previstos en el siguiente artículo, cuando, previo dictamen en el que se funde y motive la causa, conforme a los criterios siguientes:

I. Peligro o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad, accidentes causados por el hombre o el ambiente de alguna zona o región por fenómenos o catástrofes naturales, del Estado o sus Municipios, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

...

...”

VIII.- MOTIVACIÓN DE LA CAUSA APLICABLE Y CRITERIOS EN QUE SE SUSTENTA LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 61, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

La selección del procedimiento de contratación de adjudicación directa para la contratación objeto del presente documento, se realiza con base en la causa de excepción prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Estado de Sinaloa, la cual se motiva de acuerdo con las circunstancias que concurren en el caso concreto, toda vez que los servicios de Hemodiálisis en el municipio de Mazatlán, se otorgan actualmente en la Unidad de Hemodiálisis del antiguo Hospital General de Mazatlán, cuya infraestructura no se encuentra en óptimas condiciones, debido a que su sistema de drenaje cuenta con tuberías que requieren de mantenimiento para no generar contaminación; además, se encuentra en el terreno del viejo Hospital General de Mazatlán, habiendo sido sujeta en varias ocasiones al robo de partes de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como al desmantelamiento por vandalismo; de igual forma, se tiene que ya fue superada su capacidad en los espacios para la atención de los pacientes, que además, en ocasiones ocupan la atención de un área de urgencias, por lo que se hace el traslado de los mismos al nuevo Hospital General de Mazatlán, lo que implica que realicen un largo recorrido con posibles riesgos; y por lo tanto, Servicios de Salud de Sinaloa determina que está en peligro el debido otorgamiento de los servicios de salud pública de hemodiálisis, ante el posible riesgo de salubridad que podría generarse para sus pacientes, aunado a que el actual Hospital General de Mazatlán no cuenta internamente con un área para la realización de dichos servicios de hemodiálisis, ni tampoco en sus alrededores, lo cual es necesario, ya que esta área debe ubicarse preferentemente dentro de un hospital que tenga atención inmediata de urgencias y área de choque, para los pacientes con insuficiencia renal crónica que presenten descompensaciones durante las sesiones de hemodiálisis, por lo que se ha designado un área de éste hospital para que se hagan las instalaciones y/o adecuaciones necesarias para continuar otorgando a la población los servicios de hemodiálisis, pero en las mejores condiciones de infraestructura y sin riesgos de salubridad para los pacientes, ésto mediante la obra "CLUES: SLSSA002585 Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital General de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, (Instalación Eléctrica, Tablaroca y Durock, Acabados)".

De acuerdo con lo anterior, nos encontramos ante la urgencia de atender los riesgos que ponen en peligro los servicios de salud de hemodiálisis y la salubridad en los mismos, lo que podría afectar a sus pacientes, por lo que resulta pertinente llevar a cabo el procedimiento de contratación de adjudicación directa, ya que a través del mismo, la obra en cuestión se realizará lo más pronto posible, incrementando además el índice de pacientes que necesitan este servicio.

ECONOMÍA.

Derivado de la investigación de mercado, se advirtió que la propuesta económica presentada por la empresa contratista seleccionada, **AVAM Construcciones, S.A. de C.V.**, resultó ser la más económica; cumple con las características y requerimientos técnicos que se requieren para la obra que se necesita contratar; y además, se encuentra dentro del presupuesto autorizado.

EFICACIA Y EFICIENCIA

El adjudicar a la empresa contratista seleccionada, **AVAM Construcciones, S.A. de C.V.**, de conformidad con todo lo señalado en el presente dictamen, permite garantizar que las instalaciones y/o adecuaciones necesarias para continuar otorgando a la población los servicios de hemodiálisis, se hagan lo más pronto posible, pero en las mejores condiciones de infraestructura y sin riesgos de salubridad para los pacientes, mediante la realización de la obra "CLUES: SLSSA002585 Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital General de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, (Instalación Eléctrica, Trabaroca y Durock, Acabados)".



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ

El procedimiento de contratación de la obra en cuestión es seleccionado sin el fin de favorecer a persona alguna, ni se realiza mediante actos de corrupción, toda vez que resulta aplicable conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por lo que se lleva a cabo objetivamente, libre de influencias e intereses, opiniones o tratos diferenciados, preservando se garantice que se atiendan lo más pronto posible, los riesgos que ponen en peligro los servicios de salud de hemodiálisis y la salubridad en los mismos, ya que podrían afectar a sus pacientes, aunado a que mediante el mismo se atenderá el aumento del número de pacientes que podrán recibir éste servicio público de salud; y por lo tanto, la contratación en cuestión resulta ser técnica y legalmente viable, así como favorable para los intereses de los Servicios de Salud de Sinaloa.

Asimismo, los servidores públicos involucrados en el presente procedimiento de contratación para adjudicar directamente la obra en cuestión, se conducen en el cumplimiento de sus obligaciones, con rectitud e integridad, en apego al marco legal que regula las contrataciones de obras públicas, prevaleciendo el interés público, y no tienen ninguna relación personal o de negocios, ni son socios de la persona a contratar.

DICTAMEN DE PROCEDENCIA

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se solicita al Comité de Obras Públicas de los Servicios de Salud de Sinaloa, que autorice la procedencia de no celebrar el procedimiento de contratación de licitación pública, con el objeto de llevar a cabo el procedimiento de contratación aplicable de adjudicación directa, para la contratación de la obra "CLUES: SLSSA002585 Conservación y Mantenimiento del Inmueble Hospital General de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, (Instalación Eléctrica, Tablaroca y Durock, Acabados)".

IX.- LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN.

Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán Sinaloa, a 29 de mayo de 2023.

ATENTAMENTE

Dr. Carlos Enrique González Ramos

Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Sinaloa



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS



SESIÓN EXTRAORDINARIA

30 DE MAYO DE 2023

ACTA DE COMITÉ

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2023, PREVIA CONVOCATORIA, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE; LAE. EDUARDO AGUIRRE MEDINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, LCDA. IMELDA INZUNZA GONZÁLEZ, DIRECTORA JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE VOCAL, DR. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RAMOS, DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE VOCAL E ING. OSCAR SAMUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE VOCAL; TODOS ELLOS CON VOZ Y VOTO; QUIENES DEBERÁN PRONUNCIARSE DE MANERA RAZONADA EN LOS ASUNTOS QUE CONOCERÁ EL COMITÉ, QUIENES FIRMAN AL CALCE Y MARGEN DE LA PRESENTE ACTA.

EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, PRESIDENTE DEL COMITÉ OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EN EL USO DE LA VOZ, DA POR INICIADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2023, POR LO QUE SE PROCEDE A DESAHOJAR LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:

ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.

2.- SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA, AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PARA ADJUDICAR DE MANERA DIRECTA, LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA: **"CLUES: SLSSA002585 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN, MAZATLÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK, ACABADOS)"**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

3.-CLAUSURA.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS



SESIÓN EXTRAORDINARIA

30 DE MAYO DE 2023

ACTA DE COMITÉ

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.-LISTA DE ASISTENCIA, EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN.

EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PROCEDE A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA, Y CONSTATANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL DECLARANDO FORMALMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.

2.- SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA, AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PARA ADJUDICAR DE MANERA DIRECTA, LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA: "CLUES: SLSSA002585 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN, MAZATLÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK, ACABADOS)", CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

EN USO DE LA VOZ, EL DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES QUE, EL DR. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RAMOS, DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SOLICITA QUE SE AUTORICE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA: "CLUES: SLSSA002585 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN, MAZATLÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK, ACABADOS)", CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; ANEXANDO EL DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE NO CELEBRAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

POSTERIORMENTE, EL DR. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RAMOS, DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL **DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE NO CELEBRAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA**, ANEXO A LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE TOMÓ EL SIGUIENTE:



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS



SESIÓN EXTRAORDINARIA

30 DE MAYO DE 2023




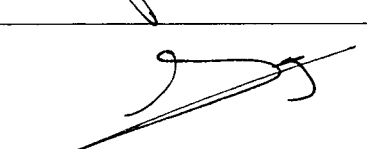
ACTA DE COMITÉ

ACUERDO 01/30-05-2023: LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AUTORIZAN POR UNANIMIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, LA PROCEDENCIA DE NO CELEBRAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, Y LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA CONTRATACIÓN SOLICITADA, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN PRESENTADO POR EL ÁREA REQUERENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

3.-CLAUSURA.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS 15:40 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIADA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS

NOMBRE	FIRMA
DR. CUITLÁHUAC GONZÁLEZ GALINDO DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	
LAE. EDUARDO AGUIRRE MEDINA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	
LCDA. IMELDA INZUNZA GONZÁLEZ DIRECTORA JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	
DR. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ RAMOS DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	
ING. OSCAR SAMUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS.	