POZO PROFUNDO DE 65 M

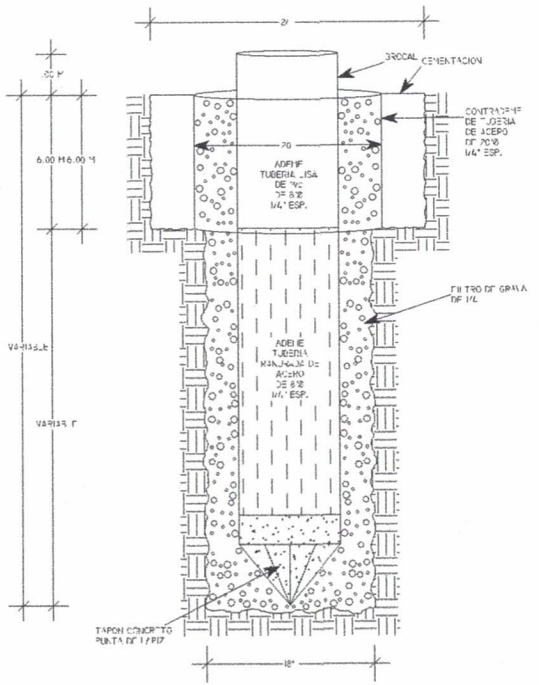



PLANTA

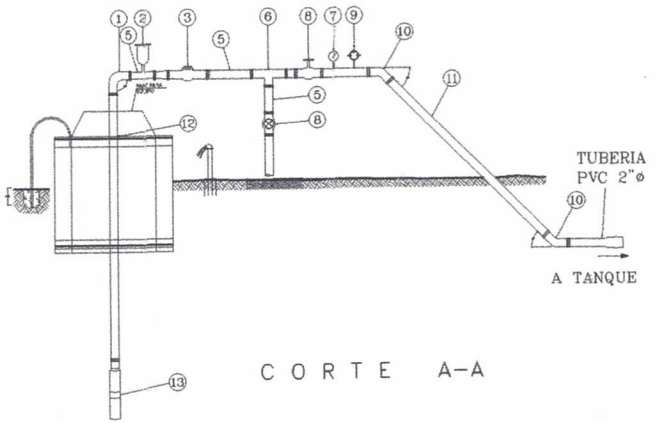

CORTE A–A

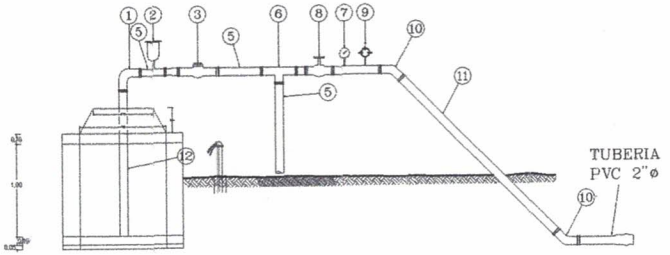

DETALLE DE ARREGLO HIDRAULICO
Y BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO

LOCALIZACION

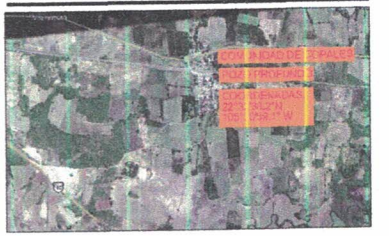

LISTA PIEZAS	CANTIDAD
PERFORACION DE POZO E INSTALACIÓN DE ADEME 8" EN PVC CED100 RD , FILTRO DE GRAVA Y AFORO CON EQUIPO DE BOMBEO 4" POR 48 HORAS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION	65 ML
BRIDAS SOLDABLES 2"	6 Pzas.
TUBERIA NEGRA C/C 2"	13 TRAMOS
VALVULAS DE FOFO 2x2 COMPUERTA	2 Pzas.
MANOMETRO GLICERINA 14KG/CM2	1 Pzas.
VALVULA BOLA LATON ROSCADA 3/4 400 PSI	1 Pzas.
CODO FOFO 2" BRIDADO DE 45°	1 Pzas.
CODO FOFO 2" BRIDADO DE 90°	1 Pzas.
VALVULA CHECK FOFO BRIDADA 2".	1 Pzas.
MEDIDOR DOROT WOLTMAN LXLC 2" BRIDADO	1 Pzas.
COPLE GALVANIZADO DE 2"	12 Pzas.
CABLE 4X10 SUMERGIBLE AWG RVK	80 MTS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP AC INKAC 4"	1 Pzas.
MOTOR AQUAPAK ACEITE 7,5 HP 230V 3F. 60 MCA, PLANO SUMERG. 3X8 1000V KIT PARA EMPAQUE SUMERG. CAL 8 VALVULA CHECK P/COLUMNA HH RE DUCTIL DE 4,1 LPS , 75 MCA	1 Pzas.
GABINETE METALICO RITTAL 20X30X15	1 Pzas.
INTERRUPTOR PIRBEL 1PX4 A EATON	1 Pzas.
INDICADOR PILOTO ROJO EATON	1 Pzas.
INDICADOR PILOTO VERDE EATON	1 Pzas.
SELECTOR 3 POSICIONES EATON	1 Pzas.
CAJA ABSLANTE 100X100X145 EATON	1 Pzas.
WDU 10 CLEMA DE PASO	3 Pzas.
WDU 2,5 CLEMA DE PASO	3 Pzas.
TAPA FINAL WAP 2,5-10	2 Pzas.
CLEMA A TOPE 6 MM W AGO	3 Pzas.
AUTOMATIZACION POR ELECTRONIVELES PVC Y LLENADO 110/220V CIELEC	1 Pzas.
ARRANCADOR MAG. TIPLENA 25-32 220V T.PRS.TELEME	1 Pzas.
TUBERIA ELECTRICA CONDUIT	4 MTS.
MANO DE OBRA, INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL ARRANQUE PARO MANUAL AUTOMATICO,CALIBRACION DE PROTECCION,CONEXIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE,ARMADO DE TUBERIA, FLETE Y TRANSLADO DE MATERIALES Y EQUIPO,	1 Pzas.

NOTA:LAS PIEZAS ESPECIALES Y EQUIPO DE BOMBEO CAMBIAN DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE DISEÑO, AL GASTO Y LA CARGA DINAMICA TOTAL DE PROYECTO.

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		
LOCALIDAD: COMUNIDAD DE COPALES	MUNICIPIO: ESCUINAPA	
CONTENIDO: POZO PROFUNDO		
FECHA: OCTUBRE 2020	ESCALA: SIN ESCALA	PLANO No. 1/1