

820-35



PREESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

<b>CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA</b>	
<b>OBRA:</b> CONSERVACION MENOR CARR: HERCULANO DE LA ROCHA - ESTACION CAPOMAS	
<b>IMPORTE DE PRESUPUESTO:</b> \$	30,158.58
<b>IMPORTE DE ESTIMACION:</b> \$	30,158.58

ESTIMACION: 1

PERIODO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA: 09/11/2022

**RESUMEN DE ESTIMACION**

E1	CONSERVACION MENOR	\$	30,158.58
		<b>TOTAL: \$</b>	<b>30,158.58</b>

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

**ESTIMACION****OBRA:** CONSERVACION MENOR CARR: HERCULANO DE LA ROCHA - ESTACION CAPOMAS**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE SINALOA**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 1**PERIODO:** 08 DE NOVIEMBRE DE 2022**FECHA:** 09/11/2022**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 30,158.58

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1</b>	<b>CONSERVACION MENOR</b>								
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 10,052.86	\$ 30,158.58

TOTAL de CONSERVACION MENOR: \$ 30,158.58


TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 30,158.58

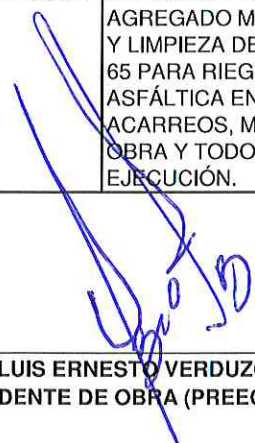


ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ING. LUIS KARM HIGUERA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION