



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



1ER ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN  
 BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

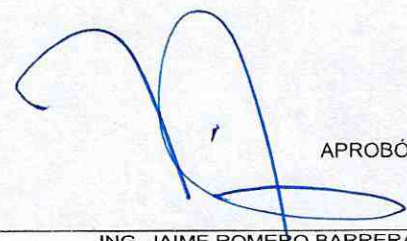
05/Jul/2023  
 1

**Resumen de Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REMODELACIÓN DIF-UBR LOS LAURELES.		1.00	\$ 1'447,220.25	
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	\$ 250,637.29	\$ 250,637.29
1.2	ALBAÑILERIA		1.00	\$ 252,021.56	\$ 252,021.56
1.3	FIRMES		1.00	\$ 312,797.61	\$ 312,797.61
1.4	LOSETA CERÁMICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA).		1.00	\$ 519,606.38	\$ 519,606.38
1.5	ACABADOS, APLANADOS Y YESO EN INTERIOR.		1.00	\$ 112,157.41	\$ 112,157.41
1	Total de REMODELACIÓN DIF-UBR LOS LAURELES.		1.00	\$ 1'447,220.25	\$ 1'447,220.25
	** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'447,220.25
	** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. **				
				I.V.A.(16%)	\$ 231,555.24
				Total	\$ 1'678,775.49
	** UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **				

ELABORÓ:   
 ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 1ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES  
 ING. TSA

REVISÓ:   
 ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ:   
 ING. JAIME ROMERO BARRERA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 URBANISMO Y ECOLOGIA.



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



2021 - 2024

**1ER ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN  
 BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.**

05/Jul/2023

1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	<b>REMODELACIÓN DIF-UBR LOS LAURELES.</b>		1.00	\$ 1'447,220.25	
1.1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		1.00	\$ 250,637.29	
1.1.1	Quitar CANCELERÍA y ACCESORIOS diversos; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 63,695.23	\$ 63,695.23
1.1.2	Demolición de muros divisorios existentes; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	M2	166.00	\$ 363.14	\$ 60,281.24
1.1.3	Demolición (Rebajar) de castillo existente; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	ML	68.00	\$ 278.85	\$ 18,961.80
1.1.4	Demolición de firme existente; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **	M2	47.50	\$ 363.14	\$ 17,249.15
1.1.5	Demolición de losa maciza de concreto; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. **	M2	56.50	\$ 369.05	\$ 20,851.33
1.1.6	Demolición de vitropiso; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 18/100 M.N. **	M2	47.50	\$ 162.13	\$ 7,701.18
1.1.7	Cortar árbol y excavar a mano para extraer raíz; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,480.16	\$ 6,480.16
1.1.8	Retiro de escombros, material producto de demolición y basura en volteo de 7 m3; incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	VIAJE	10.00	\$ 2,047.50	\$ 20,475.00
1.1.9	Limpieza general de obra y acarreo de escombros producto de demolición hasta 50 mts; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	JOR	30.00	\$ 1,164.74	\$ 34,942.20
1.1	<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b> ** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. **		1.00	\$ 250,637.29	\$ 250,637.29
1.2	<b>ALBAÑILERÍA</b>		1.00	\$ 252,021.56	

ELABORÓ:   
 ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 1ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES  
 ING. TSA

REVISÓ:   
 ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ:   
 ING. JAIME ROMERO BARRERA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 URBANISMO Y ECOLOGIA.



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



2021 - 2024

**1ER ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN  
 BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.**

05/Jul/2023  
2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.2.1	Excavación a mano para zapata aislada de 1.20x1.20x1.50 mts; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como retiro del materia producto de excavación. Total: ** QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 582.37	\$ 582.37
1.2.2	Excavación a mano para zapata aislada de 0.80x0.80x1.00 mts; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como retiro del materia producto de excavación. Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 465.89	\$ 465.89
1.2.3	Relleno compactado con bailarina en cimentación; incluye: Suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **	M3	2.80	\$ 819.19	\$ 2,293.73
1.2.4	Hab., armado, cimbrado y colado de zapata de 1.20x1.20 mts. de 25 cm. de espesor c/var. de 1/2" @ 15 cm. y concreto fc = 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,279.13	\$ 3,279.13
1.2.5	Hab., armado, cimbrado y colado de zapata de 0.80x0.80 mts. de 20 cm. de espesor c/var. de 1/2" @ 15 cm. y concreto fc = 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,034.66	\$ 2,034.66
1.2.6	D1 - Hab., armado, cimbrado y colado de dado de 40x40 cm. c/8 var. 1/2" y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **	ML	1.50	\$ 1,964.02	\$ 2,946.03
1.2.7	C1 - Hab., armado, cimbrado y colado de columnas de 40x40 cm. c/8 var. 1/2" y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **	ML	3.00	\$ 1,957.88	\$ 5,873.64
1.2.8	Muro de tabicreteo 7x14x28 cm. en MURO; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 35/100 M.N. **	M2	9.00	\$ 945.15	\$ 8,506.35
1.2.9	Muro de tabicreteo 7x14x28 cm. en CERRAMIENTO; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 97/100 M.N. **	M2	8.15	\$ 945.15	\$ 7,702.97
1.2.10	Muro de tabicreteo 7x14x28 cm. en PRETIL; incluye:	M2	51.00	\$ 945.15	\$ 48,202.65

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 1ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES  
 ING. TSA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAIME ROMERO BARRERA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 URBANISMO Y ECOLOGIA.



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



**1ER ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN  
 BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.**

05/Jul/2023  
3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 65/100 M.N. **				
1.2.11	Anclaje de castillos en firme para muros; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 162.34	\$ 324.68
1.2.12	Anclaje de castillos en losa para pretilas; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	15.00	\$ 162.34	\$ 2,435.10
1.1.13	D2 - Cimbrado y colado de dado en cimentación de 15x15 cm. con armex 10x10 cm. y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** QUINIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N. **	ML	1.00	\$ 507.12	\$ 507.12
1.1.14	C2 - Cimbrado y colado de castillo en muro de 15x15 cm. con armex 10x10 cm. y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **	ML	7.00	\$ 507.12	\$ 3,549.84
1.1.15	C3 - Cimbrado y colado de castillo de 15x15 cm. con armex 10x10 cm. y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N. **	ML	15.00	\$ 507.12	\$ 7,606.80
1.1.16	Cimbrado y colado de dala de desplante de 15x20 cm. con armex 10x10 cm. y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **	ML	8.00	\$ 507.12	\$ 4,056.96
1.1.17	Cimbrado y colado de dala de cerramiento de 15x20 cm. con armex 10x10 cm. y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **	ML	8.00	\$ 507.12	\$ 4,056.96
1.1.18	Cimbrado y colado de dala de cerramiento de 10x15 cm. con armex 10x10 cm. y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **	ML	51.00	\$ 507.12	\$ 25,863.12
1.1.19	Cimbrado, armado y colado de losa aligerada de 15 cm. de espesor, con caseton de 50x60x10 cm., incluye acero de refuerzo y concreto 250 kg/cm2.; incluye:	M2	47.50	\$ 2,003.70	\$ 95,175.75

ELABORÓ:   
 ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 1ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES  
 ING. TSA

REVISÓ:   
 ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ:   
 ING. JAIME ROMERO BARRERA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 URBANISMO Y ECOLOGIA.



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



2021 - 2024

**1ER ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN  
 BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.**

05/Jul/2023  
4

<b>Presupuesto</b>					
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio unitario</b>	<b>Total</b>
	Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **				
1.1.20	Entortado en azotea de 10 a 15 cm de espesor con mortero; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 73/100 M.N. **	M2	57.50	\$ 254.03	\$ 14,606.73
1.1.21	Fabricación de registro de aguas negras y aguas pluviales de 40x60 cm; incluye: Plantilla, muro de block 12x20x40 cm., marco y contramarco. Total: ** ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 2,987.77	\$ 11,951.08
1.2	<b>Total de ALBAÑILERIA</b> <b>** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIUN PESOS 56/100 M.N. **</b>		<b>1.00</b>	<b>\$ 252,021.56</b>	<b>\$ 252,021.56</b>
1.3	<b>FIRMES</b>		<b>1.00</b>	<b>\$ 312,797.61</b>	
1.3.1	Afinación de terreno, preparación para firme, trazo y nivelación; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	M2	323.00	\$ 87.17	\$ 28,155.91
1.3.2	Relleno compactado con ballarina en firme; incluye: Suministro de material de banco, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 26/100 M.N. **	M3	68.20	\$ 629.08	\$ 42,903.26
1.3.3	Suministro, cimbrado y colado de firme de 10 cm. de espesor en interior, planeado, acabado aparente para pegar vitropiso; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 41/100 M.N. **	M2	83.00	\$ 689.27	\$ 57,209.41
1.3.4	Entortado en entepiso de 3 a 5 cm de espesor; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. **	M2	83.00	\$ 185.41	\$ 15,389.03
1.3.5	Suministro, cimbrado y colado de piso de 10 a 12 cm. de espesor en exterior, acabado aparente escobillado; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **	M2	240.00	\$ 704.75	\$ 169,140.00
1.3	<b>Total de FIRMES</b> <b>** TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **</b>		<b>1.00</b>	<b>\$ 312,797.61</b>	<b>\$ 312,797.61</b>
1.4	<b>LOSETA CERÁMICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA).</b>		<b>1.00</b>	<b>\$ 519,606.38</b>	
1.4.1.	Suministro y colocación de loseta de cerámica en	M2	510.00	\$ 818.57	\$ 417,470.70

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
1ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES  
ING. TSA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAIME ROMERO BARRERA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
URBANISMO Y ECOLOGIA.



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



2021 - 2024

**1ER ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN  
 BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.**

05/Jul/2023  
5

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	PISO, MARCA PORCELANITE, MODELO 60X60 FULTON FD GRIS, para interior; incluye: Materiales, zoclo y todo lo necesario para su correcta ejecución (En todas las áreas). Total: ** CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 70/100 M.N. **					
1.4.2.	Suministro y colocación de loseta de cerámica en ZOCLO, MARCA PORCELANITE, MODELO 60X60 FULTON FD GRIS, para interior; incluye: Materiales, zoclo y todo lo necesario para su correcta ejecución (En todas las áreas). Total: ** SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **	ML	510.00	\$ 154.19	\$	78,636.90
1.4.3	Suministro y colocación de loseta de cerámica en BARRAS PARA LAVAMANOS, MARCA PORCELANITE, MODELO 60X60 FULTON FD GRIS, para interior; incluye: Materiales, zoclo y todo lo necesario para su correcta ejecución (En baños)." Total: ** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 11,749.39	\$	23,498.78
1.4	<b>Total de LOSETA CERÁMICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA).</b> ** QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N. **		1.00	\$ 519,606.38	\$	519,606.38
1.5	<b>ACABADOS, APLANADOS Y YESO EN INTERIOR.</b>		1.00	\$ 112,157.41		
1.5.1	Enjarres floteados en muros (Exterior y baños); incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **	M2	30.00	\$ 301.61	\$	9,048.30
1.5.2	Enjarres floteados en ranuras de muros (Resanes menores a 1.00 m. - Exterior); incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DIECINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. **	ML	78.00	\$ 244.23	\$	19,049.94
1.5.3	Aplanado de yeso en ranuras de muros (Resanes - Interior), 1:4 a plomo y regla de 2.5 cm. de espesor para recibir pintura acabado fino; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	80.00	\$ 239.15	\$	19,132.00
1.5.4	Aplanado de yeso en plafón (Interior), 1:4 a plomo y regla de 2.5 cm. de espesor para recibir pintura acabado fino; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 M.N. **	ML	47.50	\$ 284.70	\$	13,523.25
1.5.5	Enjarres floteados en pretiles (Exterior); incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	M2	102.00	\$ 351.82	\$	35,885.64
1.5.6	Filos rectos en enjarres floteados (En pretiles); incluye:	ML	102.00	\$ 152.14	\$	15,518.28

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
1ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES  
ING. TSA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAIME ROMERO BARRERA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
URBANISMO Y ECOLOGIA.



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



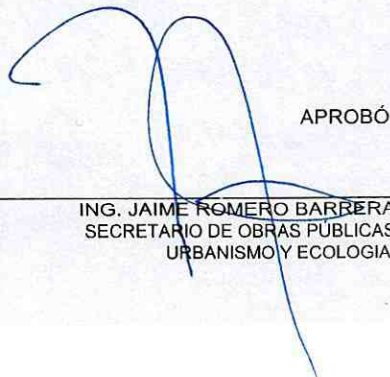
**1ER ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN  
 BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.**

05/Jul/2023  
6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** QUINCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N. **				
1.5	Total de ACABADOS, APLANADOS Y YESO EN INTERIOR. ** CIENTO DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **		1.00	\$ 112,157.41	\$ 112,157.41
1	Total de REMODELACIÓN DIF-UBR LOS LAURELES. ** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. **		1.00	\$ 1'447,220.25	\$ 1'447,220.25
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'447,220.25
	** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. **				
				I.V.A.(16%)	\$ 231,555.24
				Total	\$ 1'678,775.49
	** UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **				

ELABORÓ:   
 \_\_\_\_\_  
 ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 1ER ETAPA REMODELACION DIF LAURELES  
 ING. TSA

REVISÓ:   
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ:   
 \_\_\_\_\_  
 ING. JAIME ROMERO BARBERA  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS  
 URBANISMO Y ECOLOGIA.