



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PROVENIENTES DEL **IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.**

LA FECHA CONTEMPLADA DE **INICIO DE LA OBRA ES APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021** Y EL **TERMINO DE LA MISMA SERÁ EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2021.**

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 272,228.87 + I.V.A.**

A CONTINUACION SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTICULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'344,301.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 272,228.87 + I.V.A.** QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).**

ASI MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFAZADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMO CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ADEMAS, SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL QUE EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, EN PLENO USO DE FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO N° 11 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LLEVE A CABO LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES PARA LA DESIGNACION DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE OTORGA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOLATO Y QUE SERA LA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS.

PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA; POR LO QUE SE ANEXAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

ATENTAMENTE
NAVOLATO, SINALOA. A 23 DE AGOSTO DEL 2021


ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

C.e.p. Archivo.



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL C. ARQ. **BOGAR DIAZ OBESO** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, EL L.C.P. **LUIS ALBERTO LAURA VALDES** ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. **JUAN LUIS VARGAS CARDENAS** DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, M.E.H. **GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ** TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y LIC. **OYUKI VAZQUEZ AMADOR** DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL **ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.** ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA**, RELATIVA A LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA**

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 272,228.87 + I.V.A.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL **ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLADA DENTRO DEL MISMO.

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA.				
GRADAS (1 MODULO DE 16 ML., 4 NIVELES)				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	85.60	\$ 12.38	\$ 1,059.73
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE AFINE, TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO	M3	29.70	\$ 301.54	\$ 8,955.74
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR.	M2	29.70	\$ 207.07	\$ 6,149.98
ZAPATA DE 3.30 X 1.00 MTS DE 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8	PZA	9.00	\$ 4,184.33	\$ 37,658.97
MURETE DE BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS.	M2	43.11	\$ 659.70	\$ 28,439.67
SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CA- PAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	29.70	\$ 312.66	\$ 9,286.00
CADENA O CAST.DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 EST. #2 @20CM INCL. CIMB. APAR. Y CRUCES DE VARILLA.	ML	30.06	\$ 391.45	\$ 11,766.99
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	53.30	\$ 1,079.30	\$ 57,526.69
FIRME DE CONCRETO DE 10 DE ESP. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE; CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	32.00	\$ 418.79	\$ 13,401.28
PLACA DE 20 X 20 CM DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE; ANCLAS CON VARILLA DE 3/8"	PZA	10.00	\$ 316.66	\$ 3,166.60
PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO.	M2	83.15	\$ 52.40	\$ 4,357.06
Total de GRADAS (1 MODULO DE 16 ML., 4 NIVELES)				\$ 181,768.71
TECHUMBRE DE GRADAS				
TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 12', COLUMNAS Y TRABES ENCAJONADAS CON POLIN DE 4", LARGUEROS CON POLIN DE 3", INCLUYE PIJA BUSCAROSCA, FONDO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	51.20	\$ 1,766.80	\$ 90,460.16
Total de TECHUMBRE DE GRADAS				\$ 90,460.16
Total de CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA.				\$ 272,228.87
Subtotal de Presupuesto				\$ 272,228.87
			IVA 16%	\$ 43,556.62
			Total	\$ 315,785.49

ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
CONSTRUCCIÓN Y TERRACERÍAS SANTIESTEBAN
 Constelación de Orión #1702 Col. Calderón
 Navolato, Sin. | Tel. 672 72 - 1 0097
 R.F.C. SAEC-820608-NT0


Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA.				
GRADAS (1 MODULO DE 16 ML., 4 NIVELES)				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL. Precio unitario: ** DOCE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **	M2	85.60	\$ 12.65	\$ 1,082.84
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE AFINE, TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **	M3	29.70	\$ 294.24	\$ 8,738.93
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 45/100 M.N. **	M2	29.70	\$ 189.51	\$ 5,628.45
ZAPATA DE 3.30 X 1.00 MTS DE 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 4,150.98	\$ 37,358.82
MURETE DE BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	M2	43.11	\$ 629.39	\$ 27,133.00
SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CA- PAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	M3	29.70	\$ 337.90	\$ 10,035.63
CADENA O CAST.DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 EST. #2 @20CM INCL. CIMB. APAR. Y CRUCES DE VARILLA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 08/100 M.N. **	ML	30.06	\$ 389.69	\$ 11,714.08
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. **	M2	53.30	\$ 1,065.42	\$ 56,786.89
FIRME DE CONCRETO DE 10 DE ESP. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE; CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **	M2	32.00	\$ 390.43	\$ 12,493.76
PLACA DE 20 X 20 CM DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE; ANCLAS CON VARILLA DE 3/8"	PZA	10.00	\$ 316.77	\$ 3,167.70

ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
 REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
CONSTRUCCIÓN Y TERRACERÍAS SANTIESTEBAN
 Constelación de Orión #1702 Col. Calderón
 Navolato, Sin. | Tel. 672 72 - 1 0097
 R.F.C. SAEC-820608-NT0

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 77/100 M.N. **				
Total: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **				
PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO.	M2	83.15	\$ 50.80	\$ 4,224.02
Precio unitario: ** CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. **				
Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N. **				
Total de GRADAS (1 MODULO DE 16 ML., 4 NIVELES)				\$ 178,364.12
** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **				
TECHUMBRE DE GRADAS				
TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 12', COLUMNAS Y TRABES ENCAJONADAS CON POLIN DE 4", LARGUEROS CON POLIN DE 3", INCLUYE PIJA BUSCAROSCA, FONDO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	51.20	\$ 1,796.85	\$ 91,998.72
Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **				
Total: ** NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **				
Total de TECHUMBRE DE GRADAS				\$ 91,998.72
** NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **				
Total de CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA.				\$ 270,362.84
** DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **				
Subtotal de Presupuesto				\$ 270,362.84
** DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **				
			IVA 16%	\$ 43,258.05
			Total	\$ 313,620.89
** TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 89/100 M.N. **				

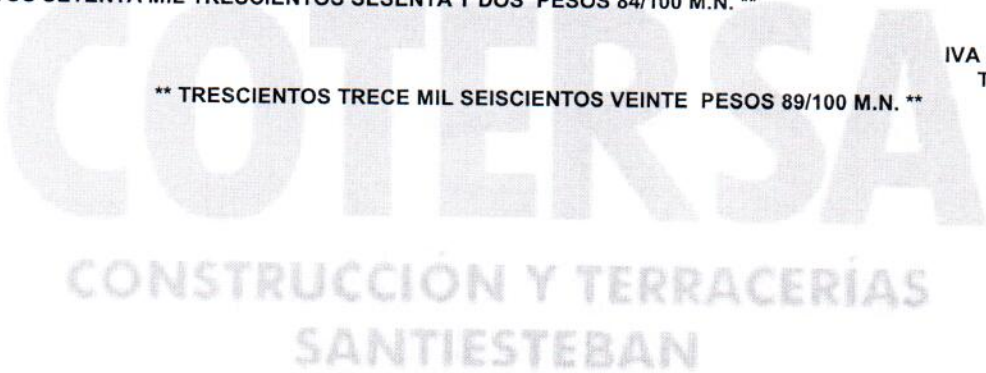

Anticipo
 35% \$ 94,626.99
 f u a

ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
 REPRESENTANTE LEGAL

XICA

CAMINO A RIO VIEJO, POSTE 11, LA COFRADIA DE LA LOMA
C.P. 80373, NAVOLATO, SINALOA.
CEL 672 - 126 - 88 - 43, R.F.C. MEAX-890625-UE8

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA.				
GRADAS (1 MODULO DE 16 ML., 4 NIVELES)				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL. Precio unitario: ** DOCE PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **	M2	85.60	\$ 12.70	\$ 1,087.12
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE AFINE, TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. **	M3	29.70	\$ 295.44	\$ 8,774.57
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **	M2	29.70	\$ 190.28	\$ 5,651.32
ZAPATA DE 3.30 X 1.00 MTS DE 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 4,167.96	\$ 37,511.64
MURETE DE BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **	M2	43.11	\$ 631.96	\$ 27,243.80
SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CA- PAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. **	M3	29.70	\$ 339.28	\$ 10,076.62
CADENA O CAST.DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 EST. #2 @20CM INCL. CIMB. APAR. Y CRUCES DE VARILLA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	ML	30.06	\$ 391.28	\$ 11,761.88
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS 74/100 M.N. **	M2	53.30	\$ 1,069.77	\$ 57,018.74
FIRME DE CONCRETO DE 10 DE ESP. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE; CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	M2	32.00	\$ 392.03	\$ 12,544.96
PLACA DE 20 X 20 CM DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE; ANCLAS CON VARILLA DE 3/8" Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 60/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 318.06	\$ 3,180.60
PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	M2	83.15	\$ 51.01	\$ 4,241.48

Rosario Medina
C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL

XICA

CAMINO A RIO VIEJO, POSTE 11, LA COFRADIA DE LA LOMA
C.P. 80373, NAVOLATO, SINALOA.
CEL 672 - 126 - 88 - 43, R.F.C. MEAX-890625-UE8

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de GRADAS (1 MODULO DE 16 ML., 4 NIVELES)				\$ 179,092.73
TECHUMBRE DE GRADAS				
TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 12', COLUMNAS Y TRABES ENCAJONADAS CON POLIN DE 4", LARGUEROS CON POLIN DE 3", INCLUYE PIJA BUSCAROSCA, FONDO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	M2	51.20	\$ 1,804.20	\$ 92,375.04
Total de TECHUMBRE DE GRADAS				\$ 92,375.04
Total de CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA.				\$ 271,467.77
Subtotal de Presupuesto				\$ 271,467.77
			IVA 16%	\$ 43,434.84
			Total	\$ 314,902.61


M^a Rosario Medina

C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO
CALLE 18 DE MARZO S/N, COL. ANTONIO BONIFANT, NAVOLATO, SINALOA.
 C.P. 80327, TEL. 6672 - 08 - 07 - 11

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA.				
GRADAS (1 MODULO DE 16 ML., 4 NIVELES)				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	85.60	\$ 12.71	\$ 1,087.98
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE AFINE, TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO	M3	29.70	\$ 295.71	\$ 8,782.59
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR.	M2	29.70	\$ 190.46	\$ 5,656.66
ZAPATA DE 3.30 X 1.00 MTS DE 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8	PZA	9.00	\$ 4,171.74	\$ 37,545.66
MURETE DE BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS.	M2	43.11	\$ 632.53	\$ 27,268.37
SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CA- PAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	29.70	\$ 339.59	\$ 10,085.82
CADENA O CAST.DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 EST. #2 @20CM INCL. CIMB. APAR. Y CRUCES DE VARILLA.	ML	30.06	\$ 391.63	\$ 11,772.40
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	53.30	\$ 1,070.74	\$ 57,070.44
FIRME DE CONCRETO DE 10 DE ESP. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE; CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	32.00	\$ 392.39	\$ 12,556.48
PLACA DE 20 X 20 CM DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE; ANCLAS CON VARILLA DE 3/8"	PZA	10.00	\$ 318.35	\$ 3,183.50
PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO.	M2	83.15	\$ 51.05	\$ 4,244.81
Total de GRADAS (1 MODULO DE 16 ML., 4 NIVELES)			\$	179,254.71
TECHUMBRE DE GRADAS				
TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 12', COLUMNAS Y TRABES ENCAJONADAS CON POLIN DE 4", LARGUEROS CON POLIN DE 3", INCLUYE PIJA BUSCAROSCA, FONDO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	51.20	\$ 1,805.83	\$ 92,458.50
Total de TECHUMBRE DE GRADAS			\$	92,458.50
Total de CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA SINALOA, SIND. DE SAN PEDRO, NAVOLATO, SINALOA.			\$	271,713.21
Subtotal de Presupuesto			\$	271,713.21
			IVA 16%	\$ 43,474.11
			Total	\$ 315,187.32


ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL