



H. AYUNTAMIENTO
DE CULIACAN

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR EN CAMINO LOS MAYOS -
EL CIRUELAR, SINDICATURA DE
SANALONA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:

CONTENIDO:

- DIMENSION Y REFUERZOS DE LOSA.

OBSERVACIONES:



MR. JUAN DE DIOS GARCIA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SOROC MOISES MONARREZ FELIX
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORÓ:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISÓ:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°52'33.54"N, 106°58'47.80"O

ESCALA:

S/ESCALA

FECHA:







2025

ARCHIVO:

251610 - PV LOS MAYOS - EL CIRUELAR, SIND. SANALONA

NUMERO DE PLANO:

11 DE 16

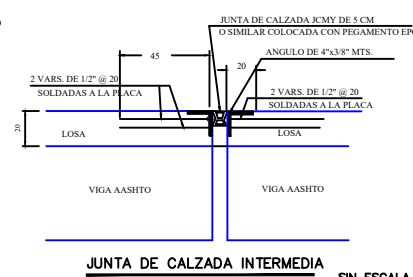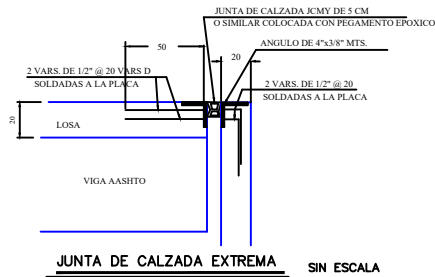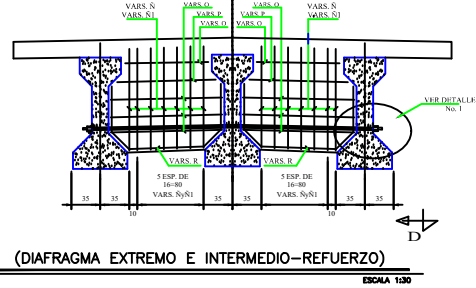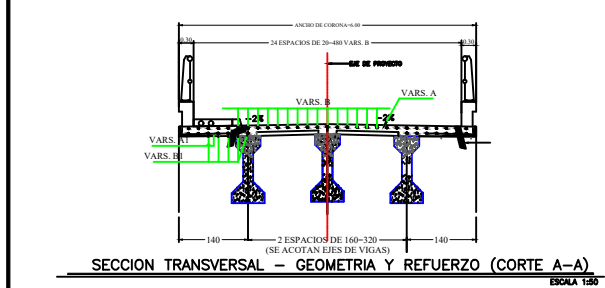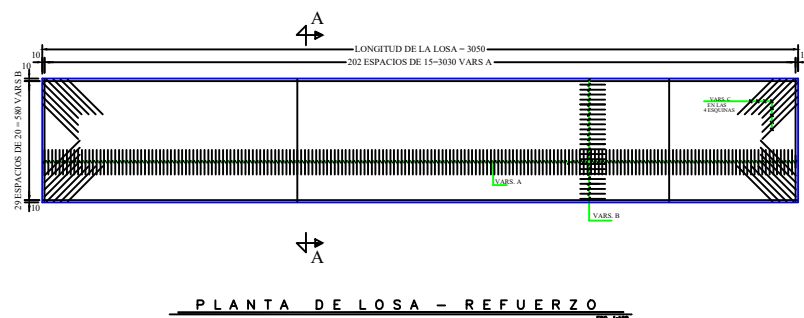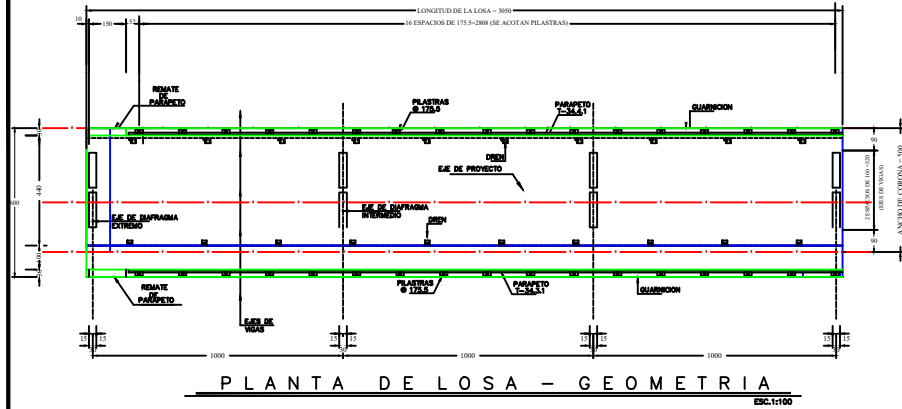

LISTA DE VARILLAS (PARA LAS 3 LOSAS)									
VAR. No.	VAR. No.	VAR. No.	VAR. No.	VAR. No.	VAR. No.	VAR. No.	VAR. No.	VAR. No.	VAR. No.
LOSA (3 PZAS)									
A	40	2	200	10	200	10	200	10	200
AI	40	2	200	10	200	10	200	10	200
B	40	2	200	10	200	10	200	10	200
BI	40	2	200	10	200	10	200	10	200
C	40	2	200	10	200	10	200	10	200
D	40	2	200	10	200	10	200	10	200
DIAFRAGMAS									
R	40	2	200	10	200	10	200	10	200
RI	40	2	200	10	200	10	200	10	200
O	40	2	200	10	200	10	200	10	200
P	40	2	200	10	200	10	200	10	200
Q	40	2	200	10	200	10	200	10	200
R	40	2	200	10	200	10	200	10	200
S	40	2	200	10	200	10	200	10	200

NOTAS

- ACOTACIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO INDICADAS EN OTRA UNIDAD.
- LA JUNTA DE DILATACION UTILIZADA SERA TIPO JOINT O SIMILAR.
- TODAS LAS AREAS SE TERMINARAN CON CHAPLANES DE 302

ESPECIFICACIONES

- LA ULTIMA EDICION DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE LA S.C.T. EN PARTICULAR LA QUE CORRESPONDA A LOS CAPITULOS SIGUIENTES:
CEMENTO S.C.T. 4.01.02.004 TIPO 1
AGREGADOS S.C.T. 4.01.02.004
AGUA PARA CONCRETO S.C.T. 4.01.02.004
ACERO DE REFUERZO S.C.T. 4.01.02.004
SOLDADURA S.C.T. 4.01.02.006

CONCRETO

- SE USARA CONCRETO F_{cm} = 250 Kg/cm² CUYA COMPACTAD NO SERA MENOR DE 0.8 CON REVENIMIENTO DE 5 CM. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 1.9 CM. SE VIBRARA AL CONCRETO Y EN CASO QUE EL CONTRATISTA RESUEVA ALGUN TIPO DE ADITIVO PARA EL CONCRETO DEBERA JUSTIFICAR OPORTUNAMENTE LA CALIDAD Y DOSIFICACION DE ESTOS PRODUCTOS PRESENTANDO A LA RESIDENCIA PRUEBAS SATISFACTORIAS DE SU USO CON LOS AGREGADOS Y CEMENTO A UTILIZAR Y OBTENIENDO LA AUTORIZACION OFICIAL CORRESPONDIENTE.
- LA FUNDACION DEL ACERO DE REFUERZO SE HARA DE TAL FORMA QUE EL ARMADO NO SE DESPLACE O SE DESLIZAN DURANTE EL COLADO Y VIBRADO, EL RESIDENTE DICTARA LAS MEDIDAS AL RESIDENTE.

- LOS PRECIOS UNITARIOS DEL ACERO DE REFUERZO DEBEN INCLUIR BULETAS, BARRAS PARA ARMADO, ALAMBRE, TRASLAPES, ETC. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS.

JUNTAS DE CONSTRUCCION

- EL COLADO ENTRE JUNTAS DE CONSTRUCCION DEBERA HACERSE EN UNA SOLA OPERACION DEBIDO PREPARARSE DICHAS JUNTAS ANTES DEL SIGUIENTE COLADO COMO SE INDICA EN EL INCISO 3.01.02.26-1 DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE LA S.C.T.

RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION

- SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO AL EFECTUAR LOS COLADOS DE QUE EL CONCRETO NO CAGA PARA EVITAR QUE EL AGREGADO GRUESO SE DISGREGUE Y SE DEPOSITE EN EL.
- EL ARMADO PARA LA JUNTA DE CALZADA DEBERA SER COLADO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE DE LA MISMA, DEBENDO HACER UN PLANO DE DICHA ZONA.

