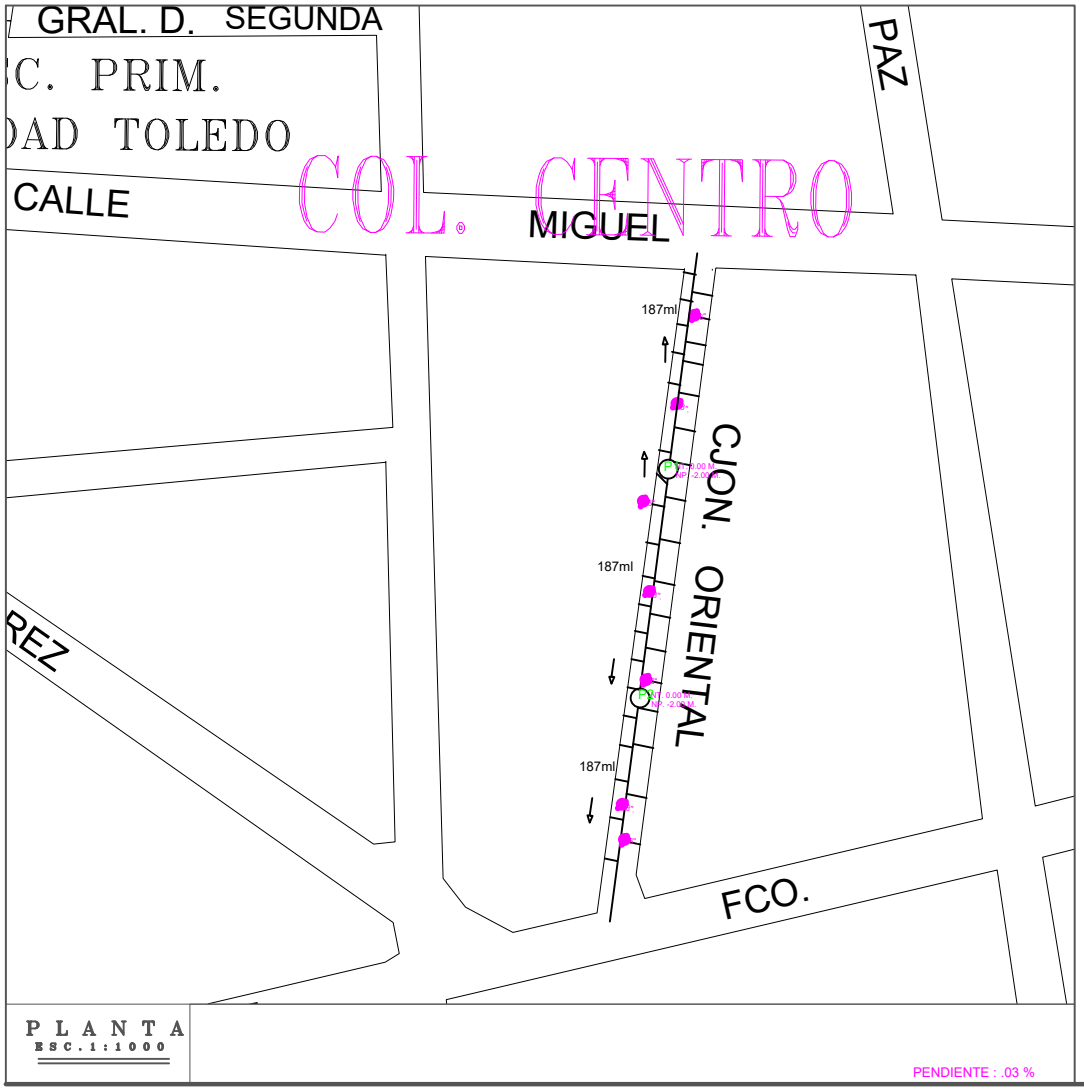

PLANTA
ESC.1:1000

PENDIENTE : .03 %

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

- LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE TODO DE CADA DEBERAN APEGARSE A LOS REGIMENES DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA C.A.A. Y A LOS LINEAMIENTOS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.
- EN LOS POZOS DE VISITA SE DEBERAN INSTALAR ESCALERAS Y TAPAS DE CONCRETO EN DONDE DICHOS TERRENOS Y DE Fo.Fo. EN — DONDE EXISTAN PAVIMENTOS.
- NO DEBERAN CONSTRUIRSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LOS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.
- SE UTILIZARA TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA INTERCEPTOR SERIE 20.
- LA TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL DISTRITO MUNICIPAL DE TUBERIAS PLASTICAS.
- EN LA UNION DE LAS ATARJEAS CON LOS POZOS DE VISITA SE UTILIZARA UNIDA HERMETICA CON ANILLO DE HULE.
- LAS ACOMETIDAS DE LOS POZOS DE VISITA Y DE LOS DETALLES — ESTAN EN GEOMETRIA.
- TODAS LAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO QUE SEAN CONSTRUIDAS DIRECTAMENTE A LAS ATARJEAS, SE UNIRAN CON TUBO DE PVC DE 15 CM. Y CON SU RESPECTIVA SILLETA.
- TODAS LAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO QUE SE CONSTRUYAN DIRECTAMENTE A POZOS DE VISITA, SE UNIRA CON TUBO DE PVC DE 20 CM DE DIAM.
- LA LONGITUD DE LA TUBERIA ESTA APROXIMADA EN METROS

SIMBOLOGIA

ATARJEAS DE PROYECTO	
CAIDA LIBRE EN POZO DE VISITA	
CAIDA ADOSADA A POZO DE VISITA	
POZO DE VISITA COMUN	
LONGITUD–PENDIENTE–DIAMETRO MTS – SILES – CMS	60–3–20
ELEVACION DEL TERRENO NATURAL / ELEVACION DE PLANILLA	40.12 / 39.623
No. DE POZO DE VISITA COMUN	1
BANCO DE NIVEL	

LOCALIZACION



DETALLE DE RELLENO Y ANCHO DE ZANJA



DIAMETRO NOMINAL (CM)	ANCHO DE ZANJA "D" (CM)	ESPESOR DE PLANILLA (CM)
15	70	10
20	75	10
25	80	10
30	85	10
35	90	10
45	110	10

UNION ANGER TUBERIA DE P.V.C.



ESCUINAPA
¡CON LA FUERZA DEL CAMBIO!
2018-2021

PROYECTO TIPICO DE POZO DE VISITA COMUN

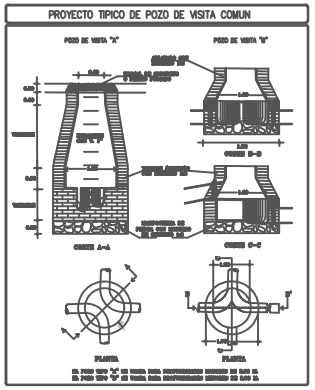

CONEXION DE TUBERIA DE P.V.C. A POZO DE VISITA

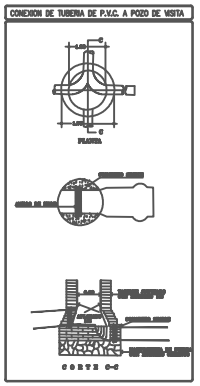

CANTIDAD DE TUBERIA

TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SISTEMA INTERCEPTOR, SERIE 20, DE 15 CM (6") DE DIAMETRO. ——— [illegible] m.

TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SISTEMA INTERCEPTOR, SERIE 20, DE 20 CM (8") DE DIAMETRO. ——— 72.50 m.

DESCARGAS DOMICILIARIAS (L=6 m) ——— 37 pzas.

LUGAR: ESCUINAPA SINALOA .

MUNICIPIO: ESCUINAPA

CONTENIDO:

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLEJON ORIENTAL
COLONIA CENTRO, ESCUINAPA SINALOA.

DIBUJO:
ING. LEONEL ANTONIO ESCALERA MENDOZA

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

FECHA: FEBRERO DEL 2020.

ESCALA: S/E