



PLANTA DE ACABADOS

| TABLA DE ACABADOS | |
|--|--|
| PISOS | 1-ACABADO BASE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM INCLUYE NIVELACION |
| | 2-ACABADO FIRM VITRIFICADO DE 33 X 33 CMS ASENTADO CON PEGAZULEJO |
| | 3-ACABADO FIRM BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM INCLUYE NIVELACION |
| AZOTEA | 1-ACABADO BASE 1- LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR (ver plano de armado de losa) Y CONCRETO Fc=200 KG/CM2 |
| | 2-ACABADO FIRM 1- IMPERMEABILIZACION EN FRIO INC. 1 RIEGO DE IMPREGNACION, 2 RIEGOS DE ASFALTEX. |
| | 3-ACABADO FIRM 1- APARENTE |
| MUROS | 1-ACABADO BASE 1- TABIQUE JAL 10X14X28 A PLOMO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1-5 |
| | 2-ACABADO FIRM 1- APARENTE |
| | 3-ACABADO FIRM 1- VITRO MURO DE SECCION 20X30 CMS; ACOLLOCADO A 1.50 CMS DE ALTURA |
| 4-ACABADO FIRM 1- RELAJADOR(DOS MANOS) PINTURA VINILICA (COMEX Vitrific Muro) | |

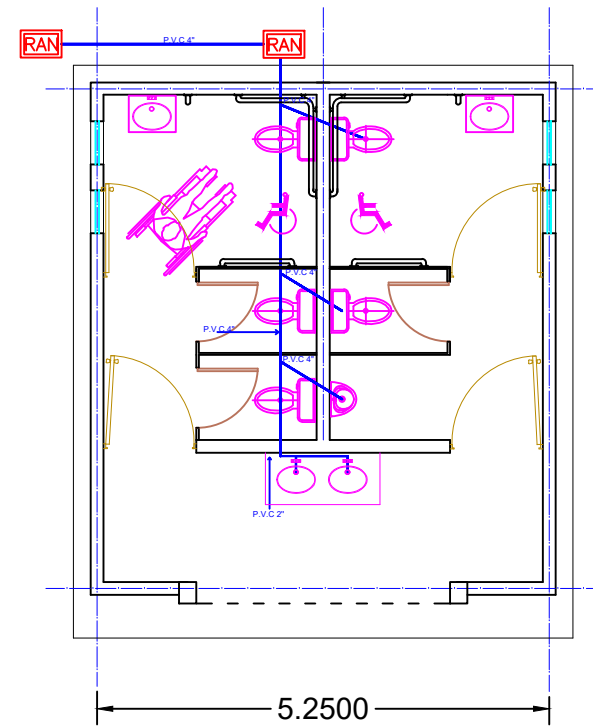


INSTALACION SANITARIA

| SIMBOLOGIA | |
|------------|--------------|
| | TUBO VENTILA |
| | REGISTRO |
| | TUBERIA |

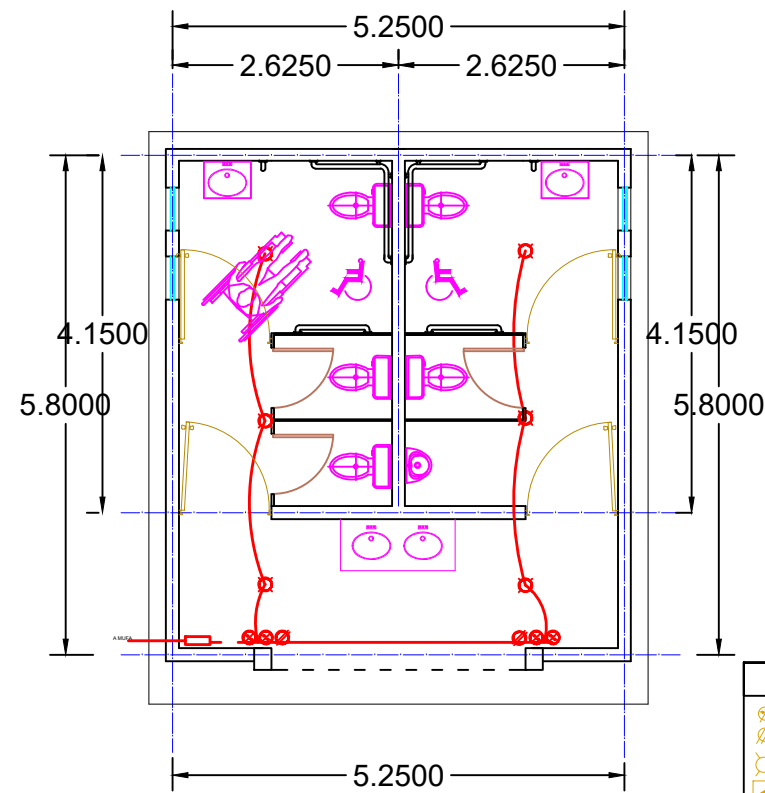

INSTALACION ELECTRICA

| SIMBOLOGIA | |
|------------|----------------------------|
| | APAGADOR |
| | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO |
| | SALIDA DE CORRIENTE |
| | CENTRO DE CARGA |

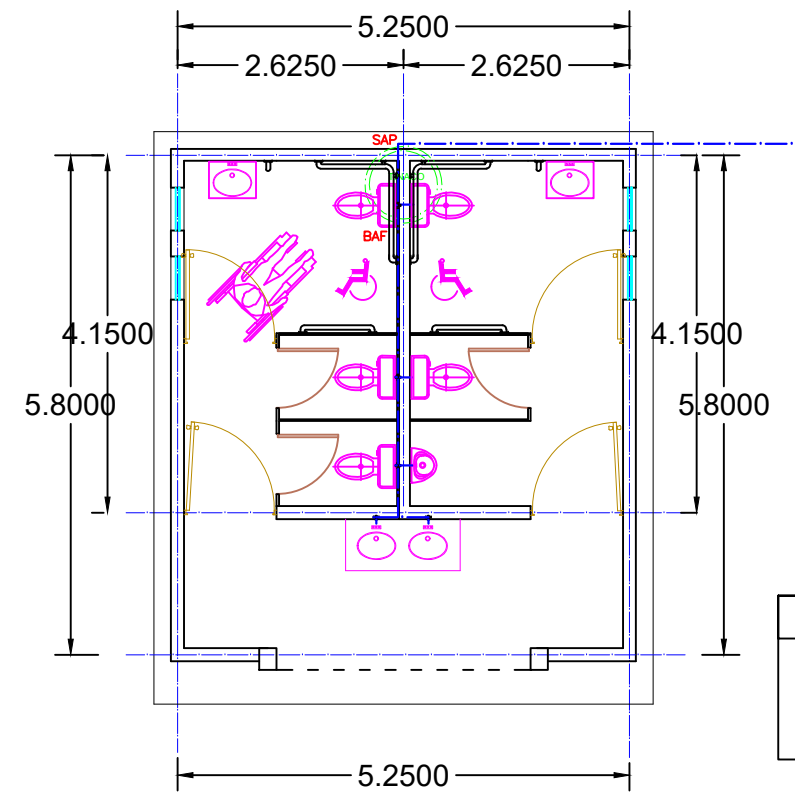

INSTALACION HIDRAULICA

| SIMBOLOGIA | |
|------------|--------------------------|
| | TUBERIA DE AGUA FRIA |
| | SALIDA |
| | SAP SUBE AGUA POTABLE |
| | BAF BAJANTE DE AGUA FRIA |



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA


PRESIDENTE MUNICIPAL:
LIC. MARIA AURELIA LEAL LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
ING. MAURICIO LOPEZ PARRA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN URBANA:
ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ

LEVANTÓ:
ING. CARLOS ROBERTO ROMERO ARCADIA.

DIBUJÓ:
ARQ. MARIA ISABEL LEAL GAMEZ

FECHA:
OCTUBRE/2020

ESCALA:
S/E



LOCALIZACIÓN:

CONTENIDO:
REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA.

LOCALIDAD:
PORTUGUEZ DE GALVEZ, GUASAVE, SIN.