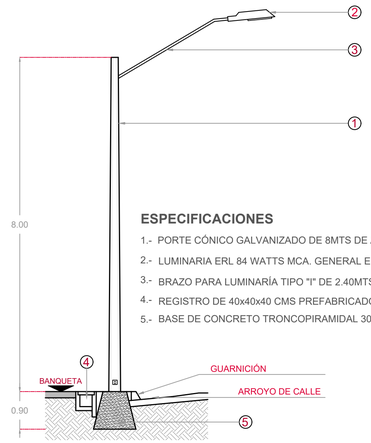

LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3.

SIMBOLOGIA / DESCRIPCION	
	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO
	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR
	TUBERIA PVC GRADO ELECTRICO DIAMETRO INDICADO EN CEDULA DE CABLEADO
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AL FINAL DE CADA CIRCUITO
	INTERCONEXIÓN A RED ELECTRICA
	MURETE DE MEDICION
	DEMOLICION DE CONCRETO

CEDULA DE CABLEADO		
CODIGO	DESCRIPCION	Ø TUBERIA
A	CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO

LONGITUDES DE TRAYECTORIA	
TRAMO	LONGITUD(MTS)
LUM01-LUM02	38.32
LUM02-LUM03	30.00
LUM03-LUM04	30.02
LUM04-LUM05	29.95
LUM05-LUM06	30.00
LUM06-LUM07	29.98
LUM07-LUM08	30.00
LUM08-LUM09	35.00
LUM09-LUM10	34.35
LUM10-LUM11	29.99
LUM11-LUM12	30.00
LUM12-LUM13	29.90
LUM13-LUM14	29.99
LUM14-LUM15	30.00
LUM15-LUM16	30.00
LUM16-LUM17	30.00
LUM17-LUM18	30.15
TOTAL	527.65

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Badiraguato
GENERANDO BUENOS RESULTADOS

LOCALIZACIÓN:

80583 CAMOTETE

COORDENADAS:

25.265556, -107.585497

OBSERVACIONES:

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN:

Longitud	527.65 ml
Lamparas	18 pzs
Demolición	155.10 ml

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CAMOTETE, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, S I N A L O A .

CONTENIDO DE LAMINA:

ALUMBRADO

NOMBRE DEL ARCHIVO:
ALUMBRADO CAMOTETE.DWG

AUTORIZO:

ING RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DISEÑO:

ARQ ADRIAN PORTILLO MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS OBRAS PUBLICAS

FECHA: JUNIO DEL 2026

ACOTAMIENTO:	ESCALA:	PLANO:
METROS	S/E	1 de 1