LUMINARIA LED G9 50WATTS.
POSTE METALICO OCTOGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS.




ESPECIFICACIONES

2.– COLOCACIÓN REFLECTOR LED DE 400W
2.– POSTE METALICO GALVANIZADO DE 8.00 MTS.
3.– BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO
4.– POLIDUCTO S/R
5.– ANCLA DE FIERRO 16mm

NOTA:
SE USARA CABLE DE COBRE TIPO THW EN EL INTERIOR DE POSTE METALICO HASTA LA LUMINARIA 2– CAL– 10 (FASES) + 1–CAL. 8 (T.F.).

SE USARA UN JUEGO DE CONEXION EN CADA ARBOTANTE CON 3 CONECTORES VCSE44 Y 3 MANGAS TERMOCONTRACTILES CAL. 6

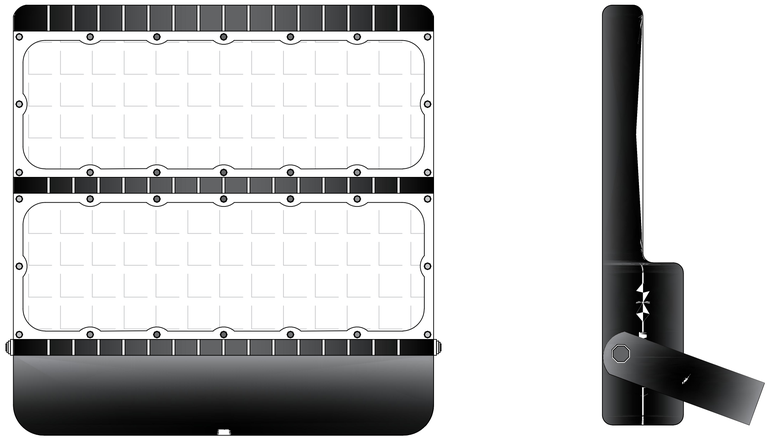


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 400 W MODELO SUB O SIMILAR EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN


DETALLE DE LUMINARIA:

DETALLE DE REGISTRO 0.40 x 0.40 x 0.40 INT.

SIN ESCALA ACOT. EN MTS.

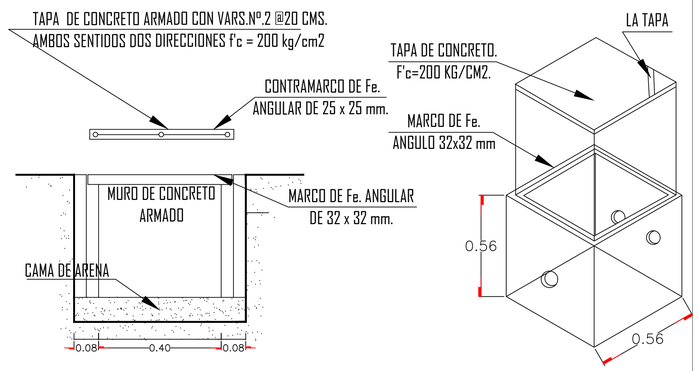


DETALLE DE COLOCACIÓN DE DUCTOS EN CEPA.




1.–DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE DE COBRE XXHW CONDUCTORES. CON AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES INDICADOS.
2.–MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90%.
3.–CONCRETO F'C=100 KG/CM2.
4.–PLANTILLA FINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
5.–MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.


DETALLE DE COLOCACIÓN DE REGISTRO EN CEPA.



DETALLE CEPA DE 0.30x0.30Cm.

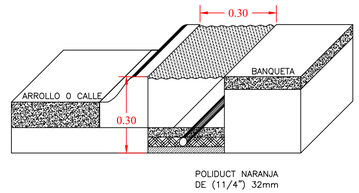

DETALLE DE BASE PIRAMIDAL

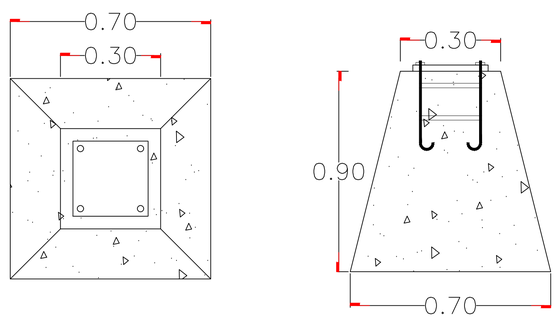

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO
Secretaría de Obras Publicas

Arq. José Manuel Acosta Bernal
Director de Estudios y Proyectos

Arq. Ruby Valadez Lizarraga
Jefe del Departamento de Proyectos de edificacion

Localización



Simbologia

Modificaciones

Fecha	Nombre	Concepto

Observaciones

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLE DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS Y CALLE MANUELA AZUELA COLONIA LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Localidad: Culiacán Municipio: Culiacán

Contenido: DETALLES DE LUMINARIA

Dibujo:

Escala: S/E

Fecha: 25/11/2025 Plano: 08